



! Caution


The hinge cover contains the following parts inside. When changing the door opening from the right to the left side, please make sure that the following parts are connected correctly to avoid abnormal operation of the refrigerator. Follow the steps below in detail.

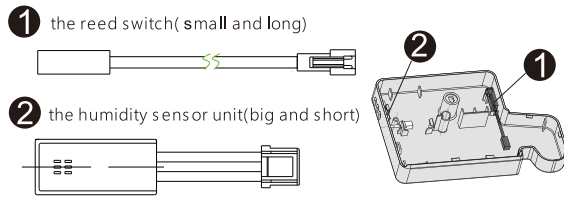


1. Please disconnect the terminals and remove the reed switch 1 and humidity sensor unit 2 of the right hinge cover.



2. Please place the removed parts 1 and 2 in the corresponding positions on the left hinge cover as shown in the figure, and be sure to put them into the corresponding slots.

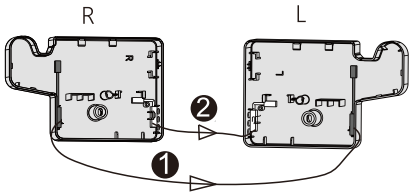


3. Please tear off the sealing paper at the arrow as shown below, slightly pull the wiring harness out of the box, and connect it to parts 1 and 2 according to the corresponding terminals.




! Attention


Le couvercle de charnière contient les pièces suivantes à l'intérieur. Lors du changement de l'ouverture de la porte de droite à gauche, assurez-vous que les pièces suivantes sont correctement connectées afin d'éviter un fonctionnement anormal du réfrigérateur. Suivez les étapes ci-dessous en détail.

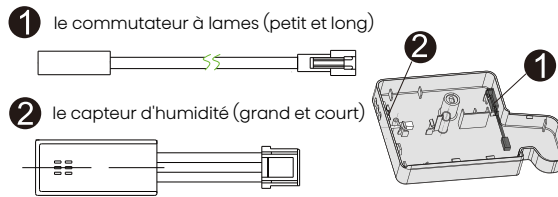


1. Veuillez débrancher les bornes et retirez le commutateur à lames 1 et le capteur d'humidité 2 du couvercle de charnière droit.



2. Veuillez placer les pièces retirées 1 et 2 dans les positions correspondantes sur le couvercle de charnière gauche, comme indiqué sur la figure, et assurez-vous de les placer dans les fentes correspondantes.

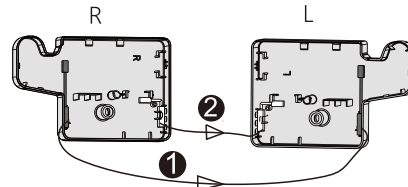


3. Veuillez détacher le papier d'étanchéité au niveau de la flèche comme indiqué ci-dessous, sortez légèrement le faisceau de câbles de la boîte et connectez-le aux pièces 1 et 2 en fonction des bornes correspondantes.




! Precaución


La cubierta de la bisagra contiene las siguientes piezas en su interior. Cuando cambie la apertura de la puerta del lado derecho al izquierdo, asegúrese de que las siguientes piezas estén conectadas correctamente para evitar que el refrigerador funcione de forma anormal. Siga los pasos detallados a continuación.

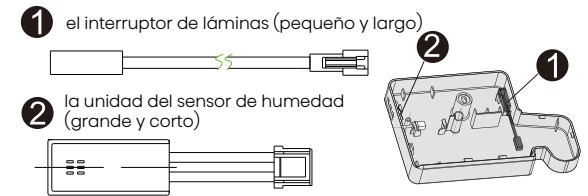

1. Desconecte los terminales y retire el interruptor de láminas 1 y la unidad del sensor de humedad 2 de la cubierta de la bisagra derecha.



2. Coloque las piezas extraídas 1 y 2 en sus respectivas posiciones en la cubierta de la bisagra izquierda como se muestra en la figura y asegúrese de colocarlas en las ranuras correspondientes.

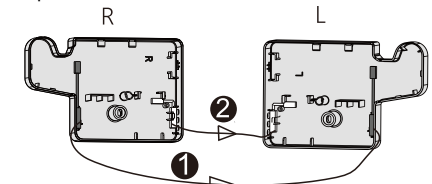

3. Rasgue el papel de sellado en la flecha como se muestra en la siguiente figura, extraiga con cuidado el mazo de cables de la caja y conéctelo a las piezas 1 y 2 según los terminales correspondientes.

