

Combination **GUIDE**



en-us – Table of contents

Side-by-side built-in oven approved combination guide	3
Side-by-side installation	4
Side-by-side-by-side installation	5
Under cooktop built-in oven combination guide	6

fr-ca – Table des matières

Guide de combinaison approuvé pour la côte à côte sur four encastré	8
Côte à côte installation	9
Côte à côte à côte installation	10
Four encastré sous une table de cuisson guide de combinaison	11

es-mx – Tabla de contenidos

Horno empotrado side-by-side guía del funcionamiento combinado	13
Side-by-side instalación	14
Side-by-side-by-side instalación	15
Horno empotrado debajo de una placa de cocción guía de combinación	16

Side-by-side Built-in oven approved combination guide

Single ovens, microwaves, and speed ovens approved by BSH Home Appliances Corporation to be installed in combination.

IMPORTANT: When installing an oven in combination, a minimum distance between the ovens is required. Refer to the oven installation manual for all other measurements.

Appliances that are not listed must be approved under local codes and/or by the local authority having jurisdiction. For the latest updates to the approved combination, refer to the website listed in your appliance's installation instructions.

The suitability of the following combination has been evaluated by CSA.

The following OVENS are approved to be installed side-by-side in combination and the installation has been certified by CSA. This guide is only effective with the use of the Thermador built-in oven side-by-side accessory kit TWO30YS, purchased separately. The built-in oven side-by-side accessory kit is required for approved installation.

Conventional ovens*	Steam ovens
ME301WS MED301WS MED301LWS MED301RWS POD301LW POD301RW POD301RW POD301W PO301W	MEDS301BS PODS301B MEDS301BS w/ SDS30WC PODS301B w/ SDS30WC

*Requires accessory kit TWO30YS for side-by-side installations. All parts included in the kit may not be required. Refer to product installation instructions.


The following OVENS AND DRAWERS are approved by BSH Home Appliances Corporation to be installed in combination. These products, identified in the table below, may be installed in combination with other cooking units. The suitability of the combination has not been evaluated by CSA.

Conventional ovens*	Built-in microwaves	Steam ovens	Speed ovens
ME301WS MED301WS MED301LWS MED301RWS PO301W POD301W POD301LW POD301RW	MB30WS MB30P MB30WS w/ SD30WC MB30WP w/ SD30WC MB30WS w/ WD30WC MB30WP w/ WD30WC	MEDS301BS PODS301B MEDS301BS w/ SDS30WC PODS301B w/ SDS30WC	MC30WS MC30WP MC30WS w/ SD30WC MC30WP w/ SD30WC MC30WS w/ WD30WC MC30WP w/ WD30WC


*Requires accessory kit TWO30YS for side-by-side installations. All parts included in the kit may not be required. Refer to product installation instructions.

Side-by-side installation

Standard side-by-side installation

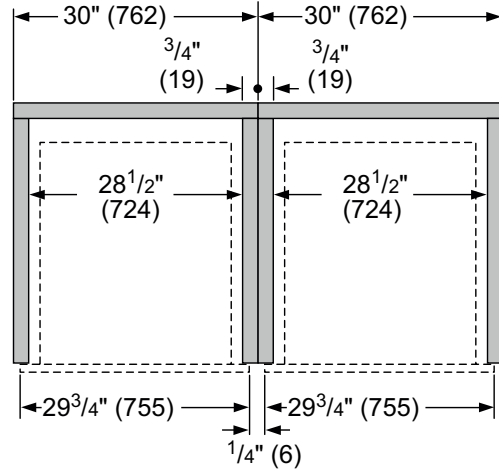



Flush side-by-side installation

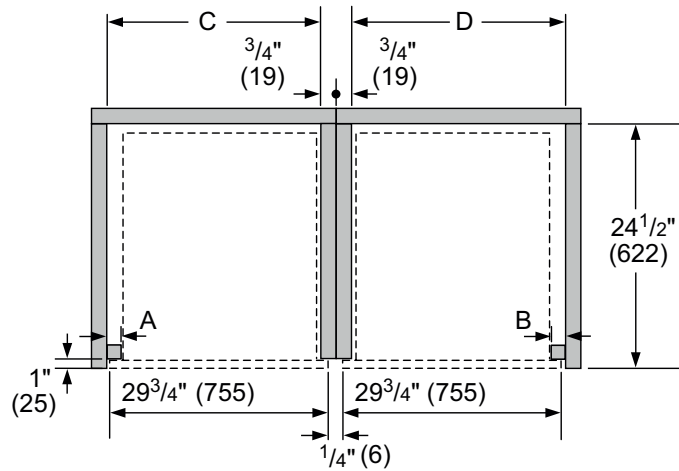

Combination type	A Left reveal cleat	B Right reveal cleat	C Cutout width	D Cutout width
Flush bottom hinge door	3/4" (19)	3/4" (19)	29 1/4" (743)	29 1/4" (743)
Flush left hinge door	1 1/2" (38)	*N/A	30" (762)	*N/A
Flush right hinge door	*N/A	1 1/2" (38)	*N/A	30" (762)

* Installation not recommended.

** Bottom hinge door models only. Side hinge door not recommended.

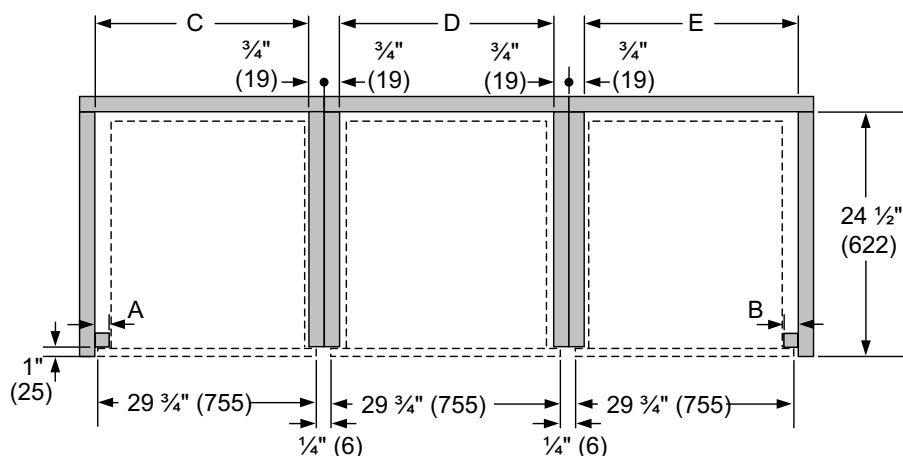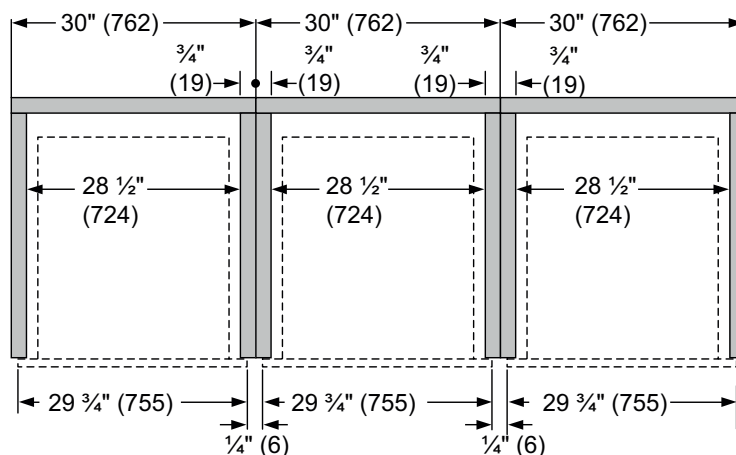

*Installation not recommended.

Under cooktop built-in oven combination guide

The following **Ovens, COOKTOPS AND DRAWERS** are approved to be installed in combination and the installation has been certified by CSA.


Built-in ovens		Cooktops			
Conventional ovens	Steam ovens	Induction		Electric	Gas*
ME301WS	MEDS301WS	CIT304TB	CIT367XG	CEM305TB	SGS305TS
MED301WS	PODS301W	CIT304YB	CIT367YG	CET305TB	SGSP305TS
MED301LWS		CIT304TM	CIT367TM	CEM366TB	SGSX305TS
MED301RWS		CIT304YM	CIT367XM	CET366TB	SGSXP305TS
PO301W		CIT30XWBB	CIT367YM		SGS365TS
POD301W		CIT30YWBB	CIT367TMS		SGSP365TS
POD301LW		CIT365TB	CIT367XMS		SGSX365TS
POD301RW		CIT365YB	CIT367YMS		SGSXP365TS
ME301YP		CIT367TGS	CIT36XWBB		
		CIT367XGS	CIT36YWBB		
		CIT367YGS	CIT36XWB		
		CIT367TG	CIT36YWB		

The following **Ovens, COOKTOPS, AND DRAWERS** are approved by BSH Home Appliances Corporation to be installed in combination. These products, identified in the table below, may be installed in combination with other cooking units. The suitability of the combination has not been evaluated by CSA.

Built-in ovens			Cooktops			
Steam ovens	Microwave ovens	Speed oven	Induction		Electric	Gas*
MEDS301WS	MB30WS	MC30WS	CIT304TB	CIT367XG	CEM305TB	SGS305TS
PODS301W	MB30WP	MC30WP	CIT304YB	CIT367YG	CET305TB	SGSP305TS
	MD30WS		CIT304TM	CIT367TM	CEM366TB	SGSX305TS
	MD24WS		CIT304YM	CIT367XM	CET366TB	SGSXP305TS
	MD24BS		CIT30XWBB	CIT367YM		SGS365TS
	MD30BS		CIT30YWBB	CIT367TMS		SGSP365TS
			CIT365TB	CIT367XMS		SGSX365TS
			CIT365YB	CIT367YMS		SGSXP365TS
			CIT367TGS	CIT36XWBB		
			CIT367XGS	CIT36YWBB		
			CIT367YGS	CIT36XWB		
			CIT367TG	CIT36YWB		
4" Storage Drawer	Storage Drawer	Warming Drawer				
SDS30WC	SD30WC	WD30WC				
		WD30W				


*30" gas cooktops may require a 3/8" street elbow (not provided) at the regulator outlet for installation above built-in oven.

Ovens, Cooktops, and Drawers that are not listed above must be approved under local codes and/or by the local authority having jurisdiction. **Please note:** For the latest updates to the approved **Ovens, Cooktops, and Drawers** combination refer to the product information for your appliance on our website.



Product type	A inches (mm)	B min. inches (mm)	C max. inches (mm)
Conventional oven	28 ¼ (718)	31 ¼ (794)	4 ¾ (121)
Steam oven	25 1/16 (636)	28 1/16 (713)	7 15/16 (202)
Steam oven with 4" storage drawer**	28 ¼ (718)	31 ¼ (794)	4 ¾ (121)
Microwave / speed oven	19 ¼ (488)	24 (609)	12 (306)
Microwave / speed oven with warming drawer**	28 ¼ (718)	31 ¼ (794)	4 ¾ (121)

⚠ IMPORTANT: When installing an oven or oven with a drawer in combination with a cooktop, a minimum distance between the cabinet floor and countertop (B) is required. Reference the table for dimensions. Refer to the oven installation guide for all other measurements.



Product type	D inches (mm)	E min. inches (mm)
Gas cooktop	12 (300)	12 (300)
Radiant cooktop	Reference product installation instructions	
Inductions cooktop		

⚠ IMPORTANT: When installing a cooktop in combination with a built-in oven, a minimum sidewall clearance is required. Reference the table for minimum dimensions. Refer to the cooktop installation guide for all other measurements.

Guide de combinaison approuvé pour la côte à côte sur four encastré

Fours simples, micro-ondes, et fours rapides par BSH Home Appliances Corporation pour être installés en combinaison.

IMPORTANT : lors de l'installation combinée d'un four, une distance minimale entre les fours est requise. Reportez-vous au manuel d'installation du four pour toutes les autres mesures.

Les cuisinières qui ne sont pas énumérées ci-dessus doivent être approuvées en vertu des codes locaux et/ou par l'autorité locale compétente. Pour les dernières mises à jour de la combinaison approuvée, reportez vous au site Web répertorié dans les instructions d'installation de votre appareil.

La compatibilité de la combinaison été évaluée par le CSA.

Les **FOURS** suivants sont approuvés pour être installés côte à côte en combinaison et l'installation a été certifiée par le CSA. Ce guide n'est efficace que si vous utilisez le kit d'accessoires côte à côte pour four encastré Thermador TWO30YS, acheté séparément. Le kit d'accessoires côte à côte intégré au four est requis pour une installation approuvée.

Four conventionnel*	Fours à vapeur
ME301WS MED301WS MED301LWS MED301RWS POD301LW POD301RW POD301RW POD301W PO301W	MEDS301BS PODS301B MEDS301BS w/ SDS30WC PODS301B w/ SDS30WC

* Nécessite le kit d'accessoires TWO30YS pour les installations côte à côte. Toutes les pièces incluses dans le kit peuvent ne pas être nécessaires. Instructions d'install du produit de référence.


Les **FOURS ET TIROIRS** suivants sont approuvés par BSH Home Appliances Corporation pour être installés en combinaison. Ces produits, identifiés dans le tableau ci-dessous, peuvent être installés en combinaison avec d'autres unités de cuisson. La compatibilité de la combinaison n'a pas été évaluée par le CSA.

Four conventionnel*	Micro-ondes encastré	Fours à vapeur	Four à cuisson rapide
ME301WS MED301WS MED301LWS MED301RWS PO301W POD301W POD301LW POD301RW	MB30WS MB30P MB30WS w/ SD30WC MB30WP w/ SD30WC MB30WS w/ WD30WC MB30WP w/ WD30WC	MEDS301BS PODS301B MEDS301BS w/ SDS30WC PODS301B w/ SDS30WC	MC30WS MC30WP MC30WS w/ SD30WC MC30WP w/ SD30WC MC30WS w/ WD30WC MC30WP w/ WD30WC


* Nécessite le kit d'accessoires TWO30YS pour les installations côte à côte. Toutes les pièces incluses dans le kit peuvent ne pas être nécessaires. Instructions d'install du produit de référence.

Côte à côte installation

Installation côte à côte standard

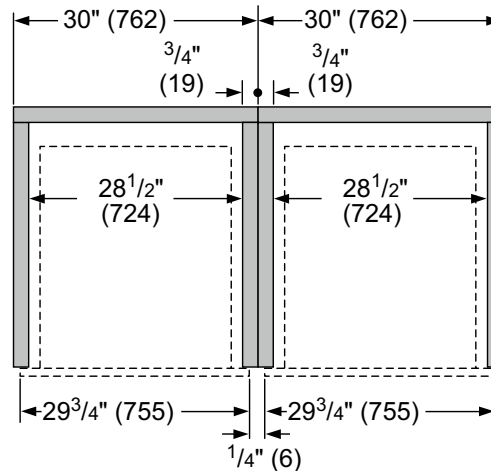

Installation côte à côte standard d'affleurement

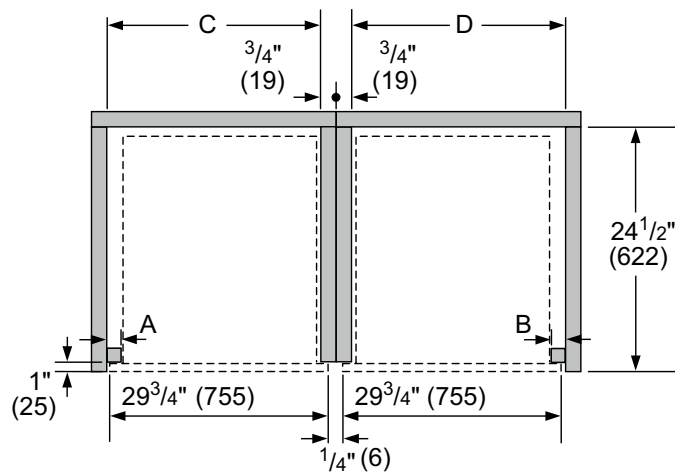

Type de combinaison	A Taquet de gauche	B Taquet de droite	C Largeur de l'ouverture du caisson	D Largeur de l'ouverture du caisson
Porte charnière inférieure affleurante	3/4" (19)	3/4" (19)	29 1/4" (743)	29 1/4" (743)
Porte charnière inférieure affleurante gauche	1 1/2" (38)	*S.O.	30" (762)	*S.O.
Porte charnière affleurante gauche	*S.O.	1 1/2" (38)	*S.O.	30" (762)


* N'est pas recommandée.

Côte à côte à côte installation


Configuration	Type de four gauche	Type de four central	Type de four droit
Côte à côte à côte 1	Four conventionnel	Vapeur / vitesse / four à micro-ondes	Four conventionnel
Côte à côte à côte 2	Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes	Four conventionnel **	Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes

** Modules de porte à charnière inférieure uniquement. La porte à charnière latérale n'est pas recommandée.

Installation côte à côte à côte standard

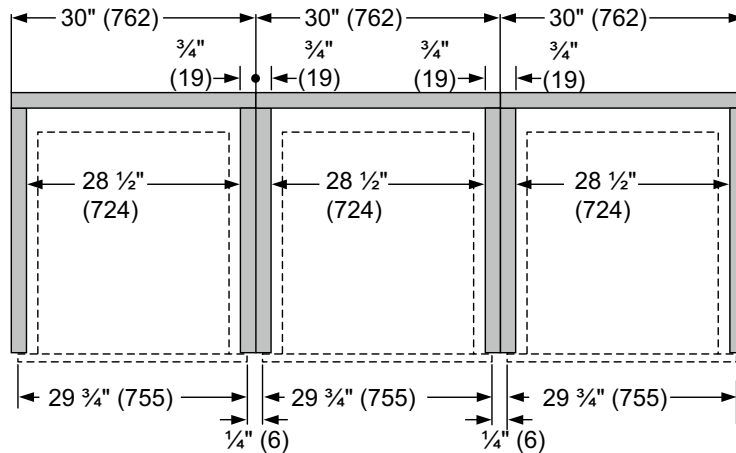

Installation côte à côte standard d'affleurement

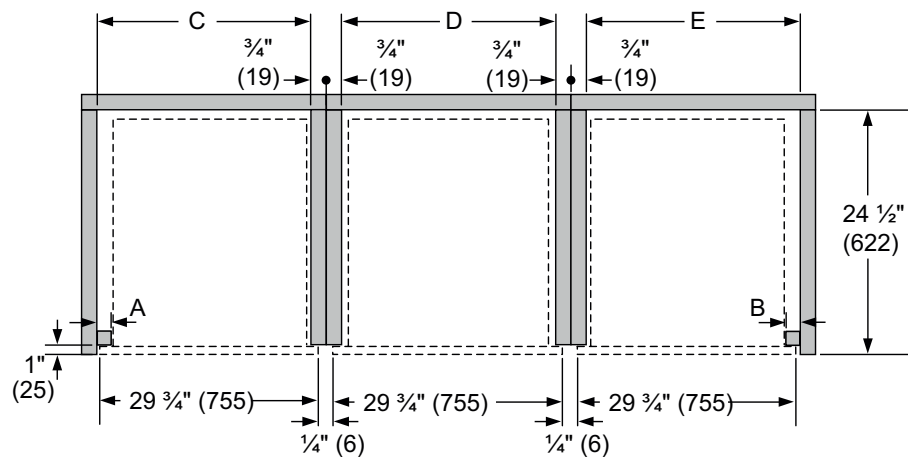

Type de combinaison	A Taquet de gauche	B Taquet de droite	C Largeur découpe	D Largeur découpe	E Largeur découpe
Porte charnière inférieure affleurante	3/4" (19)	3/4" (19)	29 1/4" (743)	28 1/2" (724)	29 1/4" (743)
Porte charnière inférieure affleurante gauche	1 1/2" (38)	*S.O.	30" (762)	*S.O.	*S.O.
Porte charnière affleurante gauche	*S.O.	1 1/2" (38)	*S.O.	*S.O.	30" (762)

* Installation non recommandée.

Four encastré sous une table de cuisson guide de combinaison

Les **FOURS, TABLES DE CUISSON ET TIROIRS** sont approuvés pour pouvoir être installés en combinaison et leur installation a été certifiée par le Groupe CSA.

Fours encastrés		Tables de cuisson			
Fours conventionnels	Fours à vapeur	Induction		Électrique	Gaz*
ME301WS	MEDS301WS	CIT304TB	CIT367XG	CEM305TB	SGS305TS
MED301WS	PODS301W	CIT304YB	CIT367YG	CET305TB	SGSP305TS
MED301LWS		CIT304TM	CIT367TM	CEM366TB	SGSX305TS
MED301RWS		CIT304YM	CIT367XM	CET366TB	SGSXP305TS
PO301W		CIT30XWBB	CIT367YM		SGS365TS
POD301W		CIT30YWBB	CIT367TMS		SGSP365TS
POD301LW		CIT365TB	CIT367XMS		SGSX365TS
POD301RW		CIT365YB	CIT367YMS		SGSXP365TS
ME301YP		CIT367TGS	CIT36XWBB		
		CIT367XGS	CIT36YWBB		
		CIT367YGS	CIT36XWB		
		CIT367TG	CIT36YWB		


*Les tables de cuisson au gaz de 30 po peuvent nécessiter un coude de 3/8 po (non fourni) à la sortie du régulateur pour une installation au-dessus d'un four encastré. Les **FOURS, TABLES DE CUISSON ET TIROIRS** qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus doivent être approuvés en vertu des réglementations locales et/ou par l'autorité locale compétente.

BSH Home Appliances Corporation a approuvé les **FOURS, TABLES DE CUISSONS ET TIROIRS** suivants pour être installés en combinaison. Ces produits, identifiés dans le tableau ci-dessous, peuvent être combinés à d'autres unités de cuisson. Le CSA n'a pas évalué l'adéquation des combinaisons.

Fours encastrés			Tables de cuisson			
Fours à vapeur	Fours micro-ondes	Fours à cuisson rapide	Induction		Électrique	Gaz*
MEDS301WS	MB30WS	MC30WS	CIT304TB	CIT367XG	CEM305TB	SGS305TS
PODS301W	MB30WP	MC30WP	CIT304YB	CIT367YG	CET305TB	SGSP305TS
	MD30WS		CIT304TM	CIT367TM	CEM366TB	SGSX305TS
	MD24WS		CIT304YM	CIT367XM	CET366TB	SGSXP305TS
			CIT30XWBB	CIT367YM		SGS365TS
			CIT30YWBB	CIT367TMS		SGSP365TS
			CIT365TB	CIT367XMS		SGSX365TS
			CIT365YB	CIT367YMS		SGSXP365TS
			CIT367TGS	CIT36XWBB		
			CIT367XGS	CIT36YWBB		
			CIT367YGS	CIT36XWB		
			CIT367TG	CIT36YWB		
Tiroir de rangement	Tiroir de rangement	Tiroir chauffant				
SDS30WC	SD30WC	WD30WC				
		WD30W				


*Les tables de cuisson au gaz de 30 po peuvent nécessiter un coude de 3/8 po (non fourni) à la sortie du régulateur pour une installation au-dessus d'un four encastré. Les **FOURS, TABLES DE CUISSON ET TIROIRS** qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus doivent être approuvés en vertu des réglementations locales et/ou par l'autorité locale compétente.

Remarque: Pour les plus récentes mises à jour concernant les combinaisons approuvées de **FOURS, TABLES DE CUISSON ET TIROIRS**, consulter les informations produit de votre appareil sur notre site Web.



Type de produit	A pouces (mm)	B min. pouces (mm)	C max. pouces (mm)
Conventional oven	28 ¼ (718)	31 ¼ (794)	4 ¾ (121)
Steam oven	25 1/16 (636)	28 1/16 (713)	7 15/16 (202)
Steam oven with 4" storage drawer**	28 ¼ (718)	31 ¼ (794)	4 ¾ (121)
Microwave / speed oven	19 ¼ (488)	24 (609)	12 (306)
Microwave / speed oven with warming drawer**	28 ¼ (718)	31 ¼ (794)	4 ¾ (121)

⚠ IMPORTANT : Lors de l'installation d'un four ou d'un four avec tiroir combiné à une table de cuisson, il est nécessaire de conserver une distance minimale entre le bas de l'armoire de cuisine et le dessus du comptoir (B). Consulter le tableau pour les dimensions. Consulter le guide d'installation du four pour toute autre mesure.



Type de produit	D pouces (mm)	E min. pouces (mm)
Gas cooktop	12 (300)	12 (300)
Radiant cooktop	Reference product installation instructions	
Inductions cooktop		

⚠ IMPORTANT : Lorsqu'une table de cuisson est installée avec un four encastré, il est nécessaire de conserver un dégagement latéral minimal. Consulter le tableau pour les dimensions minimales. Consulter le guide d'installation de la table de cuisson pour toute autre mesure.

Horno empotrado side-by-side guía del funcionamiento combinado

Hornos individuales, microondas y hornos de velocidad aprobados por BSH Home Appliances Corporation para ser instalados en combinación.

IMPORTANTE: al instalar un horno en funcionamiento combinado, es necesario mantener una distancia mínima entre los hornos. Para el resto de medidas, consulte el manual de instalación del horno.

Los aparatos que no figuran en la lista deben estar aprobados con arreglo a los códigos locales y/o por la autoridad local competente. Para obtener las últimas actualizaciones de la combinación aprobada, consulte el sitio web que aparece en las instrucciones de instalación de su dispositivo.

La instalación side-by-side en funcionamiento combinado de los siguientes **HORNOS** ha sido aprobado y certificado por CSA. Esta guía solo es efectiva con el uso del kit de accesorios TWO30YS del horno empotrado side-by-side de Thermador. Es necesario disponer del kit de accesorios del horno empotrado side-by-side para una instalación aprobada.

Hornos convencionales*	Hornos de vapor
ME301WS MED301WS MED301LWS MED301RWS POD301LW POD301RW POD301RW POD301W PO301W	MEDS301BS PODS301B MEDS301BS w/ SDS30WC PODS301B w/ SDS30WC

* Se necesita el kit de accesorios TWO30YS para instalaciones side-by-side. Es posible que no se requieran todas las piezas incluidas en el kit.


Los siguientes **HORNOS Y CAJONES** están aprobados por BSH Home Appliances Corporation para instalarse en funcionamiento combinado. Estos productos, identificados en la siguiente tabla, pueden ser instalados en combinación con otros aparatos de cocción. La idoneidad de la instalación en funcionamiento combinado no ha sido evaluado por la CSA.

Hornos convencionales*	Hornos de vapor	Hornos microondas	Horno rápido
ME301WS MED301WS MED301LWS MED301RWS PO301W POD301W POD301LW POD301RW	MB30WS MB30P MB30WS w/ SD30WC MB30WP w/ SD30WC MB30WS w/ WD30WC MB30WP w/ WD30WC	MEDS301BS PODS301B MEDS301BS w/ SDS30WC PODS301B w/ SDS30WC	MC30WS MC30WP MC30WS w/ SD30WC MC30WP w/ SD30WC MC30WS w/ WD30WC MC30WP w/ WD30WC


* Se necesita el kit de accesorios TWO30YS para instalaciones side-by-side. Es posible que no se requieran todas las piezas incluidas en el kit.

Side-by-side instalación

Instalación estándar side-by-side

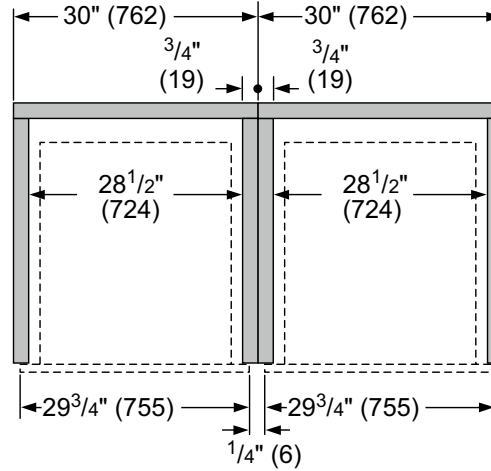

Instalación enrasada side-by-side

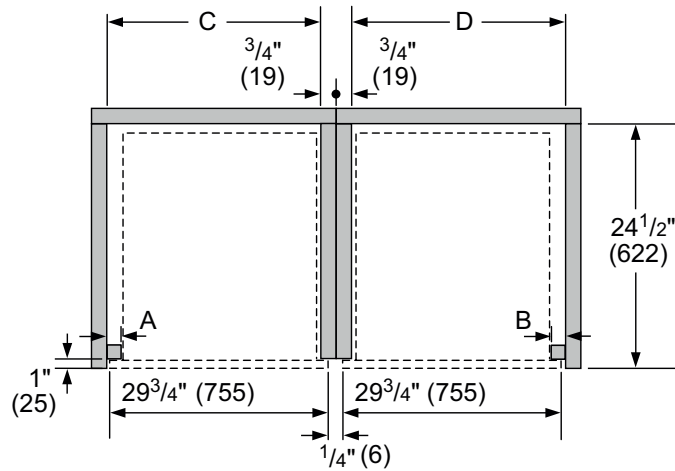

Tipo funcionamiento combinado	A Tira del marco izquierdo	B Tira del marco derecho	C Ancho del recorte	D Ancho del recorte
Puerta abatible inferior	3/4" (19)	3/4" (19)	29 1/4" (743)	29 1/4" (743)
Puerta abatible a la izquierda	1 1/2" (38)	*N/D	30" (762)	*N/D
Puerta abatible a la derecha	*N/D	1 1/2" (38)	*N/D	30" (762)


*Instalación no recomendada.

Side-by-side-by-side instalación


Configuración	Tipo horno izquierdo	Tipo horno central	Tipo horno derecho
Side-by-side-by-side 1	Horno convencional	Vapor / velocidad / microondas	Horno convencional
Side-by-side-by-side 2	Vapor, velocidad o microondas	Horno convencional**	Vapor, velocidad o microondas

** Solo módulos para puertas con bisagra inferior. No se recomienda colocar la puerta abatible en el lateral.

Instalación estándar
side-by-side-by-side

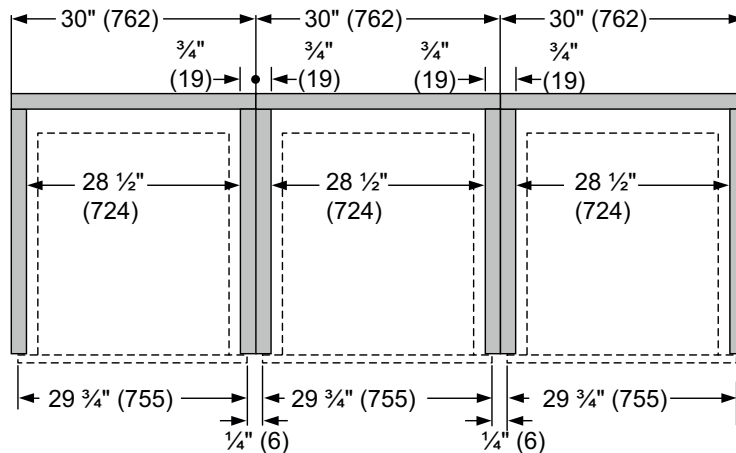

Instalación enrasada
side-by-side-by-side

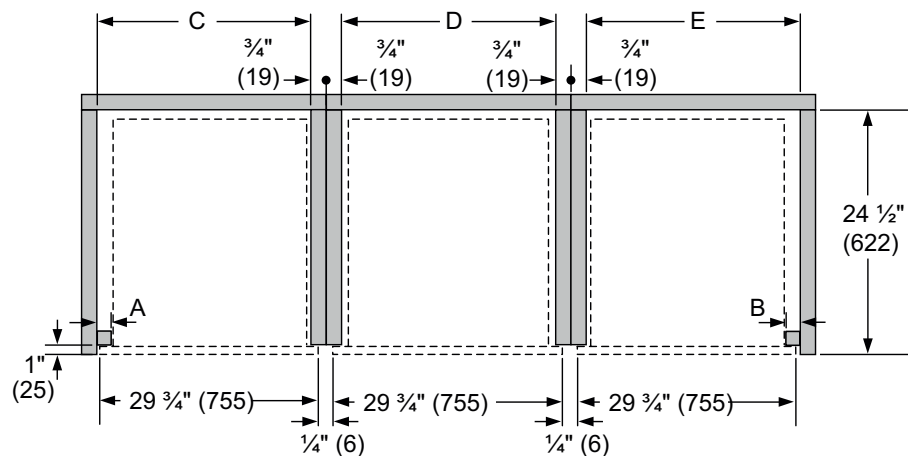

Tipofuncionamiento combinado	A Tira del marco izquierdo	B Tira del marco derecho	C Ancho del recorte	D Ancho del recorte	E Ancho del recorte
Puerta abatible inferior	3/4" (19)	3/4" (19)	29 1/4" (743)	28 1/2" (724)	29 1/4" (743)
Puerta abatible a la izquierda	1 1/2" (38)	*N/D	30" (762)	*N/D	*N/D
Puerta abatible a la derecha	*N/D	1 1/2" (38)	*N/D	*N/D	30" (762)

*Instalación no recomendada.

Horno empotrado debajo de una placa de cocción guía de combinación

Los siguientes **HORNOS, PLACAS Y CAJONES** están aprobados para ser instalados en combinación, y la instalación ha sido certificada por CSA.


Hornos de empotrados		Placas			
Horno convencional	Hornos de vapor	Inducción		Eléctrica	Gas*
ME301WS	MEDS301WS	CIT304TB	CIT367XG	CEM305TB	SGS305TS
MED301WS	PODS301W	CIT304YB	CIT367YG	CET305TB	SGSP305TS
MED301LWS		CIT304TM	CIT367TM	CEM366TB	SGSX305TS
MED301RWS		CIT304YM	CIT367XM	CET366TB	SGSXP305TS
PO301W		CIT30XWBB	CIT367YM		SGS365TS
POD301W		CIT30YWBB	CIT367TMS		SGSP365TS
POD301LW		CIT365TB	CIT367XMS		SGSX365TS
POD301RW		CIT365YB	CIT367YMS		SGSXP365TS
ME301YP		CIT367TGS	CIT36XWBB		
		CIT367XGS	CIT36YWBB		
		CIT367YGS	CIT36XWB		
		CIT367TG	CIT36YWB		

Los siguientes **HORNOS, PLACAS Y CAJONES** están aprobados por BSH Home Appliances Corporation para ser instalados en combinación. Estos productos, identificados en la siguiente tabla, pueden instalarse en combinación con otras unidades de cocina. La aptitud de la combinación no ha sido evaluada por CSA.

Hornos			Placas			
Hornos de vapor	Hornos de microondas	Hornos rápidos	Inducción		Eléctrica	Gas*
MEDS301WS	MB30WS	MC30WS	CIT304TB	CIT367XG	CEM305TB	SGS305TS
PODS301W	MB30WP	MC30WP	CIT304YB	CIT367YG	CET305TB	SGSP305TS
	MD30WS		CIT304TM	CIT367TM	CEM366TB	SGSX305TS
	MD24WS		CIT304YM	CIT367XM	CET366TB	SGSXP305TS
	MD24BS		CIT30XWBB	CIT367YM		SGS365TS
	MD30BS		CIT30YWBB	CIT367TMS		SGSP365TS
			CIT365TB	CIT367XMS		SGSX365TS
			CIT365YB	CIT367YMS		SGSXP365TS
			CIT367TGS	CIT36XWBB		
			CIT367XGS	CIT36YWBB		
			CIT367YGS	CIT36XWB		
			CIT367TG	CIT36YWB		
Cajón de almacenamiento de 4 pulg.	Cajón de almacenamiento	Cajón calentador				
SDS30WC	SD30WC	WD30WC				
		WD30W				


*Las placas a gas de 30 pulg. pueden requerir un codo de 3/8 pulg. (no proporcionado) en la toma de corriente eléctrica del regulador para instalarlas por encima del horno empotrado.

Los **HORNOS, PLACAS Y CAJONES** que no fueron mencionados anteriormente deben ser aprobados bajo los códigos locales y/o por la autoridad local que tenga jurisdicción. Tome en cuenta lo siguiente: Para obtener información sobre las últimas actualizaciones sobre las combinaciones aprobadas de **HORNOS, PLACAS Y CAJONES**, consulte el sitio web que figura en las instrucciones de instalación de su electrodoméstico.



Tipo de producto	A pulgadas (mm)	B pulgadas (mm) mín.	C pulgadas (mm) máx.
Horno convencional	28 ¼ (718)	31 ¼ (794)	4 ¾ (121)
Horno de vapor	25 1/16 (636)	28 1/16 (713)	7 15/16 (202)
Horno de vapor con cajón de almacenamiento de 4" **	28 ¼ (718)	31 ¼ (794)	4 ¾ (121)
Microondas/Horno rápido	19 ¼ (488)	24 (609)	12 (306)
Microondas/Horno rápido con cajón calentador**	28 ¼ (718)	31 ¼ (794)	4 ¾ (121)

⚠ IMPORTANTE: Al instalar un horno o un horno con un cajón en combinación con una placa, se requiere una distancia mínima entre el piso del gabinete y la superficie de trabajo (B). Consulte la tabla para obtener las dimensiones. Consulte la guía de instalación del horno para obtener todas las demás medidas.



Tipo de producto	D pulgadas (mm) mín.	E pulgadas (mm) mín.
Placa a gas	12 (300)	12 (300)
Placa radiante	Consulte las instrucciones de instalación del producto.	
Placa de inducción		

⚠ IMPORTANTE: Al instalar una placa en combinación con un horno empotrado, se requiere un mínimo de espacio lateral libre. Consulte la tabla para obtener las dimensiones mínimas. Consulte el Manual de instalación de la placa para obtener todas las demás medidas.



1901 MAIN STREET, SUITE 600, IRVINE, CA 92614 // 800-735-4328 // WWW.THERMADOR.COM
© 2024 BSH Home Appliances Corporation
8001325466