



Heat Sentry™ detects excessive heat and adjusts speed to high automatically.

Control features 5-minute delay-off and reminder light for filter cleaning.

Bright halogen lighting floods the cooktop and surrounding area for clear visibility.

Works with optional Automatic Make-Up Air Dampers.

Model Numbers:

WTT32I30SB

WTT32I36SB

WTT32I42SB

WTT32I48SB



Four-speed electronic pushbutton control provides full range of operation.



Quick-release stainless steel with mesh grease filter is dishwasher safe.

Hood Sizes

Internal HP6 Blower Widths	30", 36", 42"
Internal HP12 Blower Widths	48"
Depth	22"

Finish

Stocked	Brushed Stainless Steel
Special Order	Not Available

Features

Lighting Type	Halogen 50W, GU10
Number of Lamps	2 on 30", 36" 3 on 42", 48"
Lighting Levels	3
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed Electronic Pushbutton
Control Features	Heat Sentry™, Delay Off, Filter Clean Reminder
Remote Control	Not Available
Filter Type	Stainless Steel with Mesh Grease Filter
Non-ducted Capability	Yes for 30", 36" and 42"

Hood Blower Included (WTT32I)


Internal	HP6	HP12
Blower CFM	600	1200
Sones Low/High	1.2/9.5	2.0/12

Accessories


10' Flue Extension	AEWTT32SB for 30", 36", 42" AEWTT328SB for 48"
Non-Duct Recirculating Kit	ANKWTT320 for 30"; ANKWTT326 for 36" & 42"
Automatic MUA Damper	MD6T, MD8T, MD10T (Requires Fresh Air Inlet)
Fresh Air Inlet	641FA, 643FA, 610FA

Installation Requirements

Amps @ 120V	4.5 (30", 36"), 5.0 (42"), 7.5 (48")
Electrical	Plug In
Duct Size	Internal 600 CFM Blower: 8"
Duct Size	Internal 1200 CFM Blower: 10"
Duct Direction	Vertical
Backdraft Damper	Included

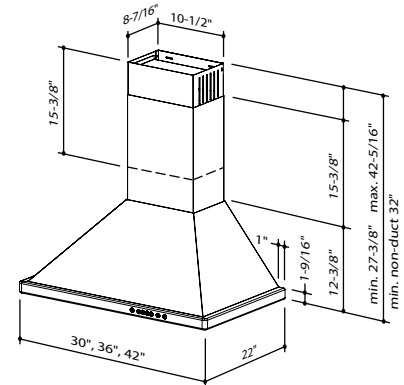

Reversible telescopic flue allows non-ducted recirculation. (see page 68)

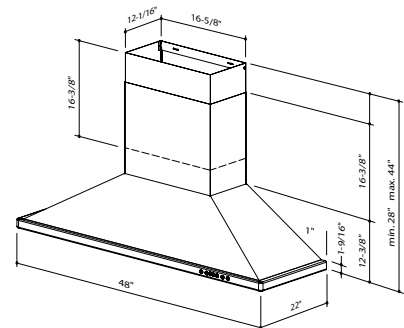

Installation height above the cooking surface: 24"-30"

Telescopic flue for 8'-9' ceiling is standard. Optional flue extensions for 10' ceiling

For more details see the product specifications sheet found at www.BESTRangeHoods.ca





Le dispositif Heat Sentry^{MC} règle automatiquement la hotte à haute vitesse lorsqu'il détecte une chaleur excessive.

Fonction d'arrêt différé de 5 minutes et indicateur de nettoyage des filtres compris.

De brillantes ampoules halogènes illuminent la surface de cuisson et son environnement immédiat.

Convient aux dispositifs d'apport d'air automatiques (en option).

Numéros de modèles :

WTT32I30SB

WTT32I36SB

WTT32I42SB

WTT32I48SB



Commande électronique à bouton-poussoir quatre vitesses offrant une maîtrise entière.



Filtre à graisse en acier inoxydable mesh allant au lave-vaisselle.

Dimensions

Ventilateur interne HP6 : largeurs 30, 36, 42 po

Ventilateur interne HP12 : largeur 48 po

Profondeur 22 po

Fini

En stock Acier inoxydable brossé
Commande spéciale Aucune

Caractéristiques

Type d'éclairage	Halogène GU10 de 50 watts
Nombre d'ampoules	2 pour formats 30 et 36 po 3 pour formats 42 et 48 po
Intensités d'éclairage	3
Ampoules	Comprises
Type de commande	Commande électronique à bouton-poussoir quatre vitesses
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC} fonction d'arrêt différé, indicateur d'entretien des filtres
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtre à graisse en acier inoxydable mesh
Installation sans conduit	Oui (formats 30, 36 et 42 po)

Ventilateur compris (WTT32I)


Interne	HP6	HP12
Capacité en pi ³ /min	600	1200
Niveau sonore minimal/maximal en sones	1,2/9,5	2,0/12

Accessoires


Rallonges de cheminée de 10 pi	AEWTT32SB (formats 30, 36 et 42 po) AEWTT328SB (format 48 po)
Ensembles de recirculation sans conduit d'évacuation	ANKWTT320 (format 30 po); ANKWTT326 (formats 36 et 42 po)
Dispositifs d'apport d'air automatiques	MD6T, MD8T, MD10T (prise d'air frais à prévoir)
Prises d'air frais	641FA, 643FA, 610FA

Exigences d'installation

Intensité à 120 volts	4,5 A (30 et 36 po), 5 A (42 po), 7,5 A (48 po)
Raccordement électrique	Fiche
Dimensions de conduit	(ventilateur interne de 600 pi ³ /min) 8 po
Dimensions de conduit	(ventilateur interne de 1 200 pi ³ /min) 10 po
Orientation de sortie	Verticale
Volet antiretour	Compris

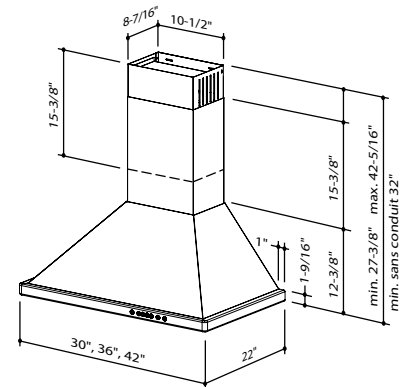

Installation en recirculation sans conduit possible au moyen de la cheminée télescopique réversible (voir page 68).

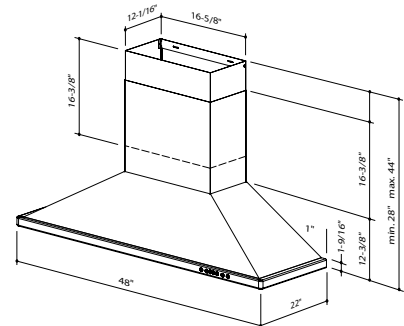

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po

Cheminée télescopique pour plafonds de 8 à 9 pi comprise. Rallonge de cheminée en option pour plafonds de 10 pi.

Pour en savoir plus, consulter la fiche du produit au www.BESTRangeHoods.ca

