



Large 27" deep design to handle heat and size of outdoor grills for a best-in-class capture. Optional 3" wall extension for even greater coverage without expensive wall accommodations.

UL listed for use in damp locations.

Illuminated ON/OFF indicator
4-speed rotary controls resist the effects of heat and moisture.

Heat Sentry™ detects excessive heat and adjusts speed to high automatically.

Model Numbers:

WPD38I36SB WPD38I48SB WPD38I60SB



Large, easy-to-remove baffle filter and grease rail.



Bright halogen lighting and 4-speed control with illuminated ON/OFF indicator.



1200 CFM Internal Blower. Tested to ensure operation in corrosive environments.

Hood Sizes

Widths	36", 48", 60"
Depth	27" (30" with Optional 3" Wall Extension)

Finish

Stocked	Corrosion Resistant Grade Stainless Steel
Special Order	Not Available

Features

Lighting Type	Halogen, MR16; GU10-50W
Number of Lamps	2 on 36" 3 on 48" and 60"
Lighting Levels	1
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed, Rotary, Illuminated ON/OFF Indicator
Control Features	Heat Sentry™
Remote Control	Not Available
Filter Type	304 Stainless Steel Baffle Filters
Non-ducted Capability	No

Hood Blower Included (WPD38I)


Internal Vertical	
Blower CFM	1160
Sones High	11.0

Installation Requirements

Amps @ 120V	9.0 Max
Electrical	Direct Wire
Duct Size: Internal Blower	10"
Duct Size: External Blower	Not Available
Duct Direction	Vertical
Backdraft Damper	Not Included

Accessories

Flue Cover (Standard Depth)	6" AEWPD36SB 18" AEWPD318SB 30" AEWPD330SB 30"-54" AEWPD3054SB
Flue Cover (Extended Depth)	6" AEWPD36SBE 18" AEWPD318SBE 30" AEWPD330SBE 30"-54" AEWPD3054SBE
Backsplash (36" and 48" only)	36" ABWPD36SB 48" ABWPD48SB
3" Wall Extension	Adds 3" to depth of hood 36" AWWPD336SB 48" AWWPD348SB 60" AWWPD360SB

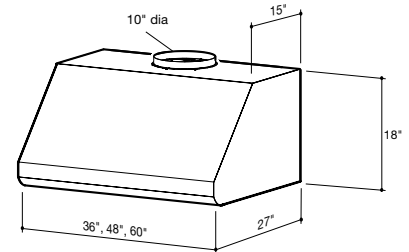

Installation height above the cooking surface: 36"

For more details see the product specifications sheet found at www.BESTRangeHoods.ca

Standard and Extended Depth Flue Covers

Corrosion resistant flue covers in professional grade stainless steel attach to the top of the range hood shell. Available in 6", 18", 30" and 30"-54" telescopic heights. Deeper flues are available for hoods using the 3" wall extension.



Fixed 6" = 8' ceiling
Fixed 18" = 9' ceiling
Fixed 30" = 10' ceiling
Telescopic 30"-54" = 10'-12' ceiling





À grâce à sa profondeur de 27 po convenant à la puissance et aux dimensions des appareils de cuisson extérieurs, la hotte offre la meilleure capacité de captation de sa catégorie. La rallonge murale de 3 po en option augmente la surface d'action en évitant les travaux d'adaptation dispendieux.

Approuvé pour l'utilisation en milieu humide par l'UL.

La commande rotative à quatre vitesses avec indicateur de marche lumineux résiste à la chaleur et à l'humidité.

Le dispositif Heat Sentry^{MC} règle automatiquement la hotte à haute vitesse lorsqu'il détecte une chaleur excessive.

Numéros de modèles :

WPD38136SB

WPD38148SB

WPD38160SB



Filtres à graisse à chicane et rails de grand format faciles à retirer.



Brillant éclairage halogène et commande à quatre vitesses avec indicateur de marche lumineux.



Ventilateur interne de 1 200 pi³/min au fonctionnement éprouvé en environnement corrosif.

Dimensions

Largeurs	36, 48, 60 po
Profondeur	27 po (30 po avec la rallonge murale de 3 po en option)

Fini

En stock	Acier inoxydable résistant à la corrosion
Commande spéciale	Aucune

Caractéristiques

Type d'éclairage	Halogène MR16 de 50 watts à culot GU10
Nombre d'ampoules	2 pour format 36 po 3 pour formats 48 et 60 po
Intensités d'éclairage	1
Ampoules	Comprises
Type de commande	Commande rotative quatre vitesses avec indicateur de marche lumineux
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC}
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtres à chicane en acier inoxydable 304
Installation sans conduit	Non

Ventilateur compris (WPD381)

Modèle interne à sortie verticale


Capacité en pi ³ /min	1160
Niveau sonore maximal en sonos	11,0

Exigences d'installation

Intensité à 120 V	9 A max
Raccordement électrique	Direct
Dimensions de conduit (ventilateur interne)	10 po
Dimensions de conduit (ventilateur externe)	Aucun
Orientation de sortie	Verticale
Volet antiretour	Non compris

Accessoires

Revêtement de cheminée (profondeur standard)	6 po AEWPD36SB 18 po AEWPD318SB 30 po AEWPD330SB de 30 à 54 po AEWPD3054SB
Revêtement de cheminée (profondeur allongée)	6 po AEWPD36SBE 18 po AEWPD318SBE 30 po AEWPD330SBE de 30 à 54 po AEWPD3054SBE
Dosseret (36 et 48 po seulement)	36 po ABWPD36SB 48 po ABWPD48SB
Rallonge murale de 3 po	Profondeur allongée de 3 po 36 po AWWPD336SB 48 po AWWPD348SB 60 po AWWPD360SB

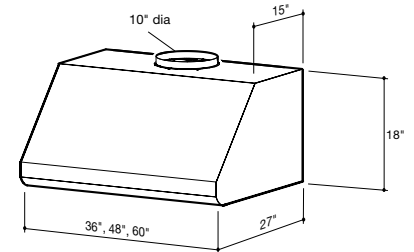

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : 36 po

Pour en savoir plus, consulter la fiche du produit au www.BESTRangeHoods.ca

Revêtements de cheminée de profondeur standard et allongée

Un revêtement de cheminée en acier inoxydable de calibre professionnel résistant à la corrosion se fixe sur la tête de l'auvent de la hotte. Il est offert en hauteurs fixes de 6, 18 et 30 po, et en hauteur télescopique de 30 à 54 po. Il existe des cheminées de profondeur allongée s'adaptant à la rallonge murale de 3 po.



Plafond de 8 pi = hauteur fixe de 6 po
Plafond de 9 pi = hauteur fixe de 18 po
Plafond de 10 pi = hauteur fixe de 30 po
Plafonds de 10 à 12 pi = hauteur télescopique de 30 à 54 po

