



Toute cuisine se distinguera grâce à cette élégante hotte de cuisinière qui se confond avec une lampe suspendue.

De brillantes ampoules halogènes illuminent la surface de cuisson et son environnement immédiat.

Commande à bouton-poussoir quatre vitesses, fonction d'arrêt différé de 10 minutes et indicateur d'entretien du filtre.

Le dispositif Heat Sentry<sup>MC</sup> règle automatiquement la hotte à haute vitesse lorsqu'il détecte une chaleur excessive.

#### Numéros de modèles :

IM42I50B

IM42I50W



Tige télescopique convenant aux plafonds de 8 à 9 pi.



Le cuisinier le plus occupé peut faire fonctionner la hotte de partout dans la cuisine grâce à la télécommande ACR3 en option.

#### Dimensions

<b>Largeur</b>	<b>19 7/8 po Ø</b>
<b>Hauteur</b>	<b>15 13/16 po</b>
<b>Support de fixation au plafond</b>	<b>9 1/4 po Ø</b>

#### Fini

En stock	Deux couches de peinture noire ou blanche cuite au four
Commande spéciale	Aucune

#### Caractéristiques

Type d'éclairage	Halogène (type MR11, culot G4 à deux broches, 16 watts max)
Nombre d'ampoules	2
Intensités d'éclairage	1
Ampoules	Comprises
Type de commande	Bouton-poussoir quatre vitesses
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry <sup>MC</sup> , fonction d'arrêt différé, indicateur d'entretien du filtre
Télécommande	ACR3 (en option)
Type de filtre	Filtre à graisse et à charbon mesh
Installation sans conduit	Oui (unique possibilité)

#### Ventilateur compris (IM42I)


Interne	Ventilateur centrifuge
Capacité en pi <sup>3</sup> /min	250 (recirculation)
Niveau sonore minimal/maximal en sones	Sans objet

#### Accessoires

Filtre à charbon de remplacement AFCIM42


#### Exigences d'installation

Intensité à 120 V (ventilateur interne)	2,63 A
Raccordement électrique	Fiche
Dimensions de conduit (ventilateur interne)	Sans objet
Orientation de sortie	Installation sans conduit seulement
Volet antiretour	Sans objet

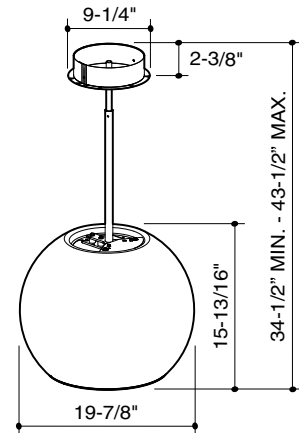

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : de 23 1/2 à 30 1/2 po

Pour en savoir plus, consulter la fiche du produit au [www.BESTRangeHoods.ca](http://www.BESTRangeHoods.ca)

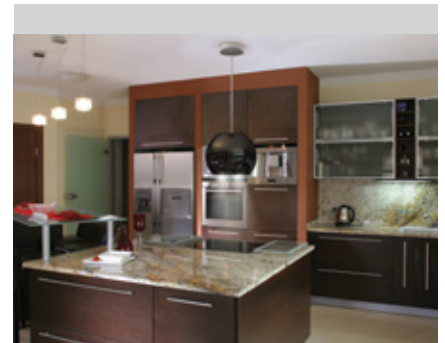



Elegant island range hood resembles a pendant light fixture to make your dining area unique.

Bright halogen bulbs light the cooktop and surrounding area for clear visibility.

Four-speed pushbutton control includes 10-minute delay-off and filter clean reminder.

Heat Sentry™ detects excessive heat and adjusts blower to high automatically.

#### Model Numbers:

IM42I50B

IM42I50W



Telescopic rod accommodates ceiling heights 8' to 9'.



Optional ACR3 remote control lets the busy cook stay in control from anywhere in the kitchen.

### Hood Sizes

<b>Width</b>	<b>19-7/8" diameter</b>
<b>Height</b>	<b>15-13/16"</b>
<b>Ceiling Mount Bracket</b>	<b>9-1/4" diameter</b>

### Finish

Stocked	Black or White Double Coat Baked on Paint
Special Order	Not Available

### Features

Lighting Type	Halogen (Type MR11, G4 2-pin base, 16 watt max.)
Number of Lamps	2
Lighting Levels	1
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed Pushbutton
Control Features	Heat Sentry™, Delay Off, Filter Clean Reminder
Remote Control	ACR3 Optional
Filter Type	Mesh Grease and Charcoal Filter
Non-ducted Capability	Yes (Non-duct only)

### Hood Blower Included (IM42I)


Internal	Centrifugal blower
Blower CFM	250 Recirculating
Sones Low/High	Not Applicable

### Accessories

Charcoal Replacement Filter	AFCIM42
-----------------------------	---------

### Installation Requirements

Amps @ 120V: Internal Blower	2.63
Electrical Connection	Plug In
Duct Size: Internal Blower	Not Applicable
Duct Direction	Non-duct only
Backdraft Damper	Not Applicable

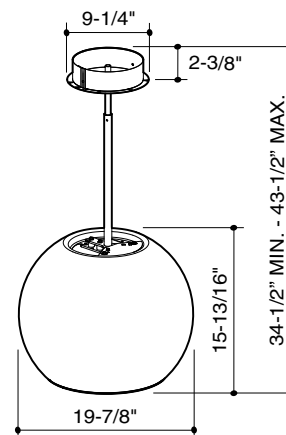

Installation height above the cooking surface: 23-1/2"–30-1/2"

For more details see the product specifications sheet found at [www.BESTRangeHoods.ca](http://www.BESTRangeHoods.ca)

