



Contemporary 18" Pro-Style for wall mount applications.

Exclusive iQ Blower System™ with GPS Technology for the quietest, most energy efficient and fastest smoke and odor removal available in a range hood; choice of 13 Internal

or External blower options offered separately.

Bright Halogen lighting floods the cooktop and surrounding area for clear visibility.

Mesh lined Hi-Flow™ baffle filters provide superior grease capture to ensure a clean, fresh kitchen.

Heat Sentry™ detects excessive heat and adjusts blower to high automatically.

Works with optional Universal Make-Up Air Dampers.

Model Numbers:

WP29M304SB

WP29M424SB

WP29M544SB

WP29M364SB

WP29M484SB

WP29M604SB



Optional non-duct recirculation kit for hoods up to 48" using BEST® single internal blower.



Variable speed control with last setting memory.



Halogen lamps brilliantly illuminate the cooktop.



Hi-Flow™ baffle filters utilize a V-mesh & baffle design to increase airflow, lower sound levels and provide excellent ventilation efficiency.

Hood Sizes

Widths 30", 36", 42", 48", 54", 60"
Depth 24"

Must purchase blower separately.

Finish

Stocked Brushed Stainless Steel—Seamless
 Special Order Not Available

Features

Lighting Type Halogen, GU10, MR16, 50-watt
 Number of Lamps 4 on 30", 36", 42" | 6 on 48", 54", 60"
 Lighting Levels Variable
 Lighting Lamps Included Yes
 Control Type Variable Speed Rotary with Memory
 Control Features Heat Sentry™
 Remote Control Not Available
 Filter Type Hi-Flow™ Baffle Filter
 Non-ducted Capability Yes

Hood Blower Options (Must choose one blower sold separately)


Internal	iQ6	iQ12	P3	P6	P12
Blower CFM	600	1200	300	600	1200
Sones Low/High	0.3/7.5	0.3/10.0	0.3/3.5	2.0/9.5	2.25/12.0
External In-line	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11	
Max CFM	280	600	800	1100	
Sone levels are typically half of comparable CFM internal blowers.					
External Exterior	EB6	EB9	EB12	EB15	
Max CFM	600	900	1200	1500	
Sone levels are typically half of comparable CFM internal blowers.					

Accessories

Decorative Soffit Flue AEWP 6" and 12" Tall—in all widths
 Non-Duct Kit for iQ6, P3 and P6 ANKWP306RSB, ANKWP366RSB, ANKWP426RSB, ANKWP486RSB
 Non-Duct Filter AFCROUND2
 Universal MUA Damper MD6TU, MD8TU, MD10TU (Requires Fresh Air Inlet)
 Fresh Air Inlet 641FA, 643FA, 610FA

Installation Requirements

Amps @ 120V 6.0 Max
 Electrical Connection Direct Wire
 Duct Size: Internal Blower 8" (iQ6, P3, P6) 10" (iQ12, P12)
 Duct Size: External Blower 10" (at hood)
 Duct Direction Vertical and Horizontal
 Backdraft Damper Included with Blower

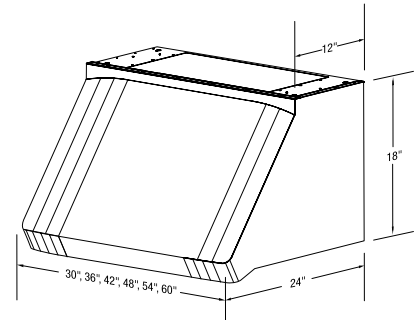


Installation height above the cooking surface: 24"–36"

For more details see the product specifications sheet found at www.BESTRangeHoods.ca


AEWP Decorative Soffit Flue

A soffit flue is available in brushed stainless steel, and attaches to the top of the range hood shell. It is available in all hood widths and in 6" or 12" heights.



ANKWP Non-Duct Soffit Kit

A non-ducted soffit flue kit is available in hood widths up to 48", in a 6" height.





Design contemporain de 18 po à installation murale de style professionnel.

La technologie GPS exclusive du ventilateur *iQ^{MC}* fait de cette hotte de cuisinière la championne de l'évacuation silencieuse, écoénergétique et

rapide de la fumée et des odeurs. Treize modèles de ventilateur interne ou externe compatibles.

Le brillant éclairage halogène illumine la surface de cuisson et son environnement immédiat.

Les filtres à chicane *mesh Hi-Flow^{MC}* maintiennent propreté et fraîcheur

dans la cuisine grâce à leur capacité de captation supérieure de la graisse.

Le dispositif *Heat Sentry^{MC}* règle automatiquement la hotte à haute vitesse lorsqu'il détecte une chaleur excessive.

Convient aux dispositifs d'apport d'air universels (en option).

Nombres de modèles :

WP29M304SB WP29M424SB WP29M544SB
WP29M364SB WP29M484SB WP29M604SB



Ensemble de recirculation sans conduit en option pour les hottes jusqu'à 48 po munies d'un ventilateur interne simple BEST®.



Commande de vitesse avec mémorisation du dernier réglage.



De brillantes ampoules halogènes illuminent la surface de cuisson.



Filtres à chicane *Hi-Flow^{MC}* exploitant les avantages de la structure *mesh* en V et du modèle à chicane pour optimiser la circulation d'air, diminuer le niveau sonore et offrir une évacuation d'efficacité supérieure.

Dimensions

Largeurs 30, 36, 42, 48, 54, 60 po
Profondeur 24 po

Ventilateur vendu séparément.

Fini

En stock Acier inoxydable brossé à soudures discrètes
Commande spéciale Aucune

Caractéristiques

Type d'éclairage	Halogène MR16 de 50 watts à culot GU10
Nombre d'ampoules	4 pour formats 30, 36 et 42 po 6 pour formats 48, 54 et 60 po
Intensités d'éclairage	Variable
Ampoules	Comprises
Type de commande	Commande de vitesse rotative avec mémorisation du dernier réglage.
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC}
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtre à chicane <i>Hi-Flow^{MC}</i>
Installation sans conduit	Oui

Ventilateurs compatibles (Aucun ventilateur compris, achat séparé)

Internes	iQ6	iQ12	P3	P6	P12
Capacité en pi³/min	600	1200	300	600	1200
Niveau sonore minimal/maximal en sones	0,3/7,5	0,3/10,0	0,3/3,5	2,0/9,5	2,25/12,0
En ligne externes	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11	
pi³/min max	280	600	800	1100	
Le niveau sonore en sones est habituellement la moitié de celui des ventilateurs internes de capacité comparable.					
Externes extérieurs	EB6	EB9	EB12	EB15	
pi³/min max	600	900	1200	1500	
Le niveau sonore en sones est habituellement la moitié de celui des ventilateurs internes de capacité comparable.					

Accessoires

Cheminée décorative Modèles AEWP de 6 et de 12 po de hauteur, toute largeur.

Ensembles sans conduit pour ventilateur *iQ6* modèles P3 et P6 ANKWP306RSB, ANKWP366RSB, ANKWP426RSB, ANKWP486RSB


Filtre pour installation sans conduit AFCROUND2

Dispositifs d'apport d'air universels MD6TU, MD8TU, MD10TU (prise d'air frais à prévoir)

Prises d'air frais 641FA, 643FA, 610FA

Exigences d'installation

Intensité à 120 V	6 A max
Raccordement électrique	Direct
Dimensions de conduit (ventilateur interne)	iQ6 P3 et P6 = 8 po, iQ12 P12 = 10 po
Dimensions de conduit (ventilateur externe)	10 po à la hotte
Orientation de sortie	Verticale et horizontale
Volet antiretour	Compris avec ventilateur

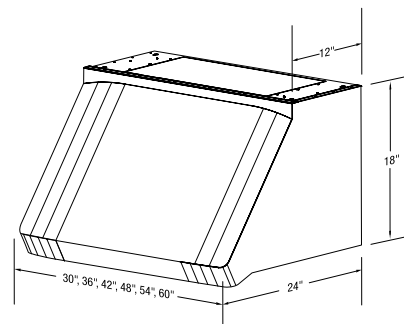


Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 36 po

Pour en savoir plus, consulter la fiche du produit au www.BESTRangeHoods.ca

Cheminée décorative AEWP

Une cheminée décorative en acier inoxydable brossé (en option) se fixe sur la tête de la hotte. Elle est offerte dans tous les formats de hotte, en hauteurs de 6 et de 12 po.



Ensemble d'installation sans conduit ANKWP

L'ensemble de cheminée décorative pour installation sans conduit est offert dans les formats de hotte jusqu'à 48 po, en hauteur de 6 po.

