



WCB3

C H I M N E Y

The Inspira Series offers bold modern design featuring eight striking colors of interchangeable glass panels.

Two ultra-efficient hybrid baffle filters, easy to clean, for optimal grease removal.

Exclusive PURLED™ light system: boosts light output by 25%, distributes light six times better and improves energy efficiency by 88%.

Choice of standard white, grey and black glass colors or interchangeable optional color panels to help you personalize your kitchen décor.

Model Numbers:

30"-WCB3130SBB	WCB3130SBS	WCB3130SBW	WCB3130SBN
36"-WCB3136SBB	WCB3136SBS	WCB3136SBW	WCB3136SBN
Black	Grey	White	No Glass



Four-speed soft touch controls sit behind white, grey, black or optional glass panels to match appliance finishes or complement your kitchen décor.



PURLED™ light system boosts light output, distributes light better and improves energy efficiency.



Hybrid baffle filters provide ultra-efficient grease removal with superior air flow.

Glass panels sold separately



Emerald, Lime, Orange, Purple, Red

Hood Sizes

Widths	30", 36"
Depth	20-3/4"

Finish

Stocked	Brushed Stainless Steel (Grade 430) with white, black or grey glass
Special Order	Not Available

Features

Lighting Type	PURLED™, 5.5 watts each, 1100 Lumens, 3000K
Number of Lamps	2
Lighting Levels	3
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed Soft Touch
Control Features	Heat Sentry™, Delay-off
Remote Control	Not Available
Filter Type	Hybrid Baffle
Non-ducted Capability	No

Hood Blower Included

Internal	
Max Blower CFM*	650
Sones Normal Setting**	1.4


*MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.
**Normal setting corresponds to speed 1.

Accessories

10' Flue Extension	AEWCB3SB
Glass Panels	White, Grey, Black, Emerald, Lime, Orange, Purple, Red

Installation Requirements

Amps @ 120V	3.3
Electrical Connection	Plug In
Duct Size: Internal Blower	3-1/4" x 10"
Duct Direction	Vertical / Horizontal

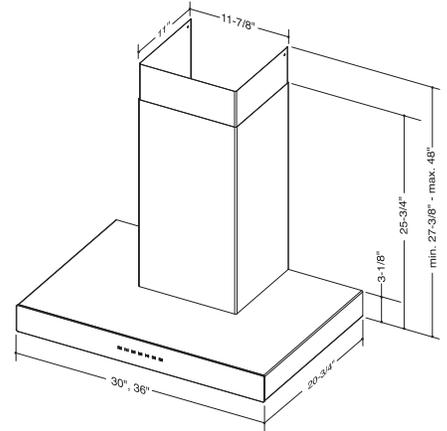

Installation height above the cooking surface: 24"-36"

Telescopic flue for 8'-9' ceiling is standard. Optional flue extension for 10' ceiling

For more details or HVI rated performance for this model see the product specifications sheet found at www.BESTRangeHoods.ca



If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 CFM.





La série Ispira offre un design moderne et audacieux proposant huit façades de verre interchangeable de couleurs vives.

Deux filtres hybrides ultra-performants, faciles d'entretien, pour une captation supérieure des graisses.

Système d'éclairage exclusif PURLED^{MC} augmente la puissance d'éclairage de 25 %, réparti 6 fois mieux la lumière et améliore l'efficacité énergétique de 88 %.

Choix de couleurs de façade de verre standards blanc, gris et noir ou de façades de verre de couleur facilement interchangeables en option, pour vous aider à personnaliser le décor de votre cuisine.

Numéros de modèles :

30 po-WCB3130SBB	WCB3130SBS	WCB3130SBW	WCB3130SBN
36 po-WCB3136SBB	WCB3136SBS	WCB3136SBW	WCB3136SBN
Noir	Gris	Blanc	Sans verre



Les commandes à effleurement à quatre vitesses se placent derrière des façades de verre blanc, gris, noir ou ceux offerts en option pour s'harmoniser aux finis des appareils électroménagers ou au décor de votre cuisine.



Le système d'éclairage PURLED^{MC} augmente la puissance d'éclairage, réparti mieux la lumière et améliore l'efficacité énergétique.



Les filtres hybrides ultra-efficaces permettent une captation et un débit d'air supérieurs.

Couleurs de façade de verre vendue séparément



Émeraude, lime, orange, pourpre, rouge

Dimensions

Largeur	30 po, 36 po
Profondeur	20 3/4 po

Fini

En stock	Acier inoxydable brossé (Grade 430) avec façade de verre standard blanc, noir ou gris
Commande spéciale	Aucune

Caractéristiques

Type d'éclairage	PURLED ^{MC} , 5,5 watts chaque, 1100 Lumens, 3000K
Nombre d'ampoules	2
Intensités d'éclairage	3
Ampoules	Comprises
Type de commande	Commande à effleurement quatre vitesses
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC} , fonction d'arrêt différé, indicateur d'entretien des filtres
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtre à chicane hybride
Installation sans conduit	Non

Ventilateur inclus

Interne	
Puissance max. du ventilateur*	650 pi ³ /min
Niveau sonore à puissance normale en sones**	1,4

* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.


** La puissance normale correspond à la vitesse 1.

Accessoires

Rallonges de cheminée de 10 pi	AEWCB3SB
Façades de verre	Blanc, gris, noir, émeraude, lime, orange, pourpre, rouge

Exigences d'installation

Intensité à 120V (ventilateur interne)	3,3 A
Raccordement électrique	Fiche
Dimensions de conduit	3 1/4 po x 10 po
Orientation de sortie	Verticale

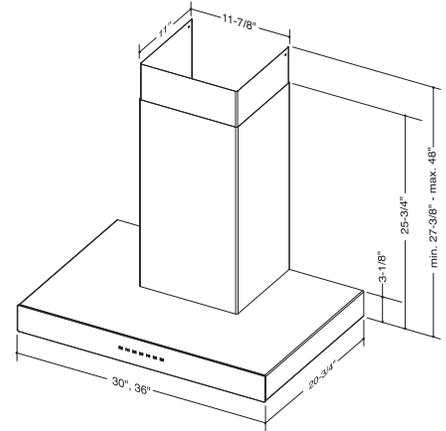

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 36 po.

Cheminée télescopique pour plafonds de 8 à 9 pi comprise. Rallonge de cheminée en option pour plafonds de 10 pi.

Pour en savoir plus, ou pour connaître la performance HVI de ce modèle consulter la fiche du produit au www.BESTRangeHoods.ca



Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 pi³/min.

