



The Ispira Series offers bold modern design featuring eight striking colors of interchangeable glass panels.

Two ultra-efficient hybrid baffle filters, easy to clean, for optimal grease removal.

Exclusive PURLED™ light system boosts light output by 25%, distributes light six times better and improves energy efficiency by 88%.

Choice of standard white, grey and black glass colors or interchangeable optional color panels to help you personalize your kitchen décor.

**Model Numbers:**

ICB3I36SBB	ICB3I36SBS	ICB3I36SBW	ICB3I36SBN
Black	Grey	White	No Glass



Four-speed soft touch controls sit behind white, grey, black or optional glass panels to match appliance finishes or complement your kitchen décor.



PURLED™ light system boosts light output, distributes light better and improves energy efficiency.



Hybrid baffle filters provide ultra-efficient grease removal and superior air flow.



Optional ACR3 remote control lets the busy cook stay in control from anywhere in the kitchen.

**Glass panels sold separately**



Emerald, Lime, Orange, Purple, Red

**Hood Sizes**

<b>Width</b>	<b>36"</b>
<b>Depth</b>	<b>22"</b>
<b>Finish</b>	
Stocked	Brushed Stainless Steel (Grade 430) with white, black or grey glass
Special Order	Not Available

**Features**

Lighting Type	PURLED™, 5.5 watts each, 1100 Lumens, 3000K
Number of Lamps	2
Lighting Levels	3
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed Soft Touch
Control Features	Heat Sentry™, Delay-off
Remote Control	Optional ACR3
Filter Type	Hybrid Baffle
Non-ducted Capability	No

**Hood Blower Included**

Internal	
Max Blower CFM*	650
Sones Normal Setting**	1.2


\*MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.  
\*\*Normal setting corresponds to speed 1.

**Accessories**

10' Flue Extension	AEICB3SB
Glass Panels	White, Grey, Black, Emerald, Lime, Orange, Purple, Red

**Installation Requirements**

Amps @ 120V: Internal Blower	3.3
Electrical Connection	Plug In
Duct Size: Internal Blower	8" Round
Duct Direction	Vertical

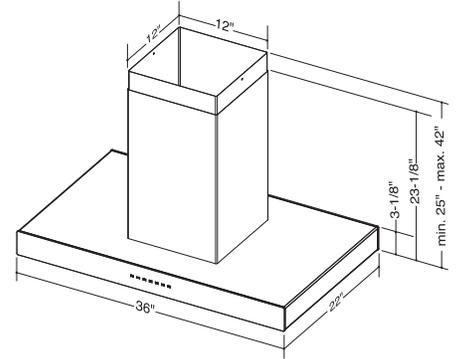

Installation height above the cooking surface: 24"-36"

Telescopic flue for 8'-9' ceiling is standard. Optional flue extension for 10' ceiling

For more details or HVI rated performance for this model see the product specifications sheet found at [www.BESTRangeHoods.ca](http://www.BESTRangeHoods.ca)



If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 CFM.





La série Ispira offre un design moderne et audacieux proposant huit façades de verre interchangeable de couleurs vives.

Deux filtres hybrides ultra-performants, faciles d'entretien, pour une captation supérieure des graisses.

Système d'éclairage exclusif PURLED<sup>MC</sup> augmente la puissance d'éclairage de 25 %, réparti 6 fois mieux la lumière et améliore l'efficacité énergétique de 88 %.

Choix de couleurs de façade de verre standards blanc, gris et noir ou de façades de verre de couleur facilement interchangeables en option, pour vous aider à personnaliser le décor de votre cuisine.

**Numéros de modèles :**

ICB3I36SBB	ICB3I36SBS	ICB3I36SBW	ICB3I36SBN
Noir	Gris	Blanc	Sans verre

**Dimensions**

<b>Largeurs</b>	<b>36 po</b>
<b>Profondeur</b>	<b>22 po</b>

**Fini**

En stock	Acier inoxydable brossé (Grade 430) avec façade de verre standard blanc, noir ou gris
Commande spéciale	Aucune

**Caractéristiques**

Type d'éclairage	PURLED <sup>MC</sup> , 5,5 watts chaque, 1100 Lumens, 3000K
Nombre d'ampoules	2
Intensités d'éclairage	3
Ampoules	Comprises
Type de commande	Commande à effleurement quatre vitesses
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry <sup>MC</sup> , fonction d'arrêt différé, indicateur d'entretien des filtres
Télécommande	ACR3 (en option)
Type de filtre	Filtre à chicane hybride
Installation sans conduit	Non

**Ventilateur inclus**

Interne	
Puissance max. du ventilateur*	650 pi <sup>3</sup> /min
Niveau sonore à puissance normale en sones**	1,2

\* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.  
 \*\* La puissance normale correspond à la vitesse 1.

**Accessoires**

Rallonges de cheminée de 10 pi	AEICB3SB
Façades de verre	Blanc, gris, noir, émeraude, lime, orange, pourpre, rouge

**Exigences d'installation**

Intensité à 120V (ventilateur interne)	3,3 A
Raccordement électrique	Fiche
Dimensions de conduit (ventilateur interne)	8 po rond
Orientation de sortie	Verticale



Les commandes à effleurement à quatre vitesses se placent derrière des façades de verre blanc, gris, noir ou ceux offerts en option pour s'harmoniser aux finis des appareils électroménagers ou au décor de votre cuisine.




Le système d'éclairage PURLED<sup>MC</sup> augmente la puissance d'éclairage, réparti mieux la lumière et améliore l'efficacité énergétique.



Les filtres hybrides ultra-efficaces permettent une captation et un débit d'air supérieurs.



Le cuisinier le plus occupé peut faire fonctionner la hotte de partout dans la cuisine grâce à la télécommande ACR3 (en option).

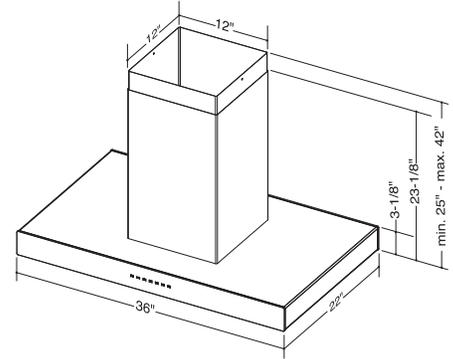

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 36 po

Cheminée télescopique pour plafonds de 8 à 9 pi comprise. Rallonge de cheminée en option pour plafonds de 10 pi.

Pour en savoir plus, ou pour connaître la performance HVI de ce modèle consulter la fiche du produit au [www.BESTRangeHoods.ca](http://www.BESTRangeHoods.ca)



Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 pi<sup>3</sup>/min.

**Couleurs de façade de verre vendue séparément**



Émeraude, lime, orange, pourpre, rouge

