



Heat Sentry™ detects excessive heat and adjusts speed to high automatically.

Works with optional Universal Make-Up Air Dampers.

Separate On/Off speed control gives you the convenience of automatically remembering favorite setting.

Model Numbers:

- CP34I309SB
- CP34I429SB
- CP35I369SB
- CP37I482SB
- CP34I369SB
- CP35I309SB
- CP35I429SB



The Custom Hood Liner easy install system comes with liner, blower, filtration, controls, lighting and damper.



Rotary controls for two-level lighting and variable blower speeds enable the user to choose operating preferences.

Hood Sizes

Widths	28-3/8", 34-3/8", 40-3/8" on CP34, CP35 46-3/8" on CP37
Depths	19-1/4" on CP34, CP35 22-1/2" on CP37

Finish

Stocked	Brushed Stainless Steel (Grade 430)
Special Order	Not Available

Features

Lighting Type	Halogen, GU10, MR16, 50-watt
Number of Lamps	2
Lighting Levels	2
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	Infinite Speed Rotary with Separate On/Off Control
Control Features	Heat Sentry™
Remote Control	Not Available
Filter Type	Stainless Steel Baffle Filter
Non-ducted Capability	No

Hood Blower Included (CP3)

Internal	CP34	CP35	CP37
Max Blower CFM*	290	670	1350
Sones Normal Setting**	3.0	2.0	2.0



*MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.
**Normal setting corresponds to speed 1.

Accessories

Non-ducted Recirculating Kit	Not Available
CFM Reducer Kit	ARP8 (use with CP35 only)
Liners	Not Available
Universal MUA Damper	MD6TU, MD8TU, MD10TU
Fresh Air Inlet	641FA, 643FA, 610FA

Installation Requirements

Amps @ 120V	9.0 Max
Electrical Connection	Direct Wire
Duct Size: Internal Blower	CP34 & CP35: 8", CP37: 10"
Duct Direction	Vertical
Backdraft Damper	Included

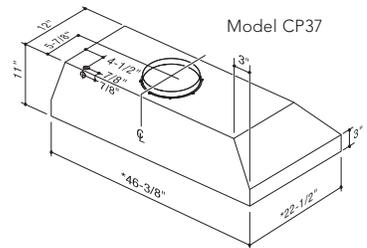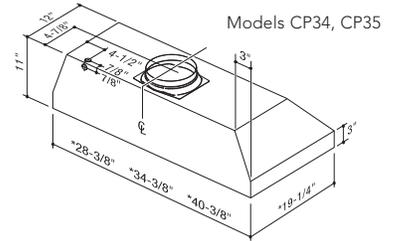

Installation height above the cooking surface: 24"-30"

For more details or HVI rated performance for this model see the product specifications sheet found at www.BESTRangeHoods.ca

*Allow 1/8" clearance on all measurements





Le dispositif Heat Sentry^{MC} règle automatiquement la hotte à haute vitesse lorsqu'il détecte une chaleur excessive.

Convient aux dispositifs d'apport d'air universels (en option).

Interrupteur à bascule marche/arrêt séparé permet de mémoriser automatiquement votre réglage favori.

Numéros de modèles :

CP34I309SB
CP34I369SB

CP34I429SB
CP35I309SB

CP35I369SB
CP35I429SB

CP37I482SB



Ce design inclut le revêtement d'armoire, le ventilateur, les commandes, l'éclairage et le volet anti-retour pour une installation facile dans les armoires sur mesure.



Commande rotative à 2 niveaux d'éclairage et à vitesses variable offrant l'entière maîtrise à l'utilisateur.

Dimensions

Largeurs	28 3/8 po, 34 3/8 po, 40 3/8 po pour CP34 et CP35 46 3/8 po pour CP37
Profondeur	19 1/4 po pour CP34 et CP35 22 1/2 po pour CP37

Fini

En stock	Acier inoxydable brossé (Grade 430)
Commande spéciale	Aucune

Caractéristiques

Type d'éclairage	Halogène, MR16 de 50 watts à culot GU10
Nombre d'ampoules	2
Intensités d'éclairage	2
Ampoules	Comprises
Type de commande	Commande rotative à vitesse variable avec interrupteur à bascule marche/arrêt séparé
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC}
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtre à chicane en acier inoxydable
Installation sans conduit	Non

Ventilateur inclus (CP3)

Interne	CP34	CP35	CP37
Puissance max. du ventilateur en pi ³ /min*	290	670	1350
Niveau sonore à puissance normale en sones**	3,0	2,0	2,0

* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.



** La puissance normale correspond à la vitesse 1.

Accessoires

Ensemble de recirculation sans conduit d'évacuation	Aucun
Ensemble réducteur de débit	ARP8 (à utiliser avec un ventilateur CP35 seulement)
Revêtements	Aucun
Dispositif d'apport d'air universel	MD6TU, MD8TU, MD10TU
Prise d'air frais	641FA, 643FA, 610FA

Exigences d'installation

Intensité à 120 V	9,0 A Max
Raccordement électrique	Direct
Dimensions de conduit : ventilateur interne	CP34 & CP35 : 8 po, CP37 : 10 po
Orientation de sortie	Verticale
Volet antiretour	Compris

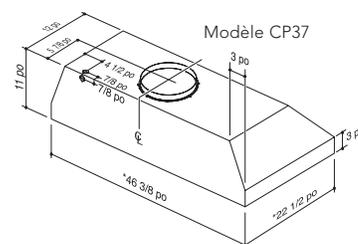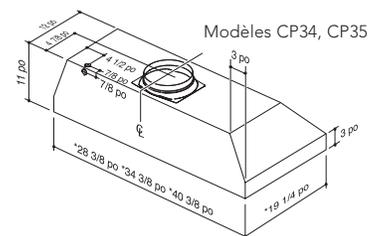

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po

Pour en savoir plus, ou pour connaître la performance HVI de ce modèle consulter la fiche du produit au www.BESTRangeHoods.ca

* Ajouter 1/8 po à ces mesures pour le dégagement requis

