




Model Numbers:

CC34IQT63SB



Panels provide perimeter aspiration and conceal washable grease filters.



Bright, energy-efficient LED lighting.



Central control button
with LED indicator ring.



Included ACR3 remote control lets the busy cook stay in control from anywhere in the kitchen.

Hood Sizes

Width	63"
Depth	27-1/2"
Finish	
Stocked	Brushed Stainless Steel (Grade 430)
Special Order	Not Available

Features

Lighting Type	LED
Number of Lamps	4 Light strips (9 watts each, 380 lux each, 2800–3200K)
Lighting Levels	3
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed Electronic Light Touch
Control Features	Delay-off, Filter Clean Reminder
Remote Control	ACR3 Included
Filter Type	Mesh Grease Filter with Perimeter Aspiration
Non-ducted Capability	Yes

Hood Blower Included (CC34IQ63 and CC34IQT63)

Internal	iQ6 ¹	iQ12
Max Blower CFM*	800	1500
Sones Normal Setting**	0.3	0.6

*MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.

**Normal setting corresponds to speed 1.

Hood Blower Options (CC34E blowers sold separately)

External In-line²:	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11
Max CFM	300	675	900	1500
External Exterior²:	EB6	EB9	EB12	EB15
Max CFM	665	890	1300	1650


²Sone levels using External blowers are typically half of comparable CFM Internal blowers.

Accessories


Non-ducted Kit	ANKCC3463
Charcoal Replacement Filters	AFCCCE3463
Automatic MUA Damper	MD6T, MD8T, MD10T (Requires Fresh Air Inlet)
Fresh Air Inlet	641FA, 643FA, 610FA

Installation Requirements


Electrical Amps @ 120V	Internal: 4.0, External: 6.5
Electrical Connection	Direct
Duct Size—Internal Blower	8" and 10" for iQ12
Duct size—External Blower	10"
Duct Direction	Horizontal
	Vertical (External vent only)
Backdraft Damper	Included

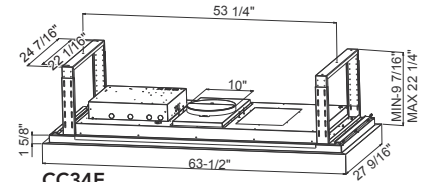

CC34E

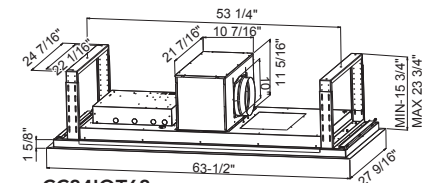

CC34IQT63

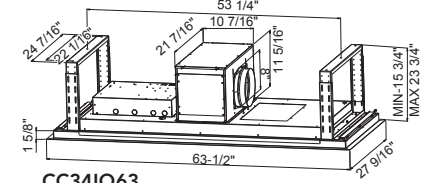

CC34IQ63

Installation height above the cooking surface 48" minimum, 72" maximum recommended.

For more details or HVI rated performance for this model see the product specifications sheet found at www.BESTRangeHoods.ca



¹If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 or 400 CFM.





La technologie GPS exclusive du ventilateur iQ^{MC} fait de cette hotte de cuisinière la championne de l'évacuation silencieuse, écoénergétique et rapide de la fumée et des odeurs.

À sa remarquable puissance d'aspiration périphérique s'ajoutent des filtres à graisse mesh.

Sa télécommande ACR3 actionne les commandes électroniques à effleurement quatre vitesses.

Quatre ampoules à DEL de 3 watts éclairent la surface de cuisson convenablement.

Offerte avec panneaux d'acier inoxydable ou de verre blanc en option pour lui conférer un aspect raffiné.

La fonction d'arrêt différé de 10 minutes et l'indicateur d'entretien des filtres garantissent un fonctionnement pratique.


La hotte s'adapte à des dispositifs d'apport d'air automatiques en option.

Numéros de modèles :


CC34IQ63SB

CC34IQT63SB

CC34E63SB



Les panneaux permettent une aspiration périphérique et dissimulent les filtres à graisse lavables.



Éclairage à DEL brillant et écoénergétique.



Panneau de commande central avec anneau à DEL.



Le cuisinier le plus occupé peut faire fonctionner la hotte de partout dans la cuisine grâce à la télécommande ACR3 comprise.

Dimensions

Largeur 63 po
Profondeur 27 1/2 po

Fini

En stock Acier inoxydable brossé (Grade 430)
Commande spéciale Aucune

Caractéristiques

Type d'éclairage DEL
Nombre d'ampoules 4 bandes lumineuses (9 watts chacune, 380 lux chacune, 2800-3200K)
Intensités d'éclairage 3
Ampoules Comprises
Type de commande Commande électronique à effleurement quatre vitesses
Caractéristiques de la commande Fonction d'arrêt différé, indicateur d'entretien des filtres
Télécommande ACR3 (comprise)
Type de filtre Filtre à graisse mesh, aspiration périphérique
Installation sans conduit Oui

Ventilateur inclus (CC34IQ63 et CC34IQT63)

Interne	iQ6 ¹	iQ12
Puissance max. du ventilateur*	800 pi ³ /min	1500 pi ³ /min
Niveau sonore à puissance normale en sones**	0,3	0,6

* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

** La puissance normale correspond à la vitesse 1.

Ventilateurs compatibles

(modèles CC34E vendus séparément)

En ligne externes ² :	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11
pi ³ /min max	300	675	900	1500
Externes extérieurs ² :	EB6	EB9	EB12	EB15
pi ³ /min max	665	890	1300	1650


²Le niveau sonore en sones des ventilateurs externes est habituellement la moitié de celui des ventilateurs internes de capacité comparable.

Accessories


Ensemble d'installation sans conduit ANKCC3463
Filtres de remplacement au charbon AFCCCE3463
Dispositif d'apport d'air automatique MD6T, MD8T, MD10T (prise d'air frais à prévoir)
Prises d'air frais 641FA, 643FA, 610FA

Exigences d'installation


Intensité à 120 V Interne : 4 A, externe : 6,5 A
Raccordement électrique Direct
Dimensions du conduit pour ventilateur interne 8 po et 10 po pour iQ12
Dimensions du conduit pour ventilateur externe 10 po
Orientation de sortie Horizontale
Verticale (ventilateur externe seulement)
Volet antiretour Compris

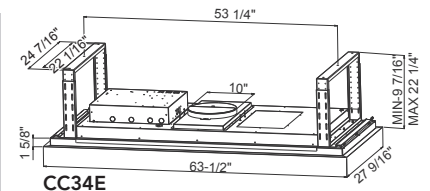

CC34E

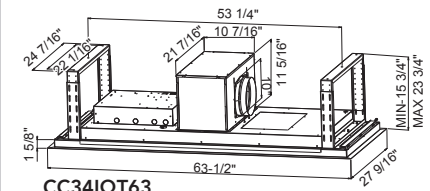

CC34IQT63

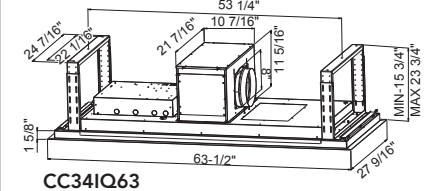

CC34IQ63

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : 48 po minimum, 72 po maximum.

Pour en savoir plus, ou pour connaître la performance HVI de ce modèle consulter la fiche du produit au www.BESTRangeHoods.ca



¹Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min.

