

MODÈLE EW46

La courbe élégante de son verre attire irrésistiblement le regard, quel que soit le style de votre cuisine. Son fonctionnement silencieux et son éclairage brillant à DEL vous donnent du plaisir à cuisiner, tandis que sa commande à effleurement à trois vitesses à l'aspect épuré facilite l'utilisation et l'entretien.

DESIGN ÉLÉGANT

- Ventilateur performant de 460 pi³/min à 3 vitesses
- Appareil silencieux offrant un niveau sonore de 1,5 sone à vitesse normale
- Deux filtres à mailles fines haute efficacité faciles à nettoyer, avec loquet pour faciliter le remplacement
- Un module à DEL pour un éclairage uniforme de la surface de cuisson
- Utiliser l'ensemble de recirculation ARKEW46 pour une installation sans conduit (vendu séparément)
- Utiliser le réducteur de débit ARP64* afin de réduire le débit d'air à 300 pi³/min (vendu séparément)
- Cheminée télescopique avec ou sans conduit pour plafonds de 8 à 9 pieds de hauteur. Rallonge de cheminée offerte en option pour les plafonds de 9 à 10 pieds de hauteur (vendu séparément)

SPÉCIFICATIONS

LARGEUR	MODÈLE	COULEUR	VOLTS	AMPÈRES	PI ³ /MIN**	SONES***	CONDUIT
30 PO	EW4630SS	ACIER INOXYDABLE	120	1,53	460	1,5	6 PO ROND
36 PO	EW4636SS	ACIER INOXYDABLE	120	1,53	460	1,5	6 PO ROND

**Puissance maximale du ventilateur

***À vitesse normale

OPTIONS

S99010478	FILTRES DE REMPLACEMENT
S99010475	FILTRES DE REMPLACEMENT AU CHARBON
ARKEW46	ENSEMBLE DE RECIRCULATION
ARP64*	RÉDUCTEUR DE DÉBIT
AEW46SS	RALLONGE DE CHEMINÉE ACIER INOXYDABLE

*Disponibilité à confirmer



ACIER INOXYDABLE




COMMANDE À EFFLEUREMENT
3 VITESSES



LED_{2L} 2 NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE



DEUX FILTRES À MAILLES
FINES HAUTE EFFICACITÉ

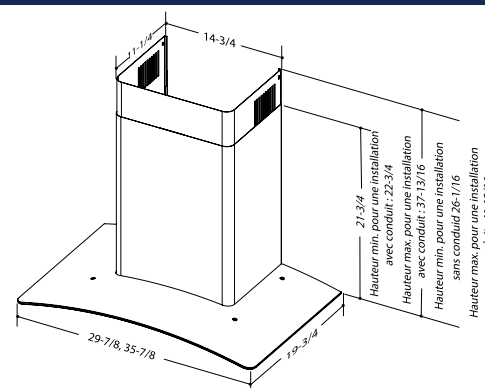


Venmar Ventilation ULC
550, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2C 7W9
1 877 896-1119

www.Broan-NuTone.ca

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
*2020 Venmar Ventilation ULC





EW46 MODEL

Elegant curved glass design provides a stunning focal point for any kitchen. Quiet operation and bright LED lighting enhances your cooking experience, while the sleek 3-speed capacitive touch control makes operation and clean up easy.

ELEGANT DESIGN

- 3-speed 460 CFM performant blower
- Quiet range hood offering a sound level of 1.5 sones at normal speed
- Two high efficiency micro filters, easy to clean featuring a quick-release latch for easy removal
- One built-in LED module provide an even lighting over the cooktop
- Use non-duct recirculation kit and filters ARKEW46 for a non-ducted installation (sold separately)
- Use airflow reducer ARP64* to reduce airflow to 300 CFM (sold separately)
- Ducted/non-ducted telescopic flue extension accommodates 8' to 9' ceiling heights. Flue extensions available to accommodate ceiling heights from 9' to 10'

SPECIFICATIONS

WIDTH	MODEL	COLOR	VOLTS	AMPS	CFM**	SONES***	DUCTING
30"	EW4630SS	STAINLESS STEEL	120	1.53	460	1.5	6 IN ROUND
36"	EW4636SS	STAINLESS STEEL	120	1.53	460	1.5	6 IN ROUND

**Max blower CFM

***At normal speed

OPTIONS

S99010478	REPLACEMENT FILTERS
S99010475	CHARCOAL REPLACEMENT FILTERS
ARKEW46	NON-DUCT RECIRCULATION KIT
ARP64*	AIRFLOW REDUCER
AEW46SS	FLUE EXTENSION STAINLESS STEEL

*Availability to confirm



STAINLESS STEEL




3-SPEED TAP-TOUCH CONTROL



LED 2L 2-LEVEL LIGHTING



TWO HIGH EFFICIENCY MICRO FILTERS

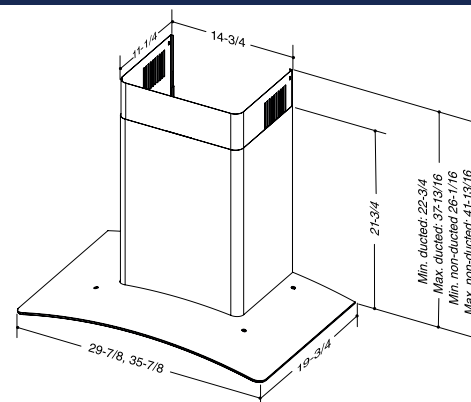

Venmar Ventilation ULC
550 Lemire Blvd
Drummondville (Quebec) J2C 7W9
1-877-896-1119

www.Broan-NuTone.ca

Specifications subject to change without notice.
*2020 Venmar Ventilation ULC

