

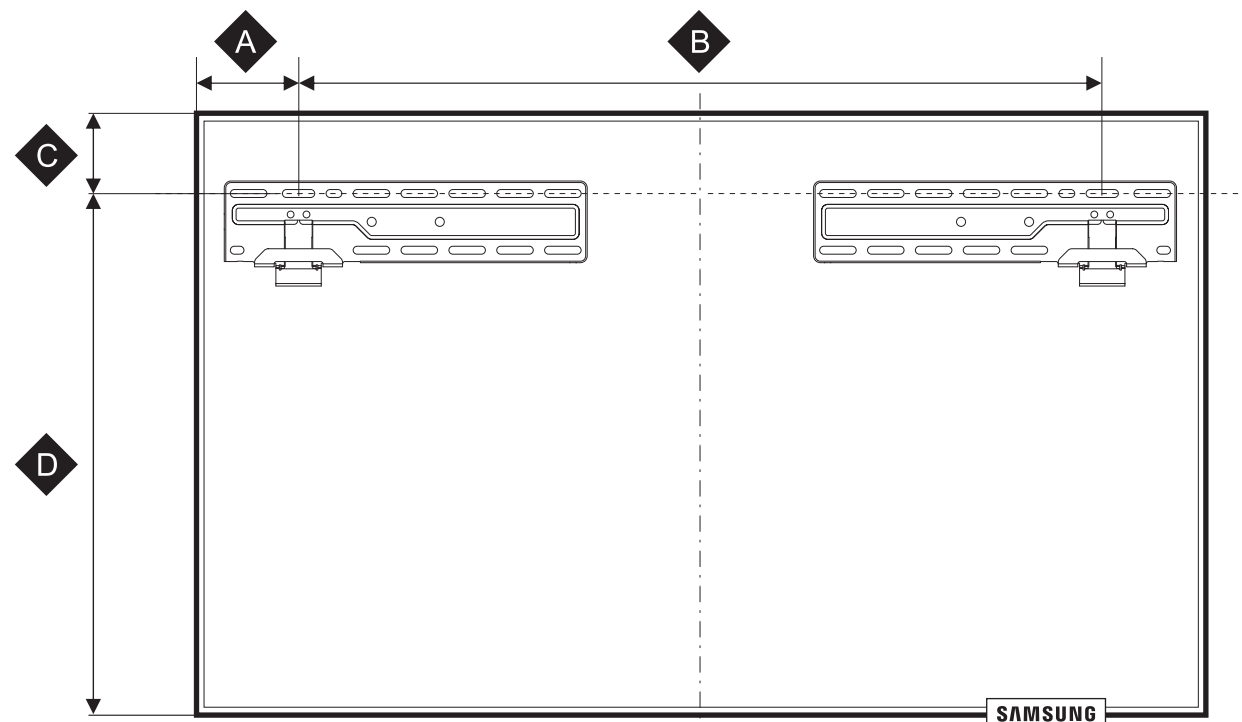


STEP 1

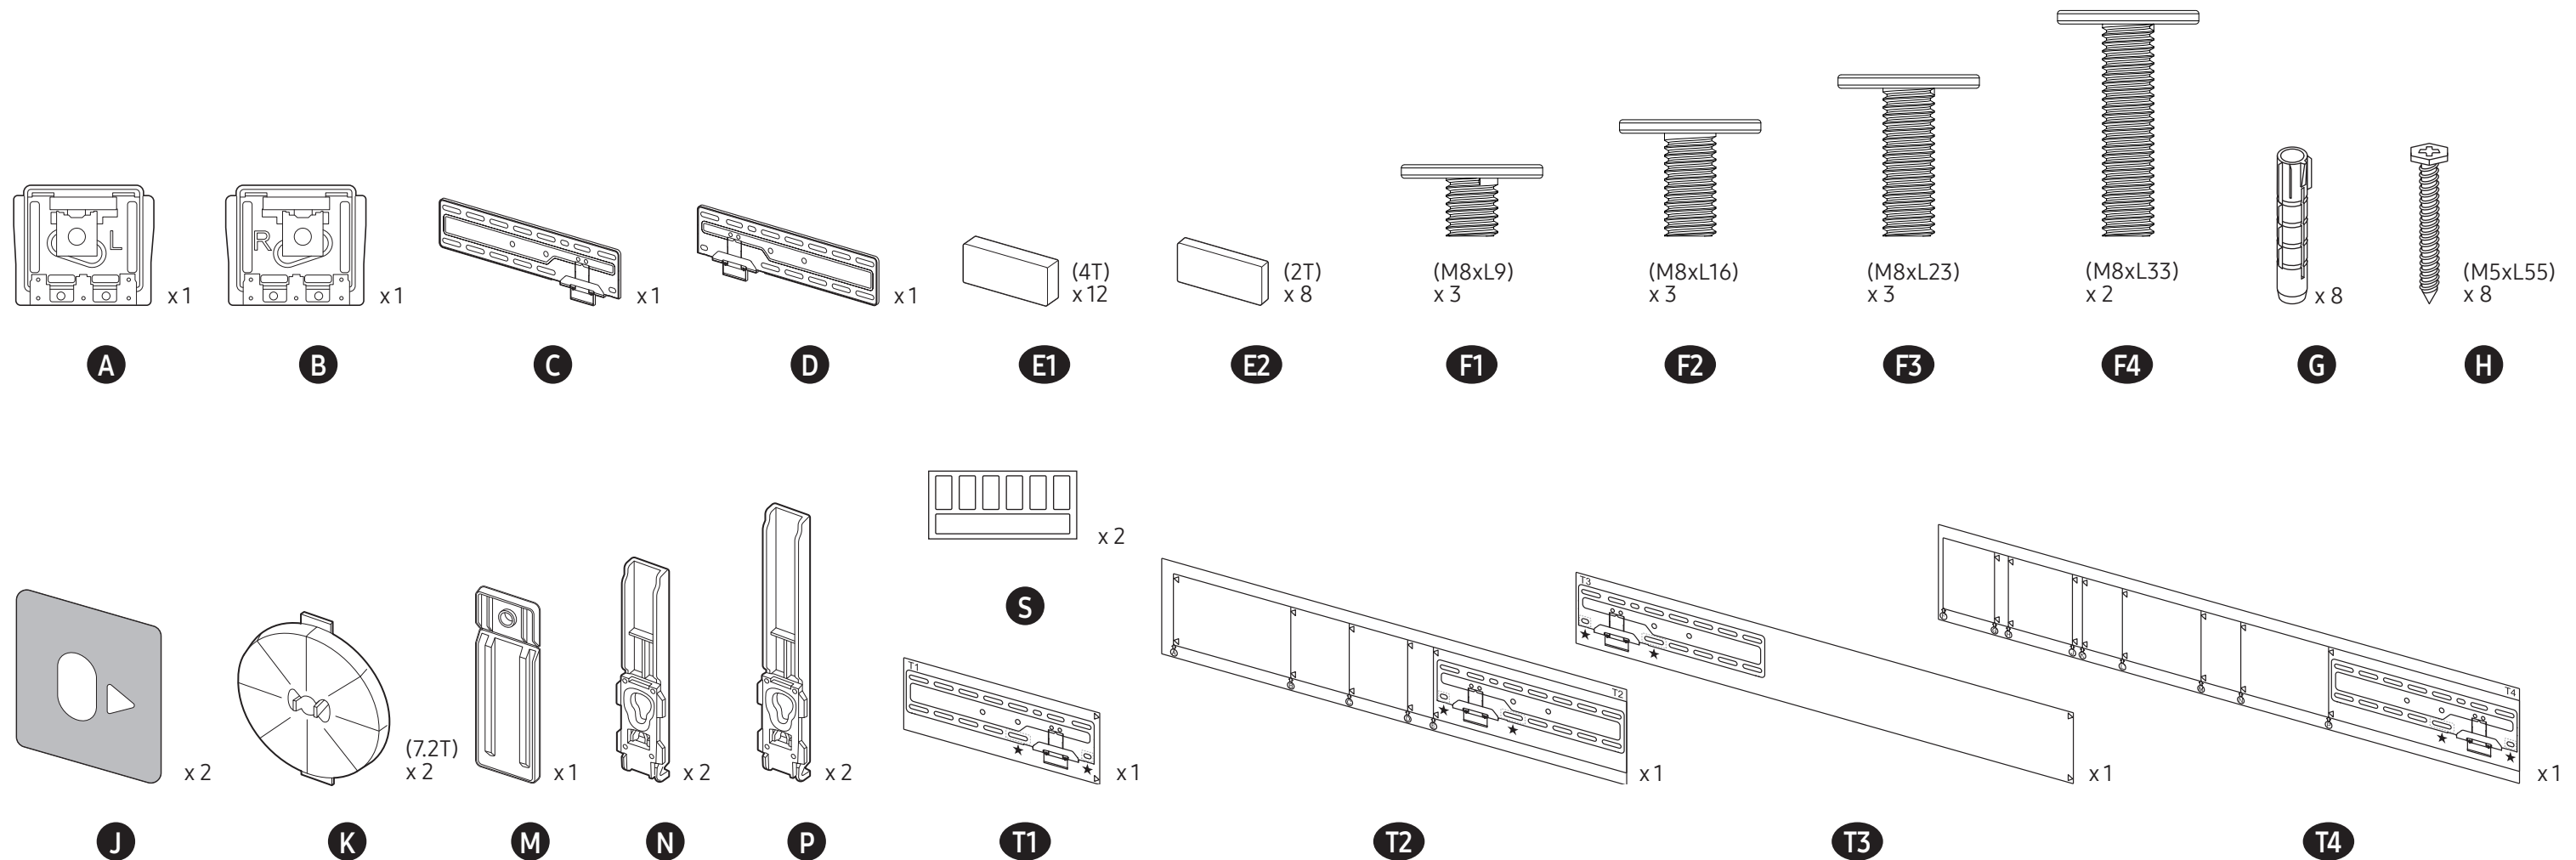

Model	Inch	(mm)				STEP 3		STEP 4		
		A (±5)	B (±5)	C (±5)	D (±5)					
QN700A-QN800A QN95B-QN800B QN700C-QN800C QN700D-QN800D	55"	91	1044	104	597	Type B	F1	Type 2	(P)	
	65"	91	1263	109	715	Type B	F1	Type 2	(M)	
	75"	92	1485	111	840	Type B	F1	Type 2	(J)	
	85"	94	1707	111	968	Type B	F1	Type 2	(F)	
QN900A QN900B QN900C	65"	85	1263	104	711	Type B	F1	Type 2	(M)	
	75"	85	1485	104	837	Type B	F1	Type 2	(J)	
	85"	85	1707	104	963	Type B	F1	Type 2	(F)	
S95C S95D S95F	55"	91	1044	79	623	Type B	F1	Type 2	(P)	
	65"	91	1263	111	713	Type B	F1	Type 2	(M)	
	77"	116	1485	212	768	Type B	F1	Type 2	(J)	
	83"	113	1619	114	938	Type B	F1	Type 2	(G)	
QN900D QN950F QN990F~H	65"	86	1263	109	707	Type B	F1	Type 2	(M)	
	75"	86	1485	84	858	Type B	F1	Type 2	(J)	
	85"	86	1707	94	974	Type B	F1	Type 2	(F)	
S95H	65"	158	1195	98	793	Type D	F1	Type 2	(N)	
	77"	158	1468	98	947	Type D	F1	Type 2	(K)	
	83"	158	1595	98	1020	Type D	F1	Type 2	(H)	
R95H	65"	197	1043	61	760	Type D	F1	Type 2	(P)	
	75"	233	1195	109	838	Type D	F1	Type 2	(N)	
	85"	241	1399	66	1006	Type D	F1	Type 2	(L)	

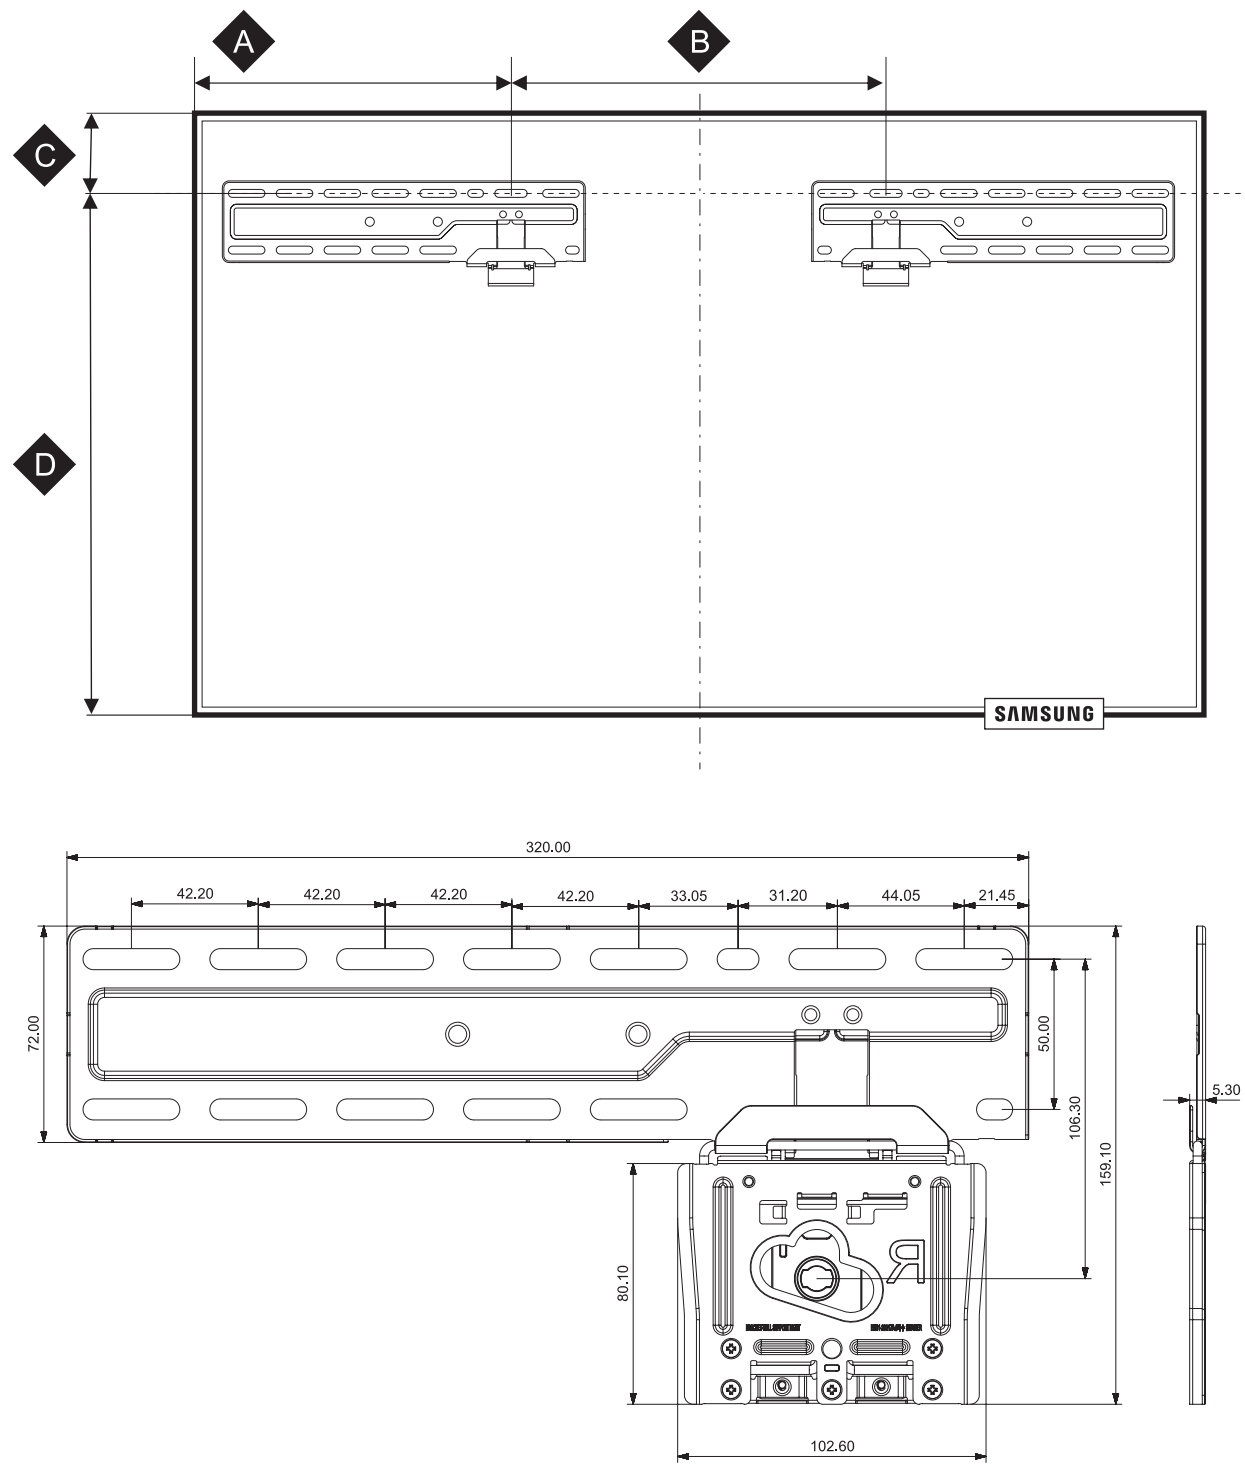

Model	Inch	(mm)				STEP 3		STEP 4	
		A (±5)	B (±5)	C (±5)	D (±5)				
AU8000 - AU9000 BU8000 - BU8500 Q60A - Q70A Q60B - Q70B CU8000 - CU9000 Q60C - Q70C DU8000 - DU8500 Q60D - Q70D	43"	389	190	86	471	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	50"	465	190	102	541	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	55"	522	190	134	573	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	60"	482	390	104	671	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	65"	531	390	159	671	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	70"	593	390	113	762	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	75"	644	390	154	804	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
QN85A - QN95A QN85B - QN90B QN85C - QN90C QN87D - 90D QN90F	85"	656	590	87	997	Type A	F2	Type 1	Ⓐ
	43"	386	190	84	472	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	50"	462	190	103	539	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	55"	519	190	133	569	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	65"	529	390	108	717	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	75"	641	390	139	816	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
S95B S90B~H	85"	652	590	114	964	Type A	F2	Type 1	Ⓐ
	42"	373	190	137	401	Type C	F4	Type 1	Ⓓ
	48"	390	290	219	395	Type C	F4	Type 1	Ⓒ
	55"	469	290	308	395	Type C	F4	Type 1	Ⓒ
QN95C QN95D	65"	579	290	432	395	Type C	F4	Type 1	Ⓒ
	55"	468	290	101	601	Type A	F1	Type 1	Ⓒ
	65"	528	390	114	711	Type A	F1	Type 1	Ⓑ
	75"	640	390	141	812	Type A	F1	Type 1	Ⓑ
QN900F	85"	651	590	114	964	Type A	F1	Type 1	Ⓐ
	65"	533	390	120	712	Type A	F2	Type 2	Ⓑ
	75"	646	390	147	812	Type A	F2	Type 3	Ⓑ
	85"	659	590	122	966	Type A	F2	Type 4	Ⓐ
DU7000 Q7FA, Q7F5	55"	520	190	111	597	Type A	F3	Type 1	Ⓓ
	60"	484	390	108	668	Type A	F3	Type 1	Ⓑ
	65"	529	390	127	705	Type A	F3	Type 1	Ⓑ
	70"	583	390	119	784	Type A	F3	Type 1	Ⓑ
	75"	642	390	174	786	Type A	F3	Type 1	Ⓑ
	85"	654	590	150	835	Type A	F3	Type 1	Ⓐ
QN85D QN85F	55"	519	190	126	581	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	65"	529	390	111	720	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	75"	641	390	120	839	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	85"	652	590	105	979	Type A	F2	Type 1	Ⓐ
S85D~H	48"	390	290	219	395	Type C	F4	Type 1	Ⓒ
	55"	468	290	213	494	Type A	F3	Type 1	Ⓒ
	65"	579	290	336	494	Type A	F3	Type 1	Ⓒ
QN70F Q8FA QN60H QN70H	55"	522	190	160	547	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	65"	531	390	159	671	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	75"	644	390	154	804	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	85"	656	590	250	834	Type A	F2	Type 1	Ⓐ
QN80H R85H	50"	461	190	93	550	Type A	F3	Type 1	Ⓓ
	55"	467	290	91	616	Type A	F3	Type 1	Ⓒ
	65"	527	390	164	666	Type A	F3	Type 1	Ⓑ
	75"	639	390	188	768	Type A	F3	Type 1	Ⓑ
S95H	85"	650	590	229	853	Type A	F3	Type 1	Ⓐ
	48"	390	290	219	395	Type C	F4	Type 1	Ⓒ
	55"	573	146	96	672	Type E	F1	Type 1	Ⓔ

Model	Inch	(inch)				STEP 3		STEP 4	
		A (±0.2)	B (±0.2)	C (±0.2)	D (±0.2)				
AU8000 - AU9000 BU8000 - BU8500 Q60A - Q70A Q60B - Q70B CU8000 - CU9000 Q60C - Q70C DU8000 - DU8500 Q60D - Q70D	43"	15.3	7.5	3.4	18.6	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	50"	18.3	7.5	4.0	21.3	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	55"	20.5	7.5	5.3	22.5	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	60"	19.0	15.4	4.1	26.4	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	65"	20.9	15.4	6.2	26.4	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	70"	23.4	15.4	4.4	30.0	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	75"	25.4	15.4	6.1	31.6	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
QN85A - QN95A QN85B - QN90B QN85C - QN90C QN87D - 90D QN90F	85"	25.8	23.2	3.4	39.2	Type A	F2	Type 1	Ⓐ
	43"	15.2	7.5	3.3	18.6	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	50"	18.2	7.5	4.0	21.2	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	55"	20.4	7.5	5.2	22.4	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	65"	20.8	15.4	4.3	28.2	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	75"	25.2	15.4	5.5	32.1	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
S95B S90B~H	85"	25.6	23.2	4.5	38.0	Type A	F2	Type 1	Ⓐ
	42"	14.7	7.5	5.4	15.8	Type C	F4	Type 1	Ⓓ
	48"	15.4	11.4	8.6	15.5	Type C	F4	Type 1	Ⓒ
	55"	18.5	11.4	12.1	15.5	Type C	F4	Type 1	Ⓒ
QN95C QN95D	65"	22.8	11.4	17.0	15.5	Type C	F4	Type 1	Ⓒ
	55"	18.4	11.4	4.0	23.7	Type A	F1	Type 1	Ⓒ
	65"	20.8	15.4	4.5	28	Type A	F1	Type 1	Ⓑ
	75"	25.2	15.4	5.6	31.9	Type A	F1	Type 1	Ⓑ
QN900F	85"	25.6	23.2	4.5	37.9	Type A	F1	Type 1	Ⓐ
	65"	21.0	15.4	4.7	28.0	Type A	F2	Type 2	Ⓑ
	75"	25.4	15.4	5.8	32.0	Type A	F2	Type 3	Ⓑ
	85"	25.9	23.2	4.8	38.0	Type A	F2	Type 4	Ⓐ
DU7000 Q7FA, Q7F5	55"	20.5	7.5	4.4	23.5	Type A	F3	Type 1	Ⓓ
	60"	19.0	15.4	4.3	26.3	Type A	F3	Type 1	Ⓑ
	65"	20.8	15.4	5.0	27.7	Type A	F3	Type 1	Ⓑ
	70"	23.0	15.4	4.7	30.8	Type A	F3	Type 1	Ⓑ
	75"	25.3	15.4	6.8	30.9	Type A	F3	Type 1	Ⓑ
	85"	25.7	23.2	5.9	32.9	Type A	F3	Type 1	Ⓐ
QN85D QN85F	55"	20.4	7.5	5.0	22.9	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	65"	20.8	15.4	4.4	28.3	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	75"	25.2	15.4	4.7	33.0	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	85"	25.6	23.2	4.1	38.5	Type A	F2	Type 1	Ⓐ
S85D~H	48"	15.4	11.4	8.6	15.5	Type C	F4	Type 1	Ⓒ
	55"	18.4	11.4	8.4	19.5	Type A	F3	Type 1	Ⓒ
	65"	22.8	11.4	13.2	19.4	Type A	F3	Type 1	Ⓒ
QN70F Q8FA QN60H QN70H	55"	20.5	7.5	6.3	21.5	Type A	F2	Type 1	Ⓓ
	65"	20.9	15.4	6.2	26.4	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	75"	25.4	15.4	6.1	31.7	Type A	F2	Type 1	Ⓑ
	85"	25.8	23.2	9.9	32.8	Type A	F2	Type 1	Ⓐ
QN80H R85H	50"	18.1	7.5	3.6	21.7	Type A	F3	Type 1	Ⓓ
	55"	18.4	11.4	3.6	24.2	Type A	F3	Type 1	Ⓒ
	65"	20.7	15.4	6.5	26.2	Type A	F3	Type 1	Ⓑ
	75"	25.1	15.4	7.4	30.2	Type A	F3	Type 1	Ⓑ
S95H	85"	25.6	23.2	9.0	33.6	Type A	F3	Type 1	Ⓐ
	48"	15.4	11.4	8.6	15.5	Type C	F4	Type 1	Ⓒ
	55"	22.5	5.8	3.8	26.5	Type E	F1	Type 1	Ⓔ

STEP 2

[English]

- Select the installation method you want to use.

△ For **TYPE A**, **TYPE B**, and **TYPE C** models, when using cables that are 5.5 mm or thicker, be sure to use the **Normal** installation method.

△ When using **One Connect** cables, be sure to use the **Normal** installation method.

△ When installing the **CI Card Adapter**, use the **Thick** installation method.

[한국어]

- 설치 방식을 결정해주세요.

△ **TYPE A**, **TYPE B**, **TYPE C** 모델은 5.5mm 이상 두께의 케이블 사용시 **Normal** 방식으로 설치해주세요.

△ **One Connect** 케이블을 사용하는 모델은 반드시 **Normal** 방식으로 설치해주세요.

△ **CI Card Adapter** 장착시 **Thick** 방식으로 설치해주세요.

[Русский]

- Выберите желаемый способ установки.

△ Для моделей **TYPE A**, **TYPE B** и **TYPE C** при использовании кабелей толщиной 5,5 мм и более обязательно используйте способ установки **Normal**.

△ При использовании кабелей **One Connect** обязательно используйте способ установки **Normal**.

△ При установке **CI Card Adapter** используйте способ установки **Thick**.


[Українська]

- Виберіть потрібний метод устанавлення.

△ Під час використання кабелів діаметром 5,5 мм або більше для моделей **TYPE A**, **TYPE B** і **TYPE C** обов'язково використовуйте метод устанавлення **Normal**.

△ Під час використання кабелів **One Connect** обов'язково використовуйте метод устанавлення **Normal**.

△ Під час устанавлення елемента **CI Card Adapter** використовуйте метод устанавлення **Thick**.

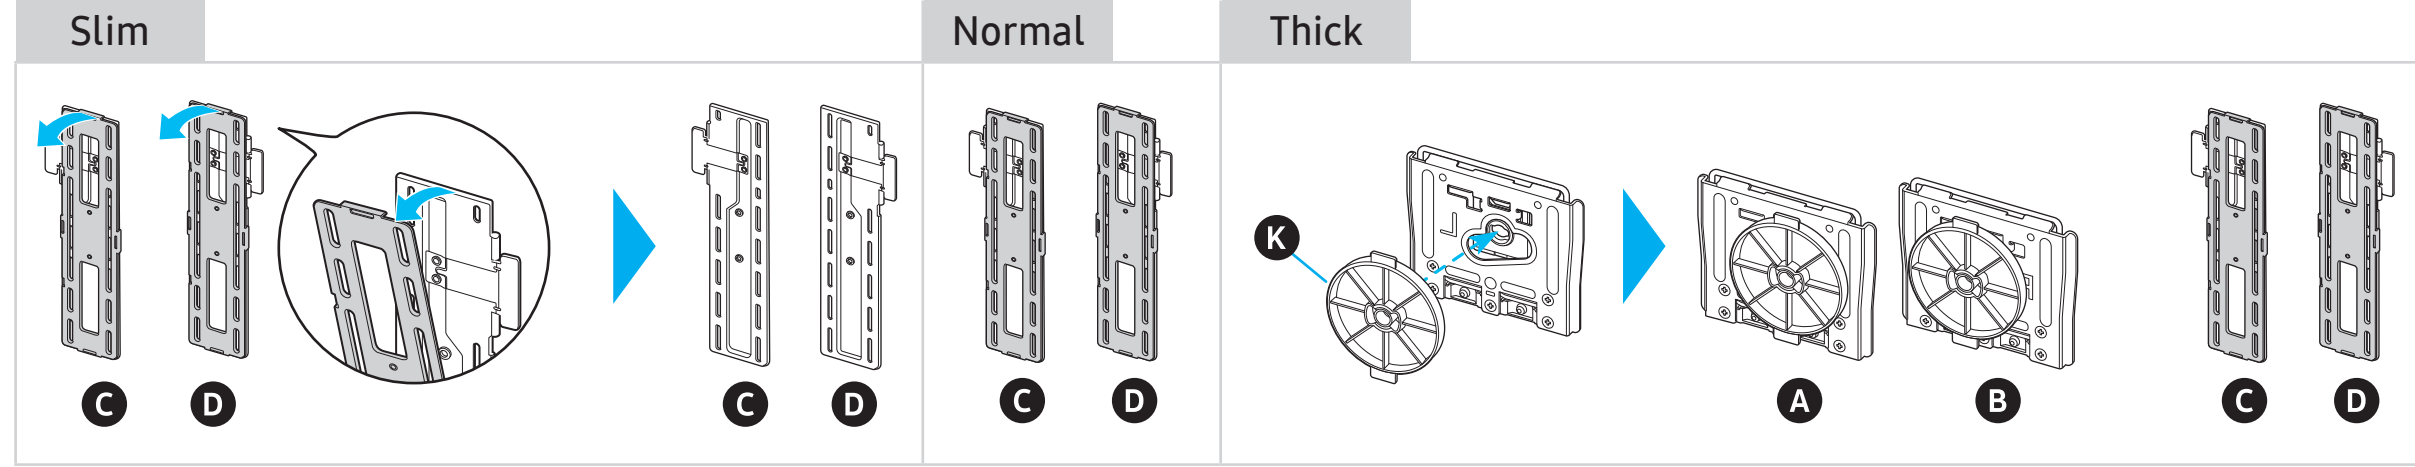

[Қазақ]

- Пайдаланғыңыз келген орнату әдісін таңдаңыз.

△ **TYPE A**, **TYPE B** және **TYPE C** модельдерінде 5,5 мм не одан қалың кабельдерді пайдаланған кезде, **Normal** орнату әдісін қолданыңыз.

△ **One Connect** кабельдерін пайдаланған кезде, **Normal** орнату әдісін қолданыңыз.

△ **CI Card Adapter** орнатқан кезде, **Thick** орнату әдісін қолданыңыз.

[Français]

- Sélectionnez la méthode d'installation à utiliser.

△ Pour les modèles **TYPE A**, **TYPE B** et **TYPE C**, si vous utilisez des câbles de 5,5 mm ou plus épais, veuillez à utiliser la méthode d'installation **Normal**.

△ Si vous utilisez des câbles **One Connect**, veuillez à utiliser la méthode d'installation **Normal**.

△ Lorsque vous installez l'**CI Card Adapter**, utilisez la méthode d'installation **Thick**.

[Français (Canada)]

- Sélectionnez la méthode d'installation que vous souhaitez utiliser.

△ Pour les modèles de **TYPE A**, **TYPE B** et **TYPE C**, lorsque vous utilisez des câbles de 5,5 mm ou plus, assurez-vous d'utiliser la méthode d'installation **Normal**.

△ Si vous utilisez des câbles **One Connect**, veuillez à utiliser la méthode d'installation **Normal**.

△ Si vous installez un **CI Card Adapter**, utilisez la méthode d'installation **Thick**.

[Português]

- Selecione o método de instalação que pretende utilizar.

△ Para os modelos **TYPE A**, **TYPE B** e **TYPE C**, quando utilizar cabos com 5,5 mm ou mais de espessura, certifique-se de que utiliza o método de instalação **Normal**.

△ Quando utilizar cabos **One Connect**, certifique-se de que utiliza o método de instalação **Normal**.

△ Quando instalar o **CI Card Adapter**, utilize o método de instalação **Thick**.

[Español]

- Seleccione el método de instalación que desea utilizar.

△ Para los modelos **TYPE A**, **TYPE B** y **TYPE C**, cuando utilice cables de 5,5 mm o más de grosor, asegúrese de utilizar el método de instalación **Normal**.

△ Cuando utilice cables de **One Connect**, asegúrese de utilizar el método de instalación **Normal**.

△ Cuando instale el **CI Card Adapter**, utilice el método de instalación **Thick**.

[Español (Mexico)]

- Seleccione el método de instalación que desea utilizar.

△ En el caso de los modelos **TYPE A**, **TYPE B** y **TYPE C**, si utiliza cables de 5.5 mm o más de grosor, asegúrese de emplear el método de instalación **Normal**.

△ Si usa cables **One Connect**, asegúrese de emplear el método de instalación **Normal**.

△ Para instalar el **CI Card Adapter**, utilice el método de instalación **Thick**.

[Português (Brazil)]

- Selecione o método de instalação que deseja usar.

△ Para os modelos **TYPE A**, **TYPE B** e **TYPE C**, ao usar cabos com 5,5 mm ou mais de espessura, use o método de instalação **Normal**.

△ Ao usar cabos **One Connect**, use o método de instalação **Normal**.

△ Ao instalar o **CI Card Adapter**, use o método de instalação **Thick**.

[简体中文]

- 选择您要采用的安装方法。

△ 对于 **TYPE A**、**TYPE B** 和 **TYPE C** 型号，当使用 5.5 毫米或更粗的线缆时，请务必采用 **Normal** 安装方法。

△ 使用 **One Connect** 线缆时，请务必采用 **Normal** 安装方法。

△ 安装 **CI Card Adapter** 时，请采用 **Thick** 安装方法。

[繁體中文]

- 選擇您希望使用的安裝方式。

△ 針對 **TYPE A**、**TYPE B** 和 **TYPE C** 機型，使用 5.5 公釐或更粗的纜線時，請務必使用 **Normal** 安裝方式。

△ 使用 **One Connect** 纜線時，請務必使用 **Normal** 安裝方式。

△ 安裝 **CI Card Adapter** 時，請使用 **Thick** 安裝方式。

STEP 3

[English]

- Installing the **E1** - **E2** parts at all 4 corners will help prevent damage to both the wall and the product. For **TYPE** selection by model, refer to the model specifications in **STEP 1**.

[한국어]

- 모서리 4곳에 **E1** - **E2** 부품을 부착하면 벽과 제품이 상하는 것을 방지할 수 있습니다. 모델별 **TYPE** 구분은 **STEP 1**의 모델별 사양표를 참고하세요.

[Русский]

- Установка деталей **E1** - **E2** на всех четырёх углах поможет предотвратить повреждение как стены, так и изделия. Для выбора **TYPE** по модели обратитесь к техническим характеристикам модели на шаге **STEP 1**.

[Українська]

- Установлення деталей **E1** - **E2** на всіх 4 кутах допоможе запобігти пошкодженню стіни й виробу. Щоб вибрати **TYPE** за моделлю, перегляньте технічні характеристики моделі в пункті **STEP 1**.

[Қазақ]

- **E1** - **E2** бөлшектерін барлық 4 бұрышқа орнату қабырғаға да, өнімге де зақым келтірмеуге көмектеседі. Модель бойынша **TYPE** таңдау үшін **STEP 1** бөліміндегі модель сипаттамаларын қараңыз.

[Français]

- Installer les pièces **E1** - **E2** dans les 4 angles permet d'éviter d'endommager le mur et le produit. Pour sélectionner le **TYPE** par modèle, reportez-vous aux caractéristiques du modèle à l'**STEP 1**.

[Français (Canada)]

- L'installation des pièces **E1** - **E2** aux quatre coins permettra d'éviter d'endommager à la fois le mur et le produit. Pour la sélection du **TYPE** par modèle, reportez-vous aux caractéristiques techniques du modèle à l'**STEP 1**.

[Português]

- A instalação das peças **E1** - **E2** em todos os 4 cantos ajudará a evitar danos na parede e no produto. Para a seleção **TYPE** por modelo, consulte as especificações do modelo em **STEP 1**.

[Español]

- Instalar las piezas **E1** - **E2** en las 4 esquinas ayudará a evitar daños tanto a la pared como al producto. Para la selección del **TYPE** por modelo, consulte las especificaciones del modelo en **STEP 1**.

[Español (Mexico)]

- Instalar las piezas **E1** - **E2** en las 4 esquinas ayudará a evitar daños tanto en la pared como en el producto. Para la selección por modelo **TYPE**, consulte las especificaciones por modelo en el **STEP 1**.

[Português (Brazil)]

- A instalação das peças **E1** - **E2** nos 4 cantos ajudará a evitar danos tanto à parede quanto ao produto. Para seleção de **TYPE** por modelo, consulte as especificações do modelo em **STEP 1**.

[简体中文]


- 在 4 个角上均安装 **E1** - **E2** 部件有助于防止墙面和产品受损。如需按型号选择 **TYPE**，请参阅 **STEP 1** 中的型号规格。

[繁體中文]


- 在全部 4 個角落安裝 **E1** - **E2** 零件，有助於防止牆面與產品受損。如需按機型選擇 **TYPE**，請參閱 **STEP 1** 中的機型規格。

TYPE A


1

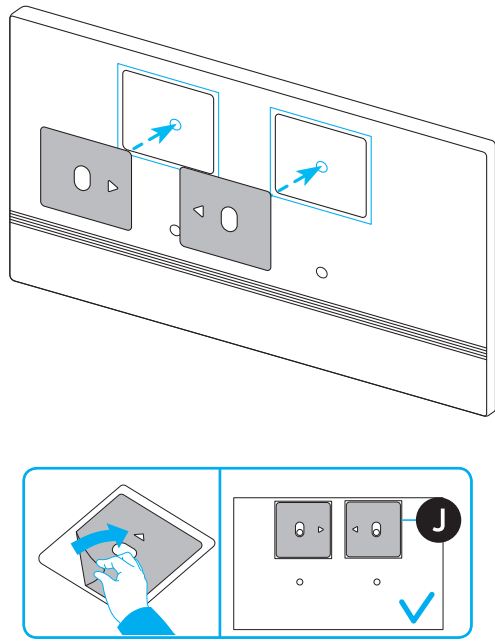


2

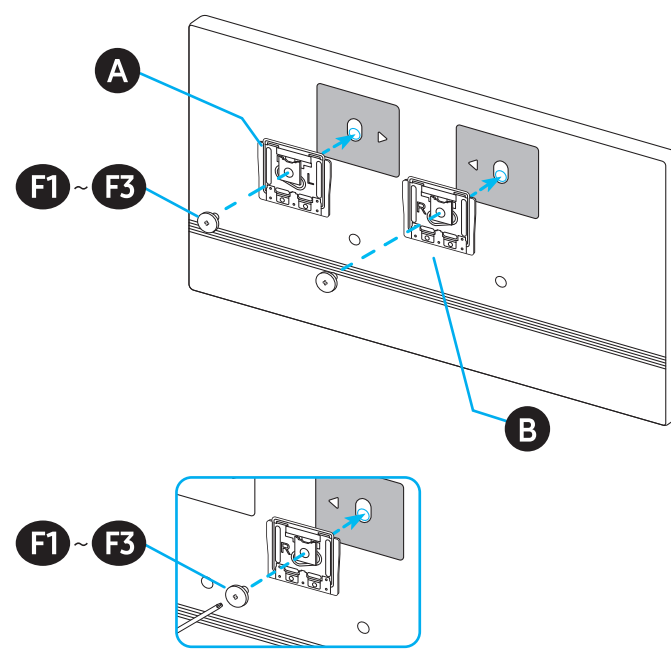


3

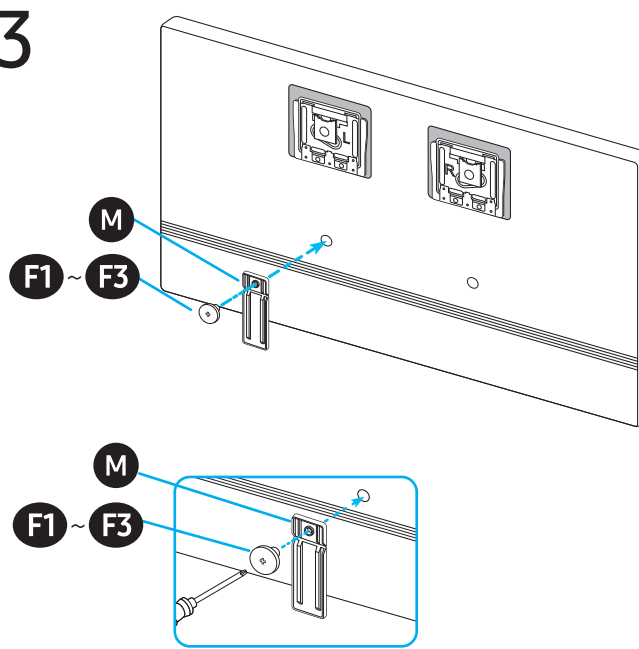

4

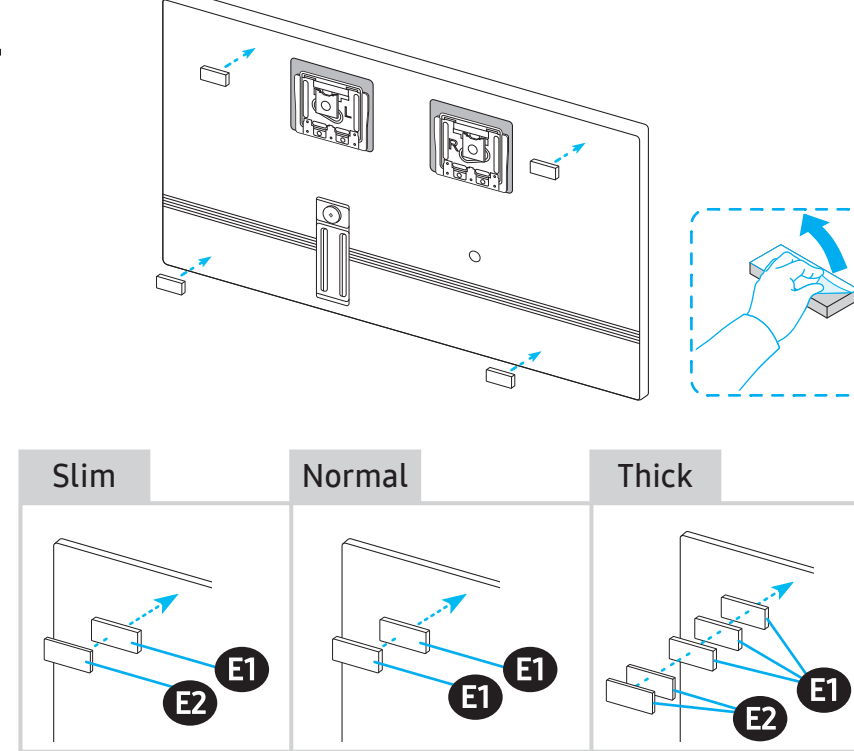


5

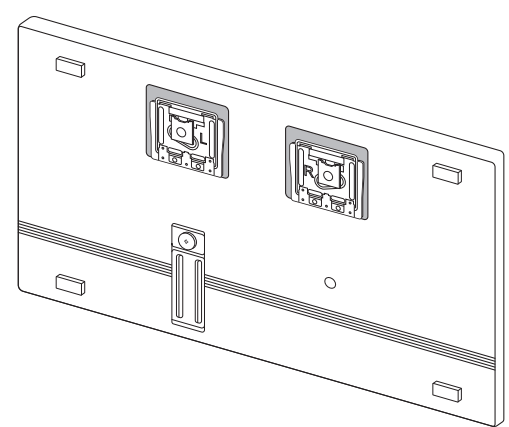


TYPE B


1

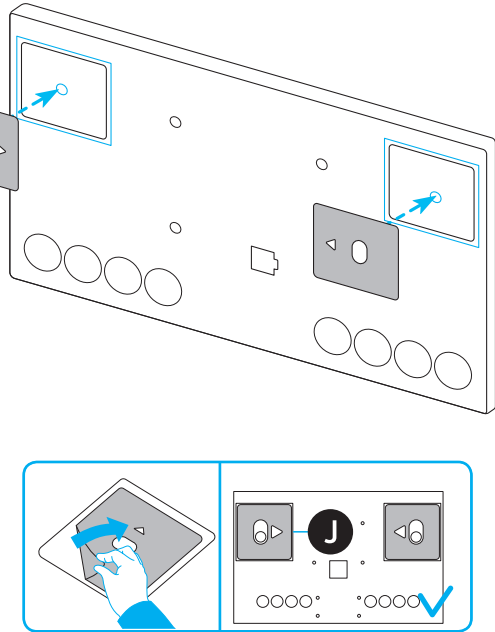


2

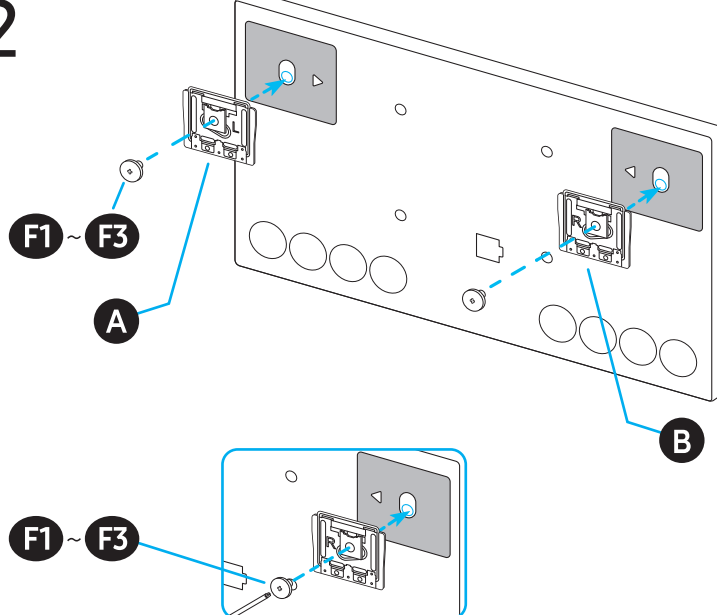


3

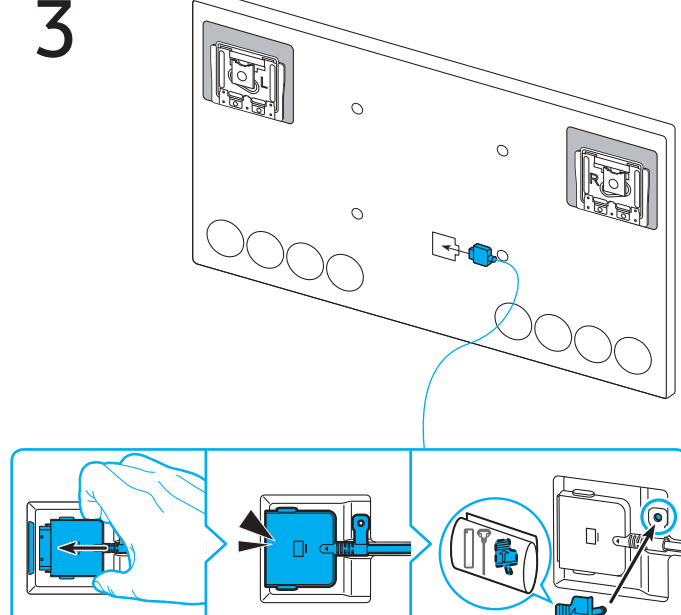

4

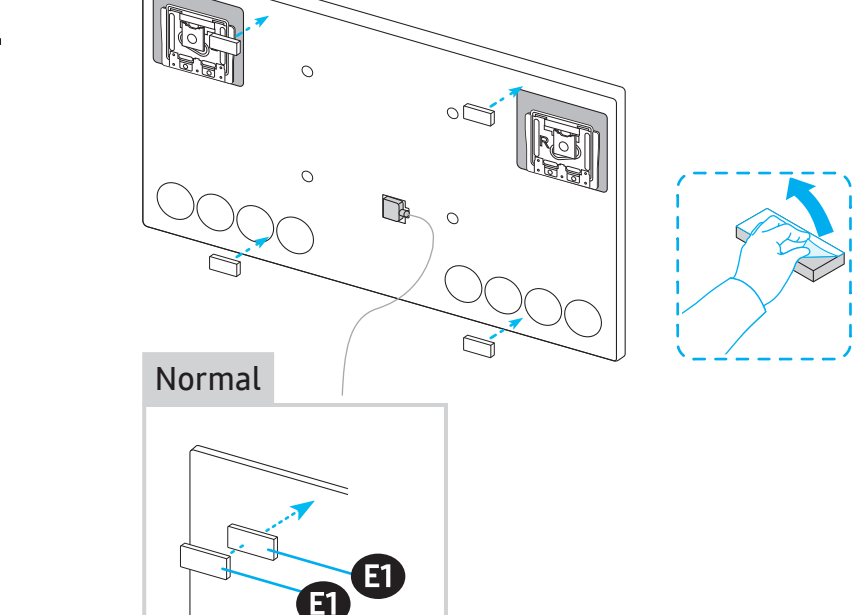


5

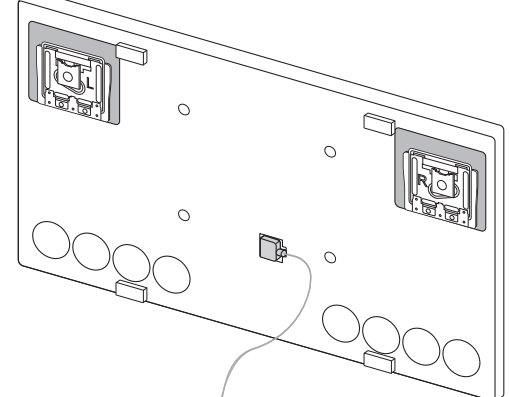


TYPE C


1

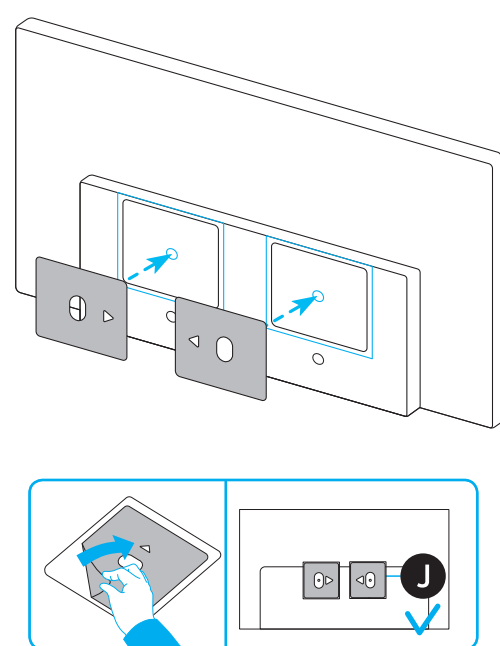


2

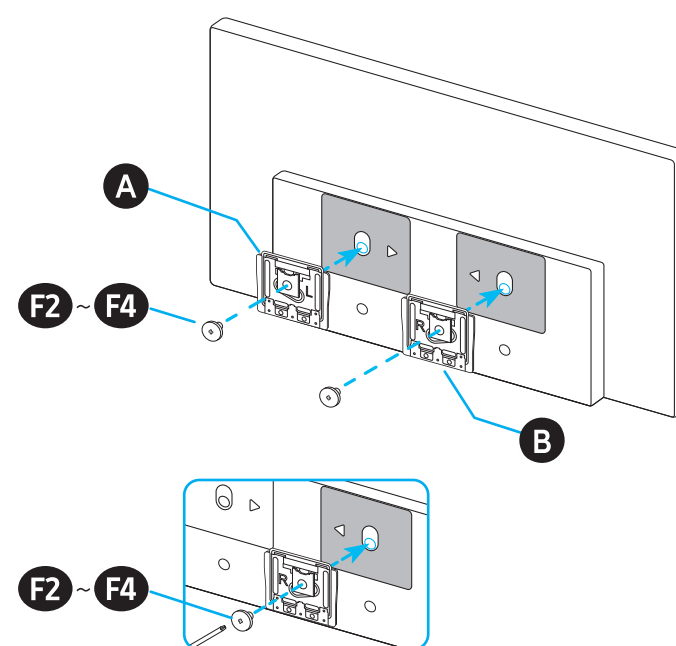

3

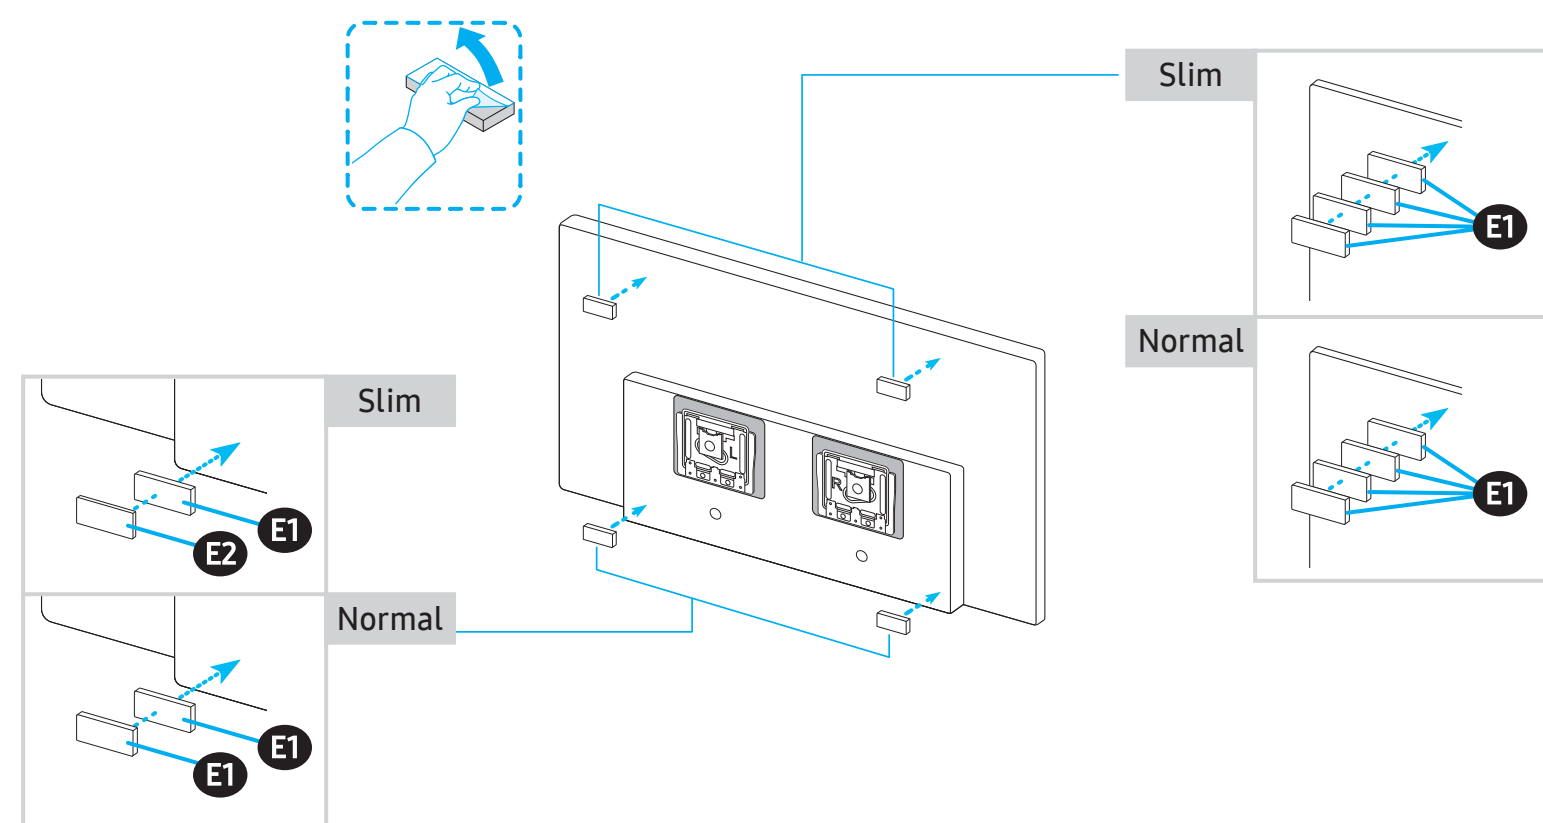


4

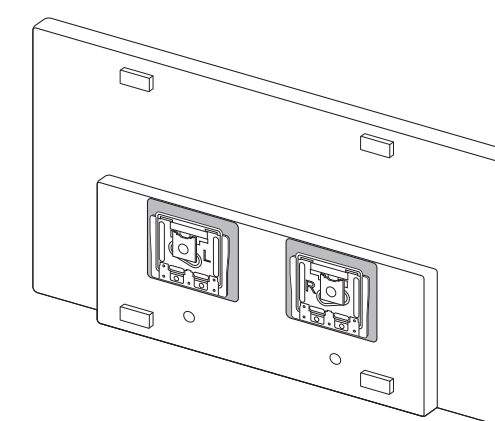


TYPE D


1

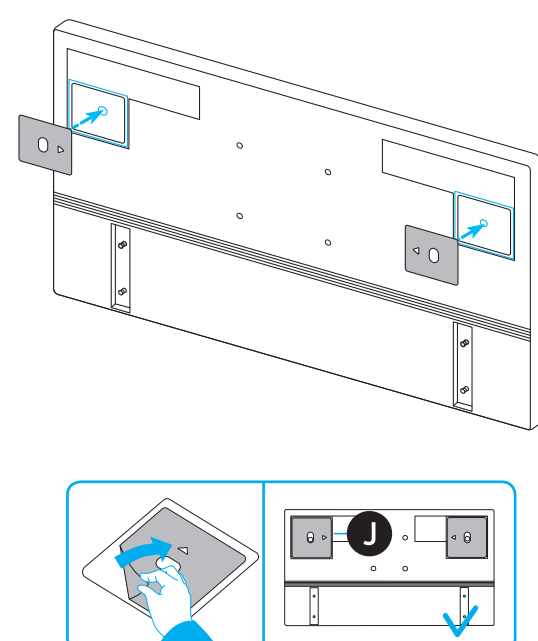


2

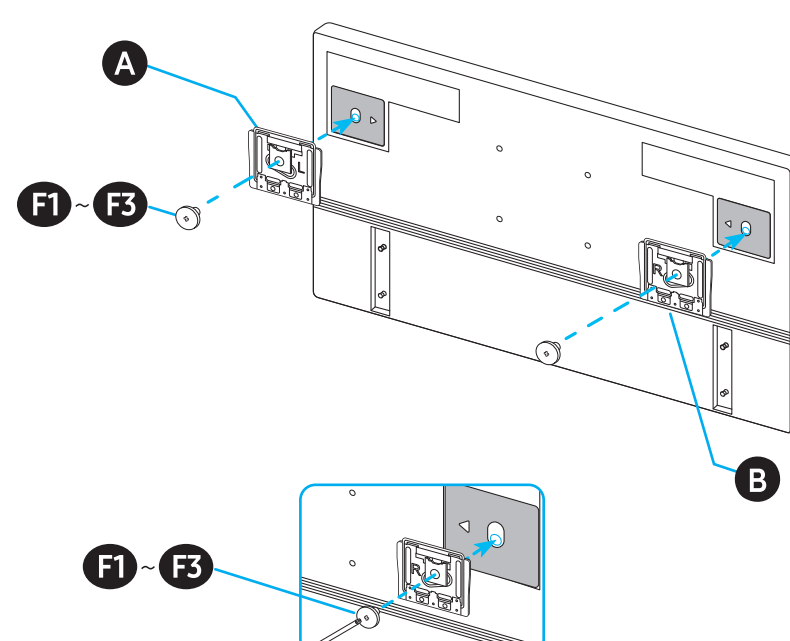


3

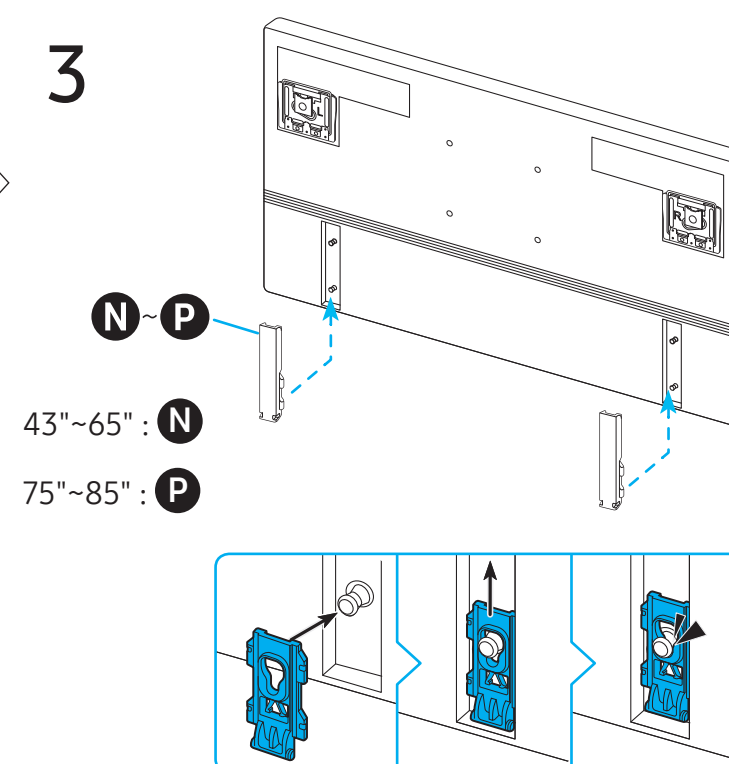

4

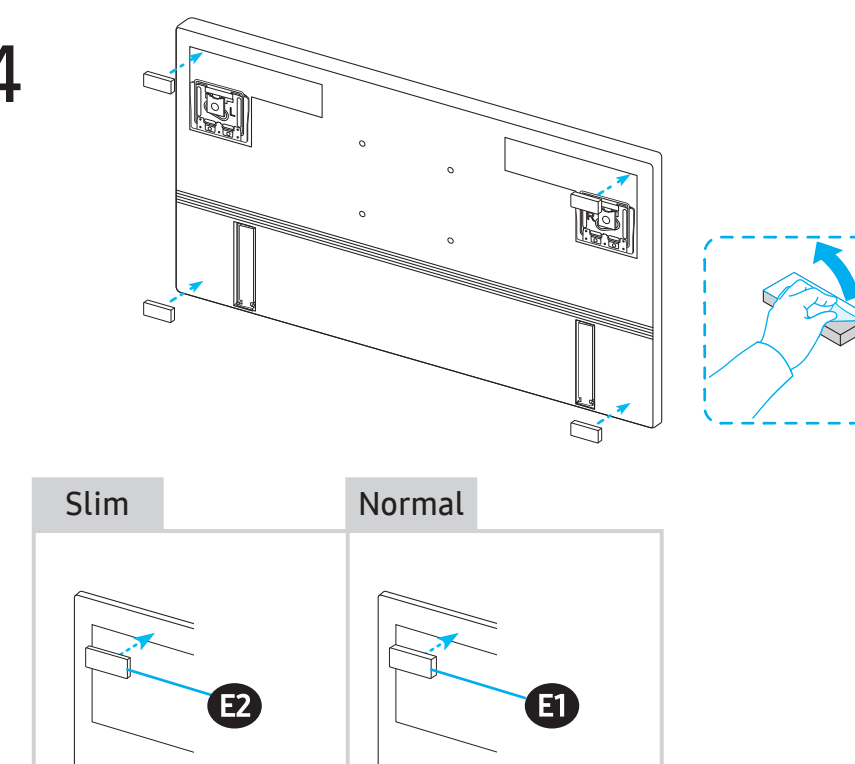


5

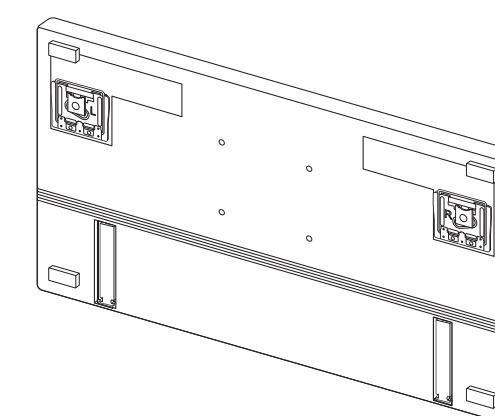


TYPE E


1

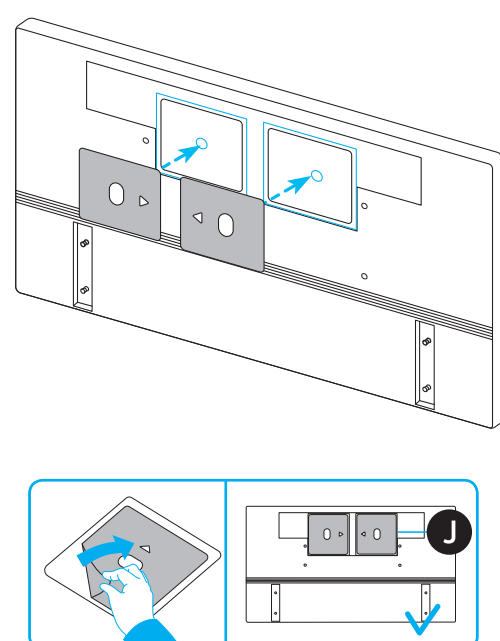


2

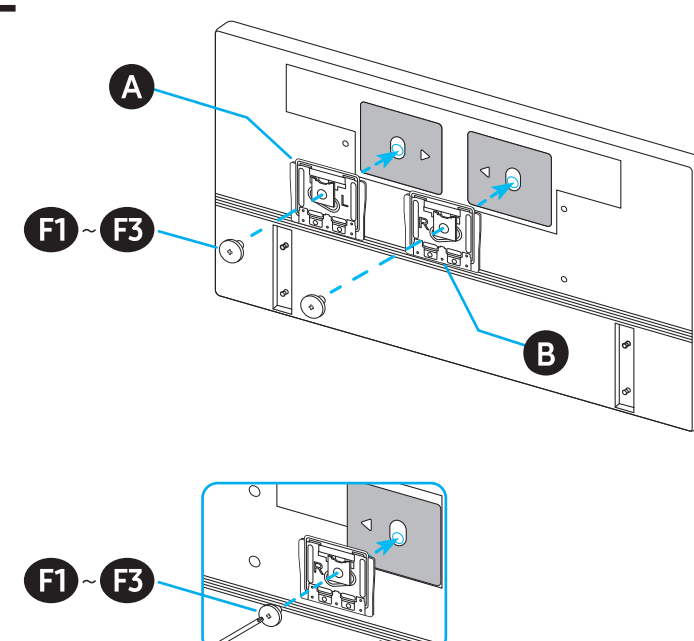


3

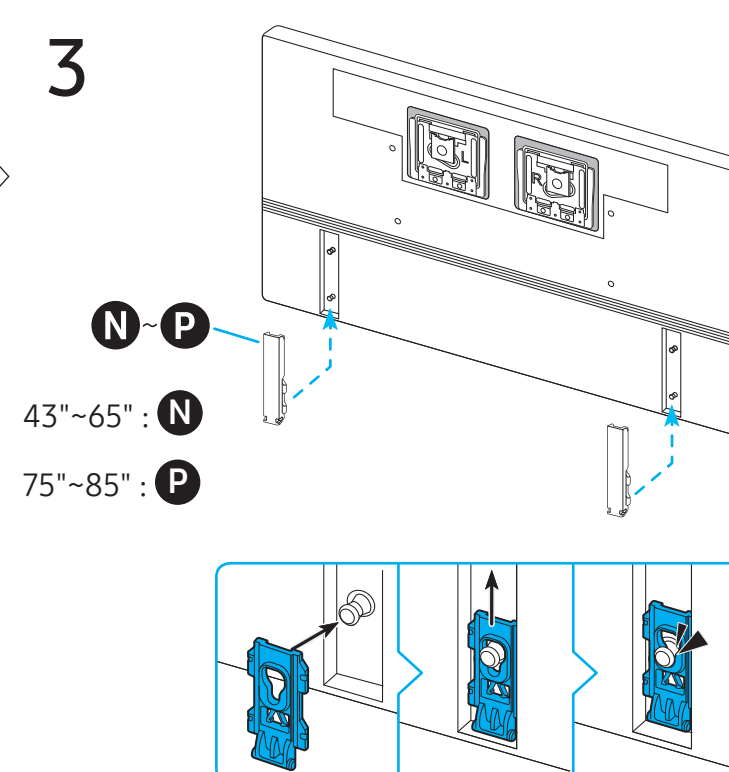

4

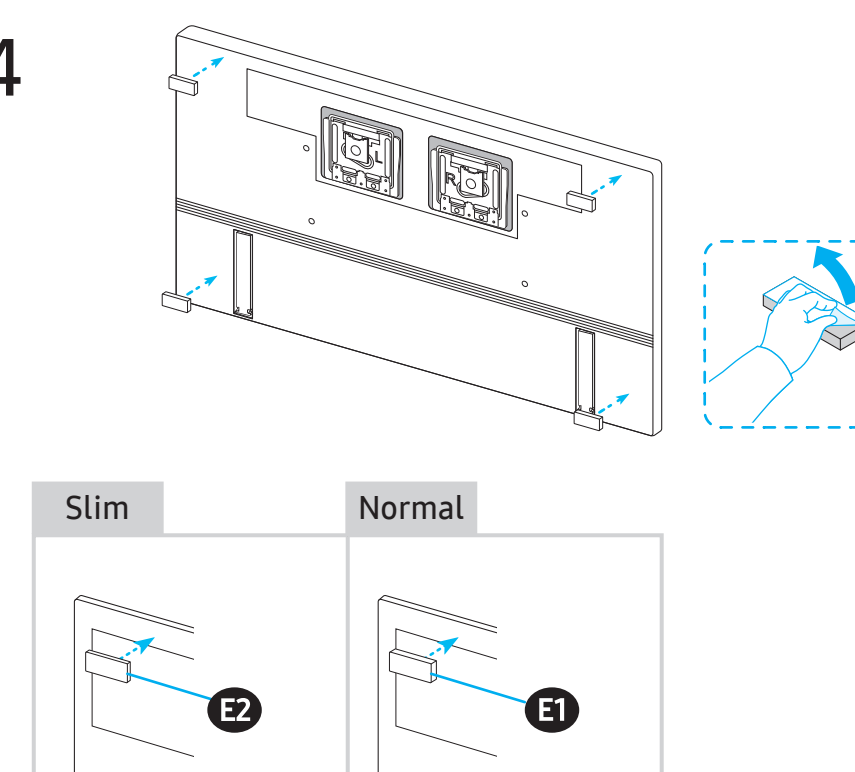

5

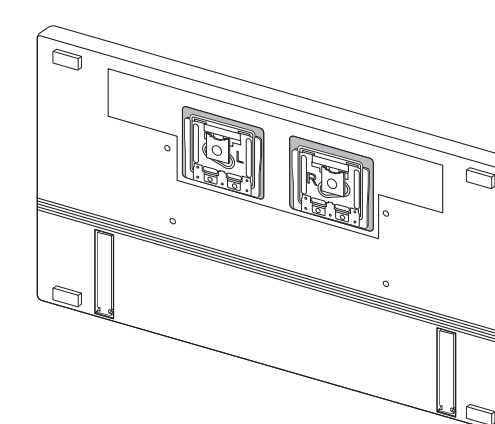

STEP 4



TYPE 1

[English]

- Refer to the location shown in **STEP 1** of the manual to attach **T1** and **T2**.
- Parts attached to holes marked with an asterisk ★ must be fastened securely.

[한국어]

- **STEP 1** 매뉴얼 표에 나와 있는 위치를 확인해서 **T1** 과 **T2** 를 부착해주세요.
- ★로 표시된 구멍은 꼭 고정해주세요.

[Русский]

- Места установки **T1** и **T2** указаны на шаге **STEP 1** в руководстве.
- Детали, прикрепляемые к отверстиям, которые отмечены звездочкой ★, следует надежно закрепить.

[Українська]

- Установіть деталі **T1** і **T2** у місці, наведеному в пункті **STEP 1** інструкції.
- Деталі, установлені в отворах, позначених зірочкою ★, слід надійно закріпити.

[Қазақ]

- **T1** және **T2** бекіту үшін нұсқаулықтың **STEP 1** бөлімінде көрсетілген орынды қараңыз.
- Жұлдызшамен ★ белгіленген тесіктерге бекітілген бөлшектер мықтап қатайтылуы керек.

[Français]

- Reportez-vous à l'emplacement indiqué à l'**STEP 1** du guide pour fixer **T1** et **T2**.
- Les pièces fixées dans les trous marqués d'un astérisque ★ doivent être fermement vissées.

[Français (Canada)]

- Reportez-vous à l'emplacement indiqué à l'**STEP 1** du manuel pour fixer les éléments suivants : **T1** et **T2**.
- Les pièces fixées aux trous marqués d'un astérisque ★ doivent être solidement fixées.

[Português]

- Consulte a localização mostrada no **STEP 1** do manual para fixar **T1** e **T2**.
- As peças fixadas nos orifícios marcados com um asterisco ★ têm de ser apertadas de forma segura.

[Español]

- Consulte la ubicación que se muestra en **STEP 1** del manual para fijar **T1** y **T2**.
- Las piezas fijadas a los agujeros marcados con un asterisco ★ deben quedar bien fijadas.

[Español (Mexico)]

- Consulte la ubicación que se muestra en el **STEP 1** del manual para colocar **T1** y **T2**.
- Las piezas que se sujetan a los orificios marcados con un asterisco ★ deben fijarse con firmeza.

[Português (Brazil)]

- Consulte a localização mostrada no **STEP 1** do manual para fixar **T1** e **T2**.
- As peças fixadas nos orifícios marcados com asterisco ★ devem ser apertadas firmemente.


[简体中文]

- 请参考手册中 **STEP 1** 所示位置来安装 **T1** 和 **T2**。
- 安装到带星号 ★ 标记孔位的部件必须牢固固定。

[繁體中文]

- 請參閱手冊中的 **STEP 1** 所示位置，安裝 **T1** 和 **T2**。
- 安裝於標有星號 ★ 孔位的零件必須牢固地固定。


1

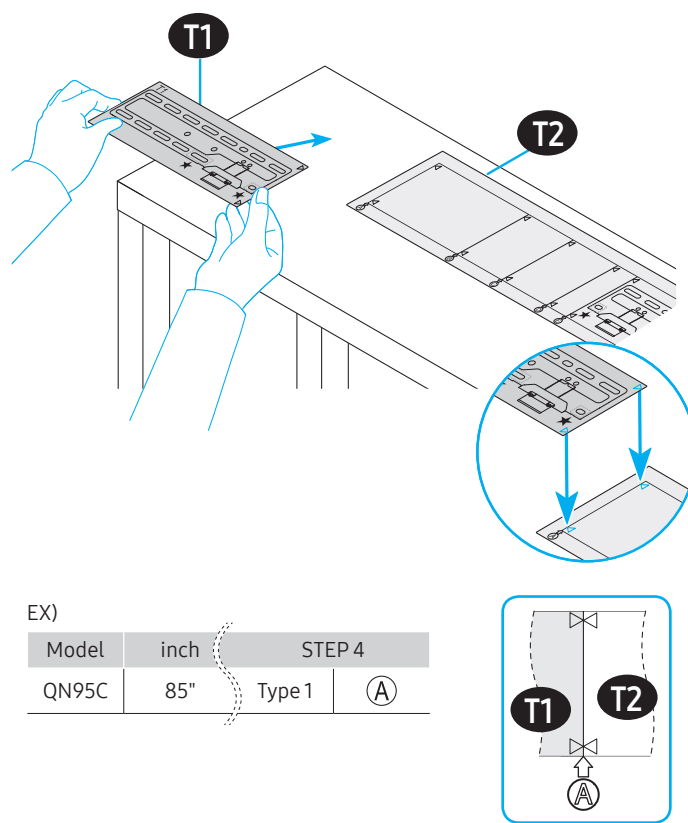


EX)

Model	inch	STEP 4
QN95C	85"	Type 1 (A)


2

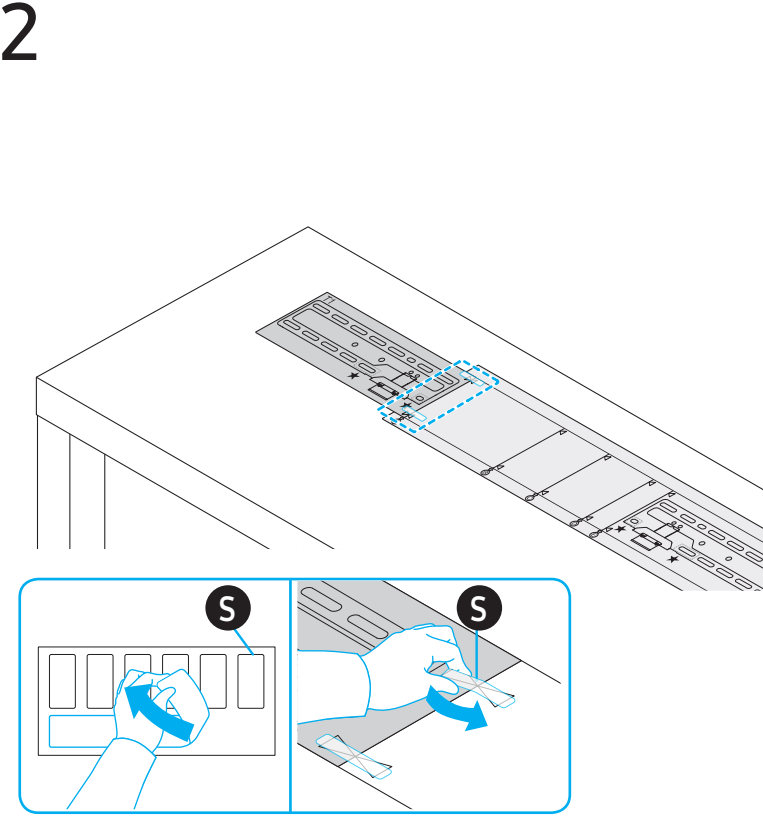


3

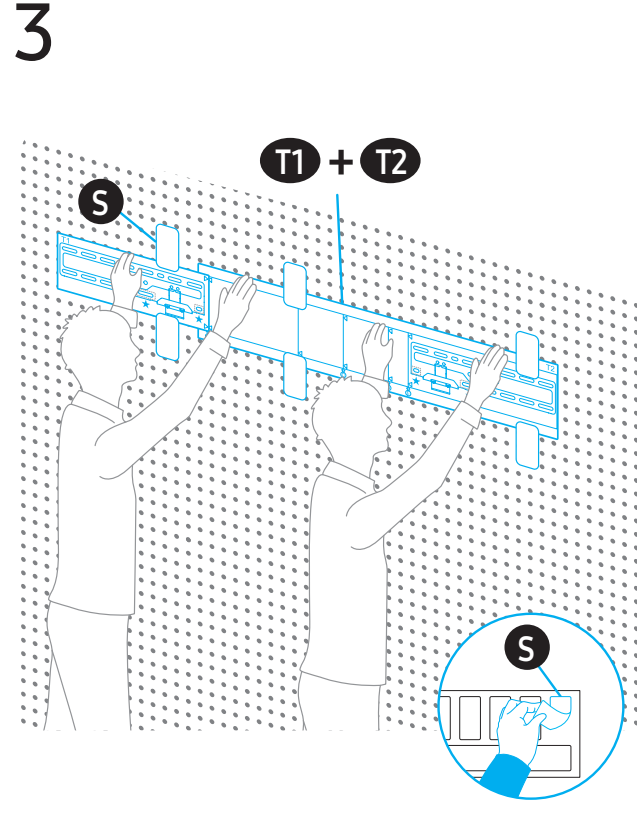

4

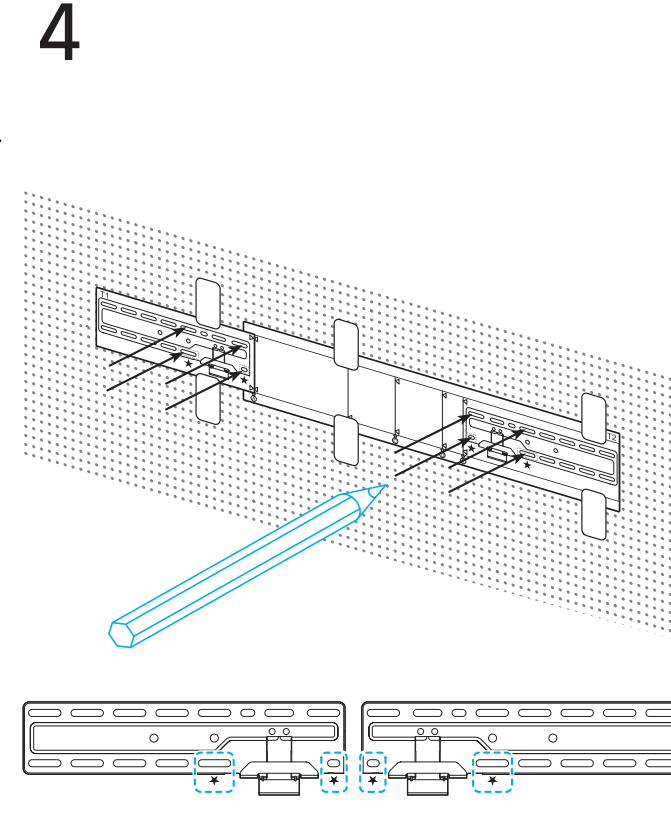

5

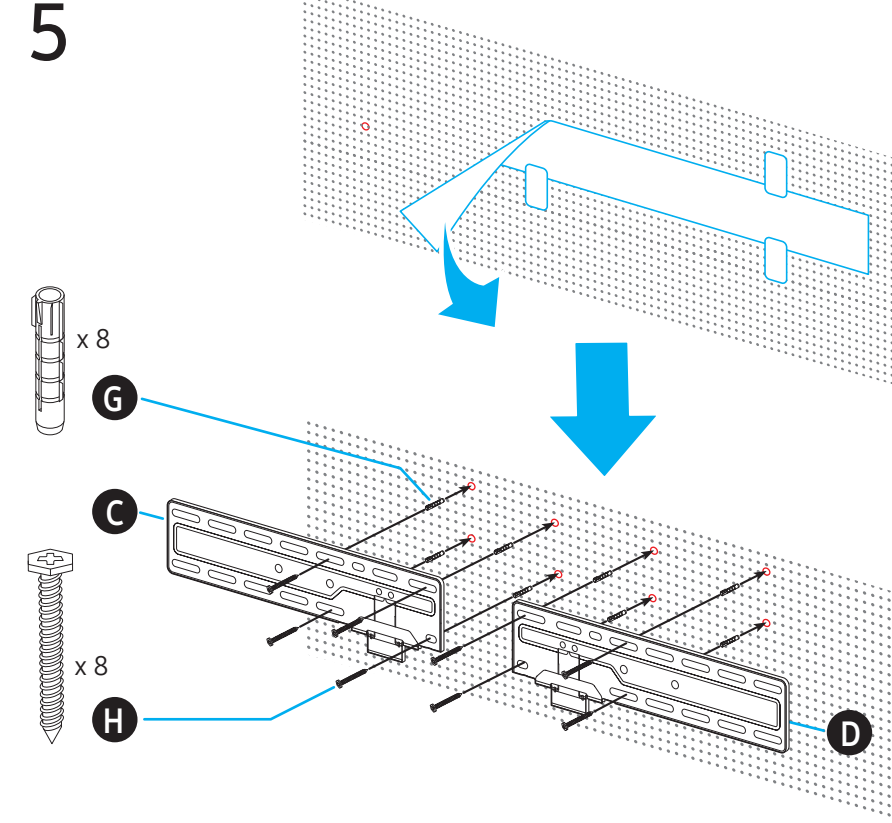

TYPE 2

[English]

- Refer to the location shown in **STEP 1** of the manual to attach **T3** and **T4**.
- Parts attached to holes marked with an asterisk ★ must be fastened securely.

[한국어]

- **STEP 1** 매뉴얼 표에 나와 있는 위치를 확인해서 **T3** 과 **T4** 를 부착해주세요.
- ★로 표시된 구멍은 꼭 고정해주세요.

[Русский]

- Места установки **T3** и **T4** указаны на шаге **STEP 1** в руководстве.
- Детали, прикрепляемые к отверстиям, которые отмечены звездочкой ★, следует надежно закрепить.

[Українська]

- Установіть деталі **T3** і **T4** у місці, наведеному в пункті **STEP 1** інструкції.
- Деталі, установлені в отворах, позначених зірочкою ★, слід надійно закріпити.

[Қазақ]

- **T3** және **T4** бекіту үшін нұсқаулықтың **STEP 1** бөлімінде көрсетілген орынды қараңыз.
- Жұлдызшамен ★ белгіленген тесіктерге бекітілген бөлшектер мықтап қатайтылуы керек.

[Français]

- Reportez-vous à l'emplacement indiqué à l'**STEP 1** du guide pour fixer **T3** et **T4**.
- Les pièces fixées dans les trous marqués d'un astérisque ★ doivent être fermement vissées.

[Français (Canada)]

- Reportez-vous à l'emplacement indiqué à l'**STEP 1** du manuel pour fixer les éléments suivants : **T3** et **T4**.
- Les pièces fixées aux trous marqués d'un astérisque ★ doivent être solidement fixées.

[Português]

- Consulte a localização mostrada no **STEP 1** do manual para fixar **T3** e **T4**.
- As peças fixadas nos orifícios marcados com um asterisco ★ têm de ser apertadas de forma segura.

[Español]

- Consulte la ubicación que se muestra en **STEP 1** del manual para fijar **T3** y **T4**.
- Las piezas fijadas a los agujeros marcados con un asterisco ★ deben quedar bien fijadas.

[Español (Mexico)]

- Consulte la ubicación que se muestra en el **STEP 1** del manual para colocar **T3** y **T4**.
- Las piezas que se sujetan a los orificios marcados con un asterisco ★ deben fijarse con firmeza.

[Português (Brazil)]

- Consulte a localização mostrada no **STEP 1** do manual para fixar **T3** e **T4**.
- As peças fixadas nos orifícios marcados com asterisco ★ devem ser apertadas firmemente.


[简体中文]

- 请参考手册中 **STEP 1** 所示位置来安装 **T3** 和 **T4**。
- 安装到带星号 ★ 标记孔位的部件必须牢固固定。

[繁體中文]

- 請參閱手冊中的 **STEP 1** 所示位置，安裝 **T3** 和 **T4**。
- 安裝於標有星號 ★ 孔位的零件必須牢固地固定。


1

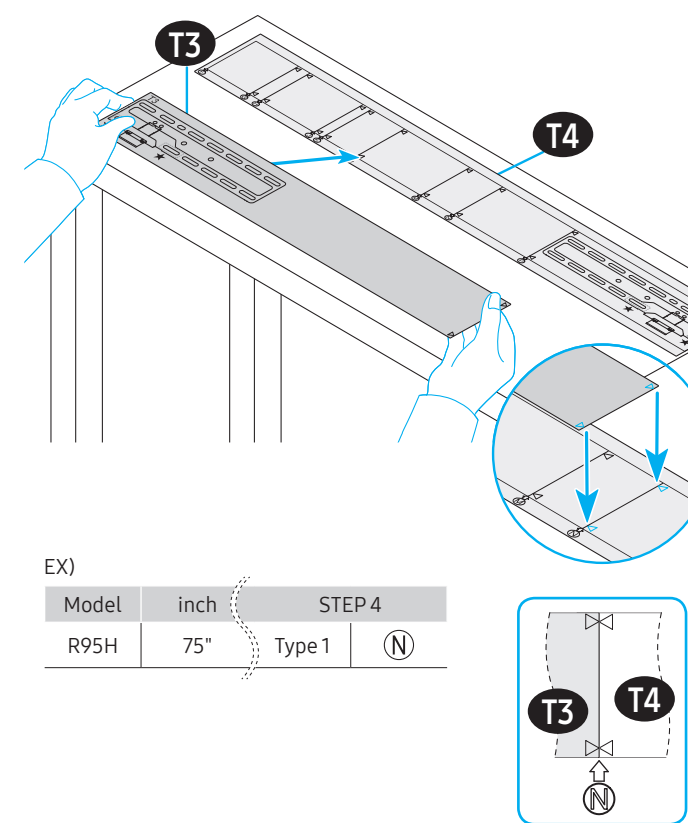


EX)

Model	inch	STEP 4
R95H	75"	Type 1 (N)


2

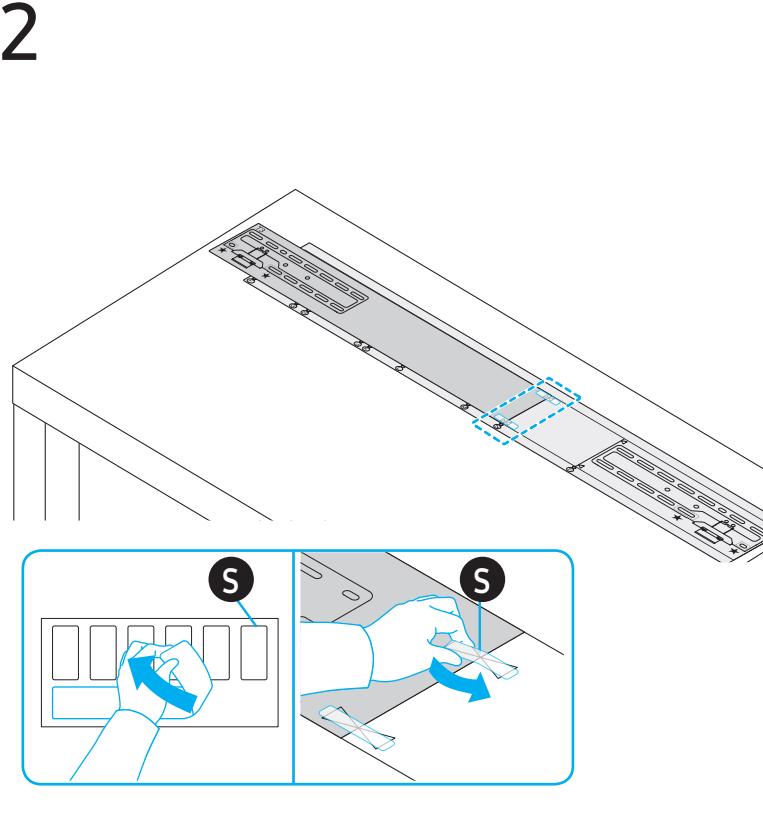


3

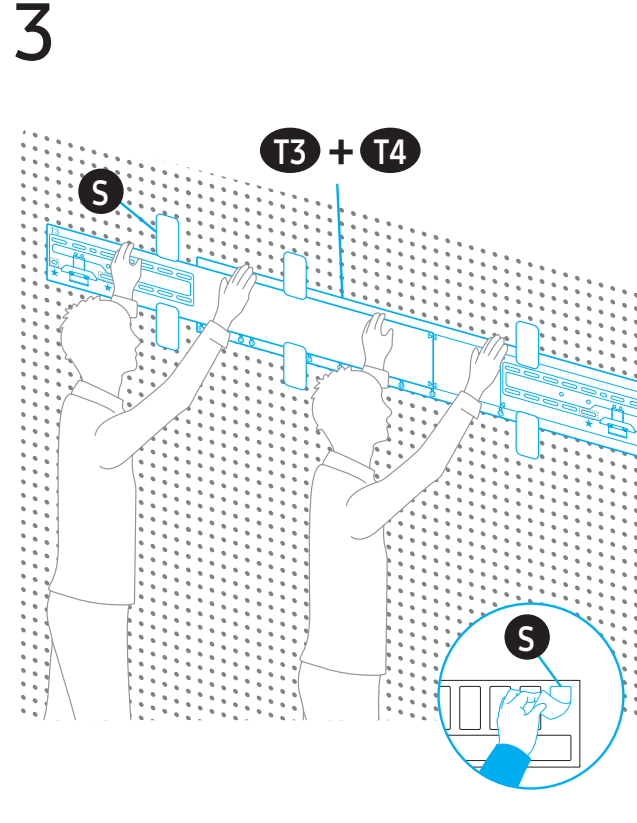


4

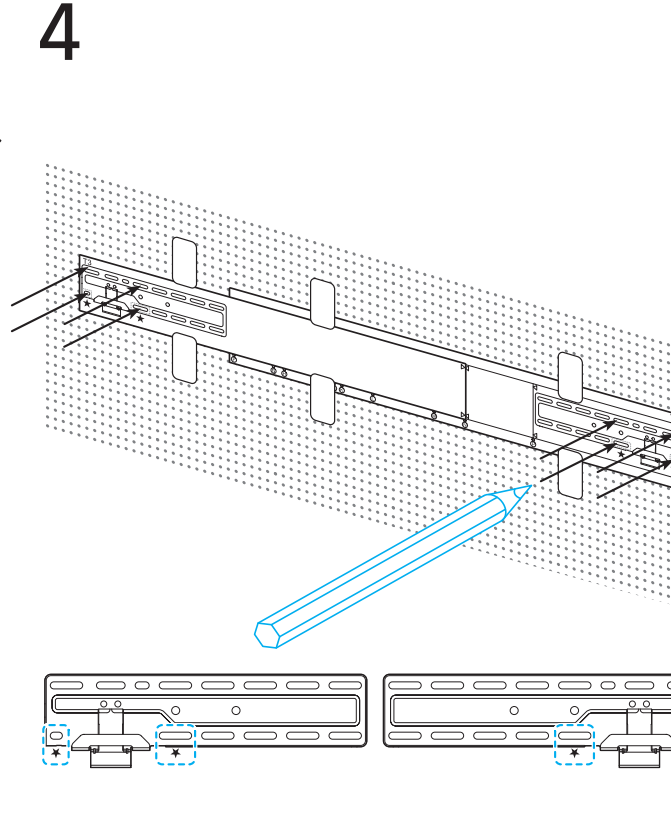


5

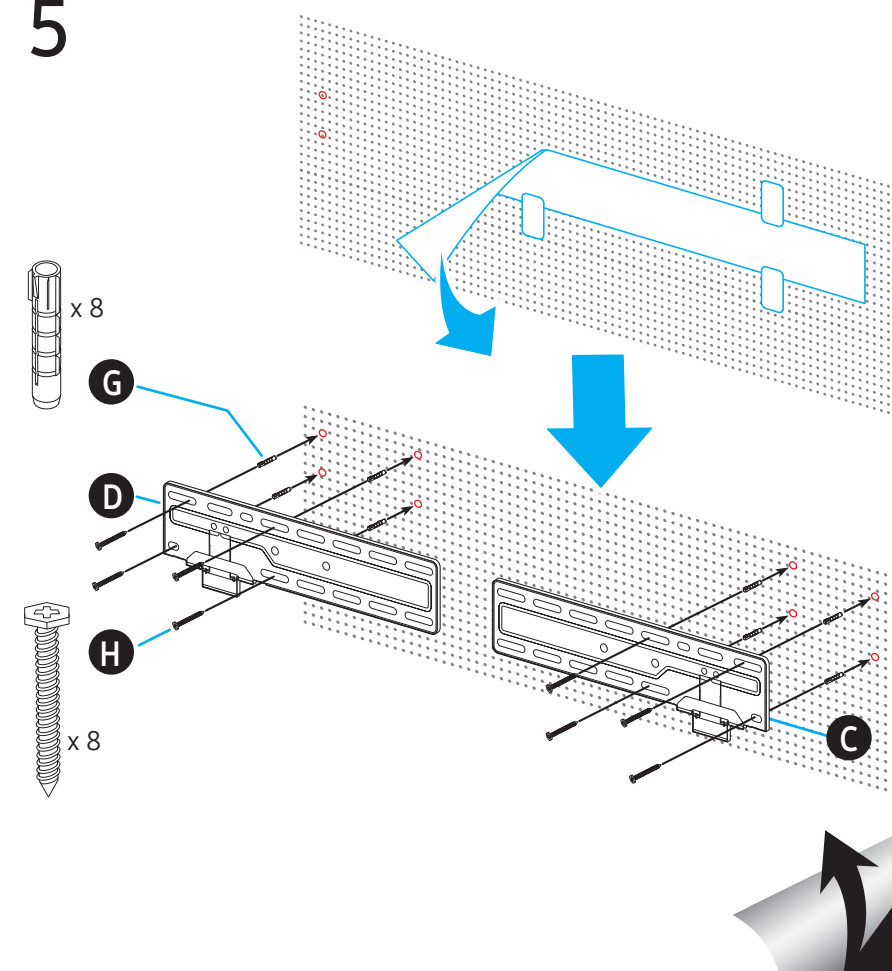

DRY WALL / 건식 벽 / ГИПСОКАРТОН / ГИПСОКАРТОН / ГИПС ҚАТЫРМА / CLOISON SÈCHE / CLOISON SÈCHE / PAREDE EM GESSO CARTONADO / MURO DE YESO / PANEL DE YESO / PAREDE DE GESSO / 干板墙 / 乾燥牆壁

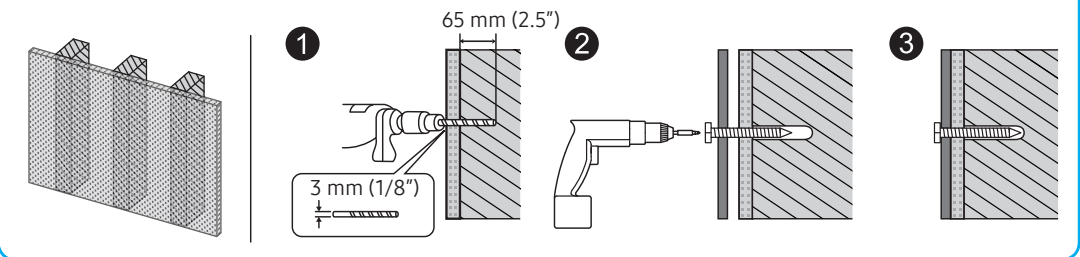

Concrete, Brick, / 콘크리트, 벽돌 / Бетон, кирпич / Бетон, цегла / Бетон, кірпіш / Béton, brique / Béton, brique / Betão, tijolo / Hormigón, ladrillo / Concreto, ladrillo / Concreto, tijolo / 混凝土, 砖块 / 水泥、磚塊

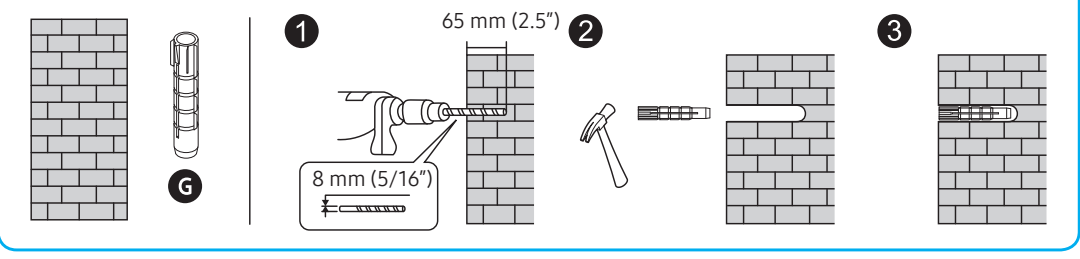

- [English]
- Install by referring to the standard installation conditions for each wall type (which is provided in a separate sheet).
 - If you are not sure about your wall surface, please ask an expert for assistance.
 - Do not fix it to drywall without any reinforcement.
 - A standard stud distance is supported. (16", 24")
- [한국어]
- 벽면의 종류에 따른 설치 표준 조건(별도 삽지 제공)을 참조하여 설치하세요.
 - 벽면 상태에 대해 잘 모를 경우 전문가의 도움을 받으세요.
 - 석고보드에만 단독으로 고정하지 마주세요.
 - 표준 나무기둥(STUD) 간격을 지원합니다. (16", 24")

- [Русский]
- Установка производится в соответствии со стандартными условиями установки для каждого типа стены (приведены на отдельном листе).
 - Если вы не можете точно определить материал стены, исходя из ее поверхности, обратитесь за помощью к специалисту.
 - Не закрепляйте изделие на стене из гипсокартона без какого-либо усиления.
 - Допускается соблюдение стандартного расстояния между стоечными профилями. (40,6 см, 61 см)

- [Українська]
- Для встановлення див. стандартні умови монтажу для відповідного типу стіни (зазначені на окремому аркуші).
 - Якщо ви не впевнені у тому, яка у вас поверхня, зверніться до спеціаліста по допомогі.
 - Не прикріплюйте на гіпсокартонній стіні без підсилення.
 - Підтримуйтеся стандартна відстань між каркасними стійками. (16 дюймів, 24 дюйма)

- [Қазақ]
- Әр қабырға түрі (бөлек парақта берілген) үшін стандартты орнату жағдайларын сақтай отырып орнатыңыз.
 - Қабырғаның қандай екенін нақты білмесеңіз, білікті маманнан кеңес алыңыз.
 - Гипскартонға нығайтусыз бекітпеңіз.
 - Тіреуіш профильдер арасындағы стандартты қашықтық сақталады. (16", 24")

- [Français]
- Effectuez l'installation en vous référant aux conditions d'installation standard pour chaque type de mur (qui est fourni dans une feuille séparée).
 - Si vous n'êtes pas certain de votre surface murale, veuillez demander de l'aide à un spécialiste.
 - Ne le fixez pas sur une cloison sèche sans aucun renforcement.
 - La distance du montant standard est prise en charge. (16", 24")

- [Français (Canada)]
- Pour procéder à l'installation, reportez-vous aux conditions d'installation standard pour chaque type de cloison (répertoriées dans une feuille distincte).
 - Si vous n'êtes pas sûr de la composition de la surface murale, veuillez vous adresser à un expert pour avoir de l'aide.
 - Ne fixez pas le produit sur une cloison sèche sans renfort.
 - Une distance standard est prise en charge pour les goujons. (16", 24" [40 cm, 60 cm]).

- [Português]
- Instale tendo em consideração as condições de instalação padrão para cada tipo de parede (fornecidas numa folha separada).
 - Se não tiver certeza sobre o seu tipo de parede, peça ajuda a um técnico qualificado.
 - Não fixe a uma parede de gesso cartonado sem reforço.
 - É suportada a distância de uma subestrutura padrão. (16", 24")

- [Espanol]
- Para instalar consulte las condiciones estándar de instalación para cada tipo de muro (se proporcionan en una hoja por separado).
 - Si no está seguro de cuáles son las características de su pared, consulte a un experto.
 - No lo fije a muros de yeso sin refuerzo.
 - Se admite una distancia estándar del montante. (16 o 24 pulgadas).

- [Espanol (Mexico)]
- Instale el producto consultando las condiciones de instalación estándar para cada tipo de pared (que se proporcionan en una hoja aparte).
 - Si no está seguro de cuál es la superficie de su pared, comuníquese con un experto.
 - No lo fije a un panel de yeso sin ningún refuerzo.
 - Se admite una distancia de un listón estándar. (16", 24")



- [Português (Brazil)]
- Instale consultando as condições de instalação padrão para cada tipo de parede (que são fornecidas em uma ficha separada).
 - Caso não tenha certeza quanto à superfície da parede, peça assistência a um especialista.
 - Não prenda a uma parede de gesso sem um reforço.
 - Suporta uma distância padrão de viga. (16 pol., 24 pol.)
- [简体中文]
- 参考每种墙类型的标准安装条件（以单独的说明提供）进行安装。
 - 如果您无法确定墙面的类型，请及时请求专业人员帮助判断。
 - 请勿将其固定至没有进行任何加固的干板墙。
 - 支持标准柱距离。（16"、24"）

- [繁體中文]
- 參考每種牆壁類型的標準安裝條件（以單獨的說明提供）來安裝。
 - 如果不清楚您的牆面，請向專家尋求協助。
 - 請勿在沒有進行任何強化的情況下固定在石膏板上。
 - 支援標準立柱距離。（16"、24"）



6

< 75 inch ↓>


< 82 inch ↑>

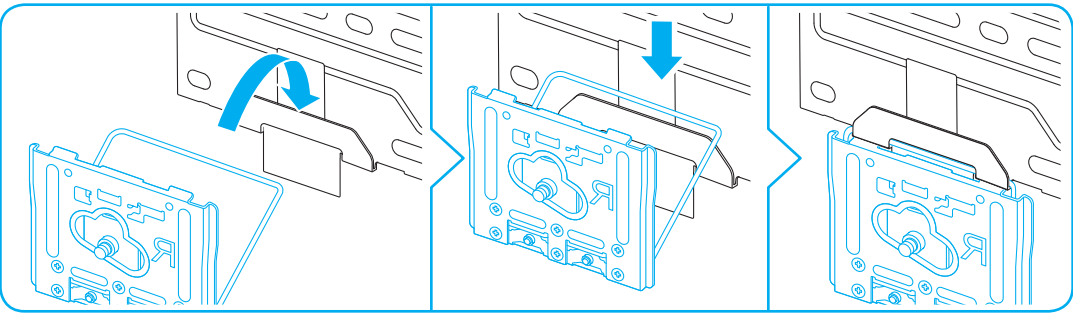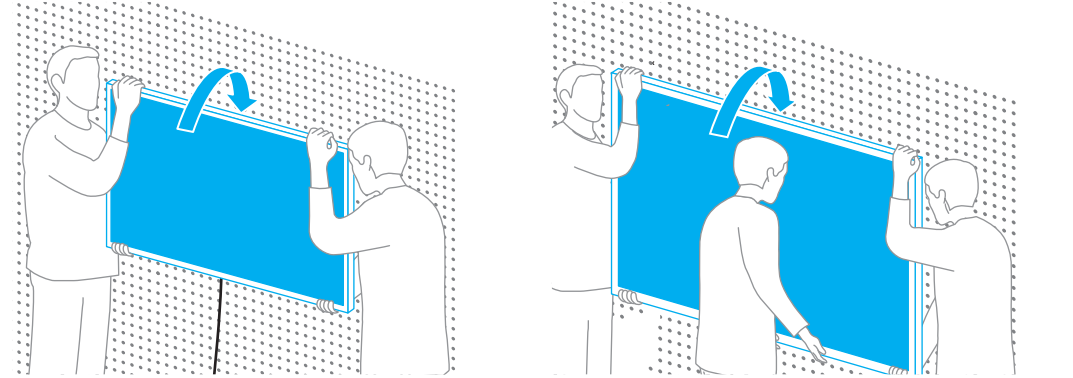

7

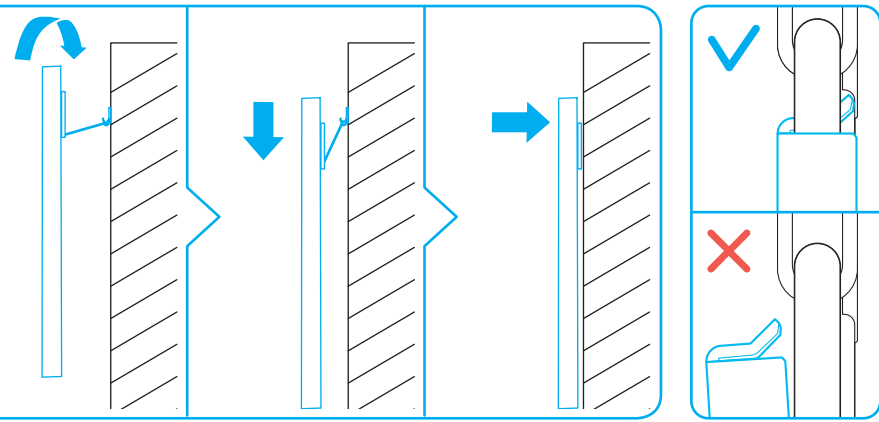
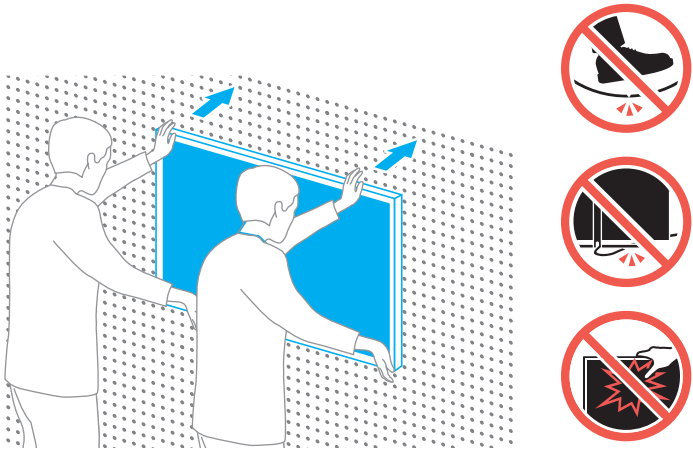


8

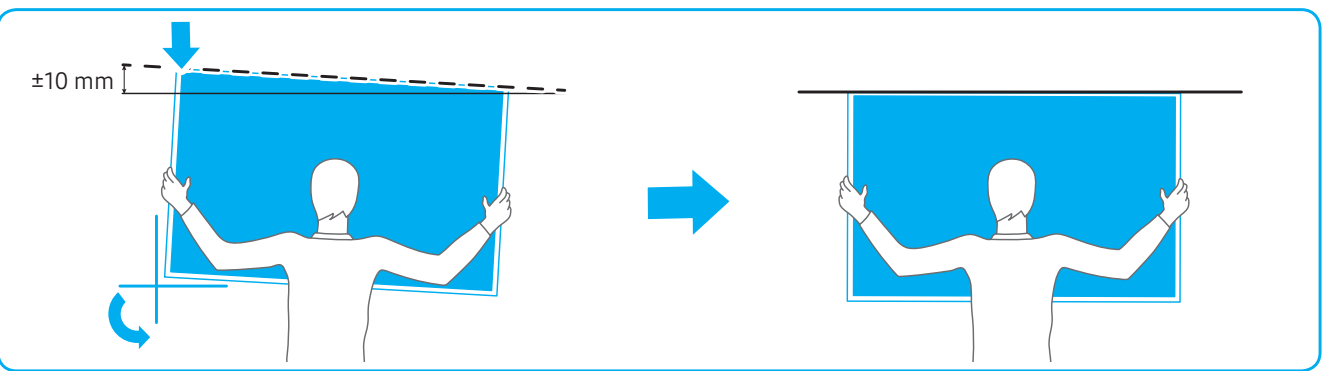


9


TYPE A

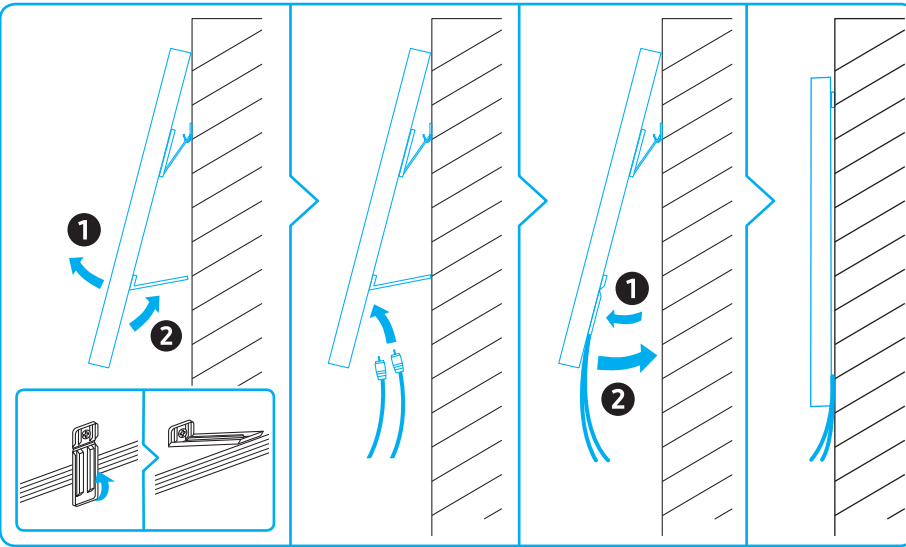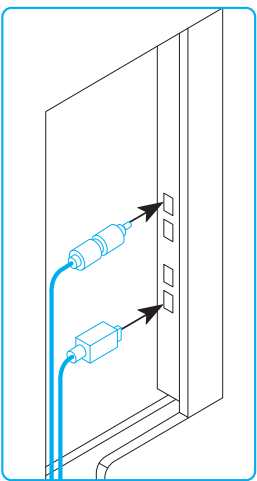

TYPE B

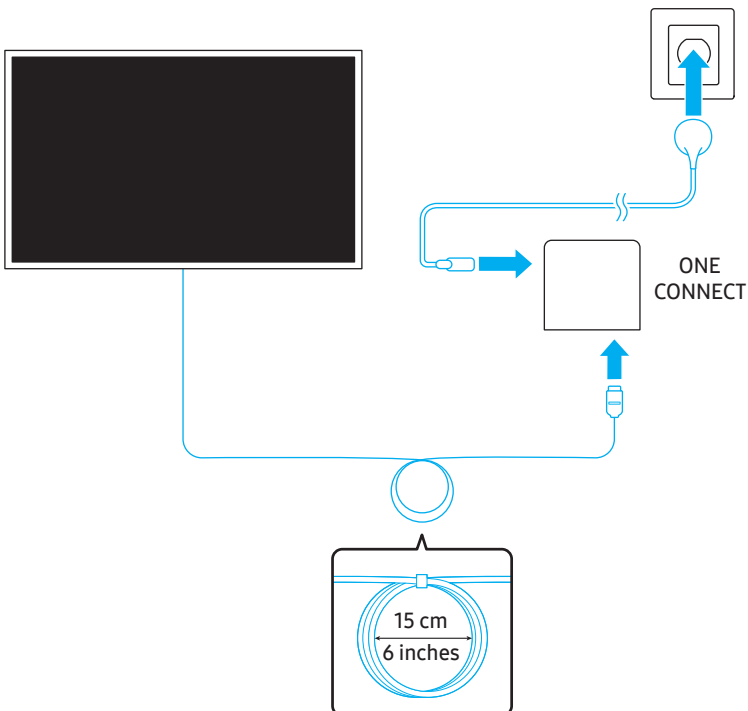

TYPE C

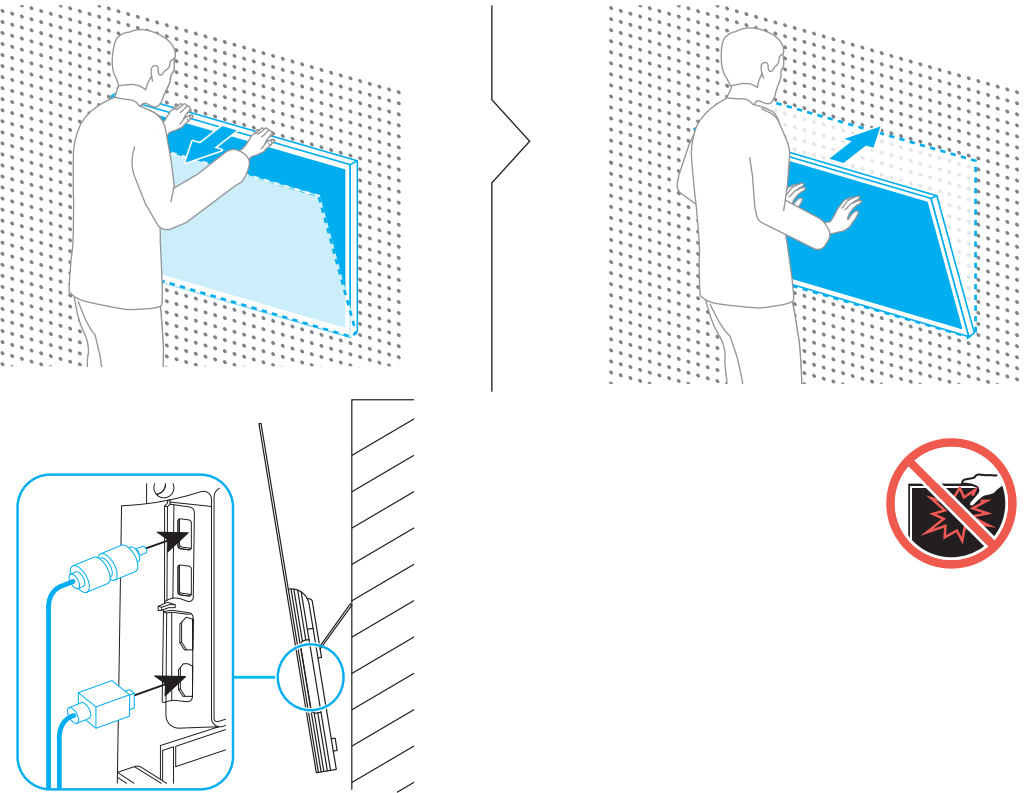

TYPE D, TYPE E

